


## UTTB 4-MT

Artikelnummer: 3044775

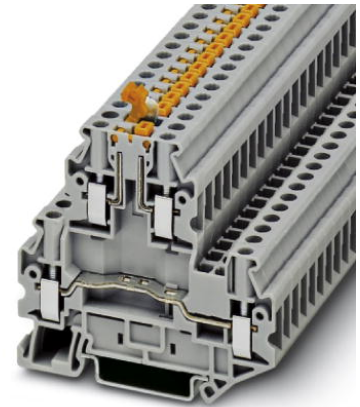

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3044775>

Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 10,  
Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau,  
Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918997106
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01832
Katalogseitenangabe	Seite 58 (CL-2009)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
17.01.2005



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	grau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Zubehör Brücken	3030271 FBS 10-6 36 A

#### Maße

Breite	6,2 mm
Länge	69,9 mm
Höhe NS 35/7,5	65 mm
Höhe NS 35/15	72,5 mm

#### Technische Daten

Belastungsstrom maximal	38 A (bei 6 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt)
	20 A (bei 6 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I <sub>N</sub>	30 A
Nennspannung U <sub>N</sub>	500 V
Offene Seitenwand	ja

#### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	4 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,14 mm <sup>2</sup>

2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	2,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	9 mm
Lehrdorn	A4
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm

### Approbationen



Approbationen CSA, CUL, UL

#### CSA

Bemerkung	obere Etage
Nennspannung U <sub>N</sub>	300 V
Nennstrom I <sub>N</sub>	5 A
AWG/kcmil	26-10
Bemerkung	untere Etage
Nennspannung U <sub>N</sub>	300 V
Nennstrom I <sub>N</sub>	30 A
AWG/kcmil	26-10

#### CUL

Bemerkung	obere Etage
Nennspannung U <sub>N</sub>	300 V

Nennstrom I <sub>N</sub>	16 A
AWG/kcmil	26-10
Bemerkung	untere Etage
Nennspannung U <sub>N</sub>	300 V
Nennstrom I <sub>N</sub>	30 A
AWG/kcmil	26-10

#### UL

Bemerkung	obere Etage
Nennspannung U <sub>N</sub>	300 V
Nennstrom I <sub>N</sub>	16 A
AWG/kcmil	26-10
Bemerkung	untere Etage
Nennspannung U <sub>N</sub>	300 V
Nennstrom I <sub>N</sub>	30 A
AWG/kcmil	26-10

#### Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
3047303	DP-UTT B 2,5/4	Distanzplatte, Länge: 69,9 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 33 mm, Farbe: grau

#### Brücken

3030336	FBS 2-6	Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3030242	FBS 3-6	Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot
3030255	FBS 4-6	Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot
3030349	FBS 5-6	Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot
3030271	FBS 10-6	Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot
3030365	FBS 20-6	Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: rot
3032224	FBS 50-6	Steckbrücke, Polzahl: 50, Farbe: rot

#### Markierung

0811228	X-PEN 0,35	Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
---------	------------	--

5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 6,2 mm, Farbe: weiß
1050499	ZB 6:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zackband unbedruckt, Streifen mit 10 Schildchen zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Farbe: weiß

**Montage**

3047316	ATP-UTT B 2,5/4	Abteilungstrennplatte, Länge: 74,3 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 70 mm, Farbe: grau
3047293	D-UTT B 2,5/4	Abschlussdeckel, Länge: 69,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 57,5 mm, Farbe: grau

**Stecker/Adapter**

0201689	MPS-IH BU	Isolierhülse, Farbe: blau
0201676	MPS-IH RD	Isolierhülse, Farbe: rot
0201663	MPS-IH WH	Isolierhülse, Farbe: weiß
0201744	MPS-MT	Metallteil
3030925	PAI-4	Prüfadapter, Farbe: grau
3030996	PS-6	Prüfadapter, Farbe: rot

**Werkzeug**

1205053	SZS 0,6X3,5	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis zu 4,0 mm <sup>2</sup> -Anschlussquerschnitt, Klinge: 0,6 x 3,5 mm, ohne VDE-Zulassung
---------	-------------	---

**Zeichnungen**

Schaltplan



**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten