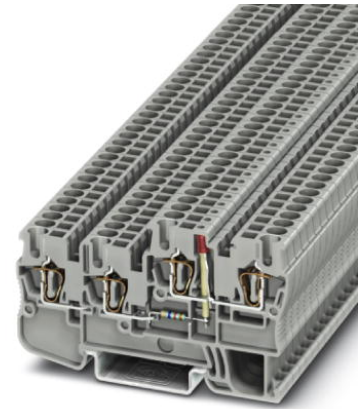


STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M

Artikelnummer: 3209031

Abbildung zeigt Variante mit roter LED

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3209031>

Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss,
Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, Breite: 5,2 mm,
Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4046356143523 |
| VPE | 50 Stk. |
| Zolltarif | 85369010 |
| Produktschlüssel | 01634 |
| Katalogseitenangabe | Seite 106 (CL-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
18.01.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------|------|
| Anzahl der Etagen | 3 |
| Farbe | grau |
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Maße

| | |
|----------------|---------|
| Breite | 5,2 mm |
| Länge | 75 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 44,5 mm |
| Höhe NS 35/15 | 52 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Nennstrom I_N | 18 A |
| Nennspannung U_N | 24 V (Leuchtanzeige, grün) |

Anschlussdaten

| | |
|---|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min | 0,08 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,08 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 28 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max | 2,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 0,5 mm ² |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |

Approbationen



Approbationen

CUL, UL

CUL

| | |
|--------------------|-------|
| Nennspannung U_N | 300 V |
| Nennstrom I_N | 10 A |
| AWG/kcmil | 28-12 |

UL

| | |
|--------------------|-------|
| Nennspannung U_N | 300 V |
| Nennstrom I_N | 10 A |
| AWG/kcmil | 28-12 |

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Brücken | | |
| 3030161 | FBS 2-5 | Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot |
| 3036877 | FBS 2-5 BU | Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: blau |
| 3038969 | FBS 2-5 GY | Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau |
| 3030174 | FBS 3-5 | Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot |
| 3036880 | FBS 3-5 BU | Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: blau |
| 3038972 | FBS 3-5 GY | Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau |
| 3030187 | FBS 4-5 | Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot |
| 3036893 | FBS 4-5 BU | Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: blau |
| 3038985 | FBS 4-5 GY | Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: grau |
| 3030190 | FBS 5-5 | Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot |
| 3036903 | FBS 5-5 BU | Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: blau |
| 3038998 | FBS 5-5 GY | Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: grau |
| 3030213 | FBS 10-5 | Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot |
| 3036916 | FBS 10-5 BU | Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: blau |
| 3039007 | FBS 10-5 GY | Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau |
| 3030226 | FBS 20-5 | Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: rot |
| 3036929 | FBS 20-5 BU | Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: blau |
| 3038671 | FBS 20-5 GY | Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: grau |
| 3038930 | FBS 50-5 | Steckbrücke, Polzahl: 50, Farbe: rot |
| 3032114 | FBS 50-5 BU | Steckbrücke, Polzahl: 50, Farbe: blau |
| 3032127 | FBS 50-5 GY | Steckbrücke, Polzahl: 50 |

Montage

| | | |
|---------|--------------|--|
| 3209112 | D-STIO 2,5/3 | Abschlussdeckel, Länge: 72,5 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau |
|---------|--------------|--|

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten