


Bestellbezeichnung
MD-C360i/8 MIC weiß

Bestellnummer
EP10425875

EAN Code
4015120425875



ESYLUX



Kurzbeschreibung:

- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m)
- Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	< 0,3 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen)
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 38 mm, Ø 108 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm
Anschlussklemme	2,5 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linienmaske
Slave-Eingang	nein
Kanal 1	Beleuchtung
Kontakt	Schließer/potenzialbehaftet
Schaltleistung	230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 µs
Tastereingang 1	ja
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min.
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Besondere Produktfunktionen	Mit integriertem Akustiksensoren

Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10425370 - Aufputzdose-C IP 20 weiß
- EP10425387 - Aufputzdose-C IP 20 silber
- EP10425905 - Aufputzdose-C IP 54 weiß
- EP10425912 - Aufputzdose-C IP 54 silber
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß
- EP10425936 - Abdeck-Set-C360/8 silber
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungsänge sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung
MD-C360i/8 MIC weiß

Bestellnummer
EP10425875


EAN Code
4015120425875




ESYLUX



Maße in mm

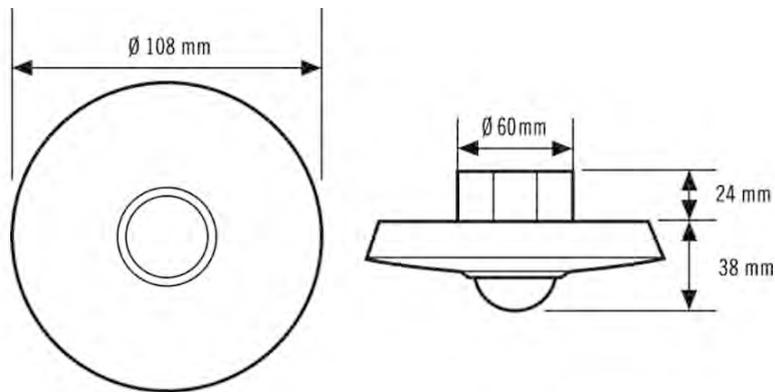

Bewegungsmelder MD-C360i/8, MD-C360i/8 MIC, MD-C360i/24

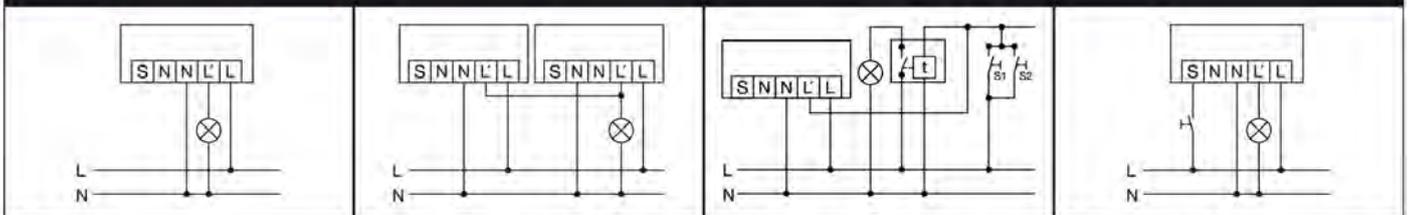

Standardbetrieb

Parallelschaltung von max. 10 Geräten

Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat

Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schlieftaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.