




Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGN04ZDS

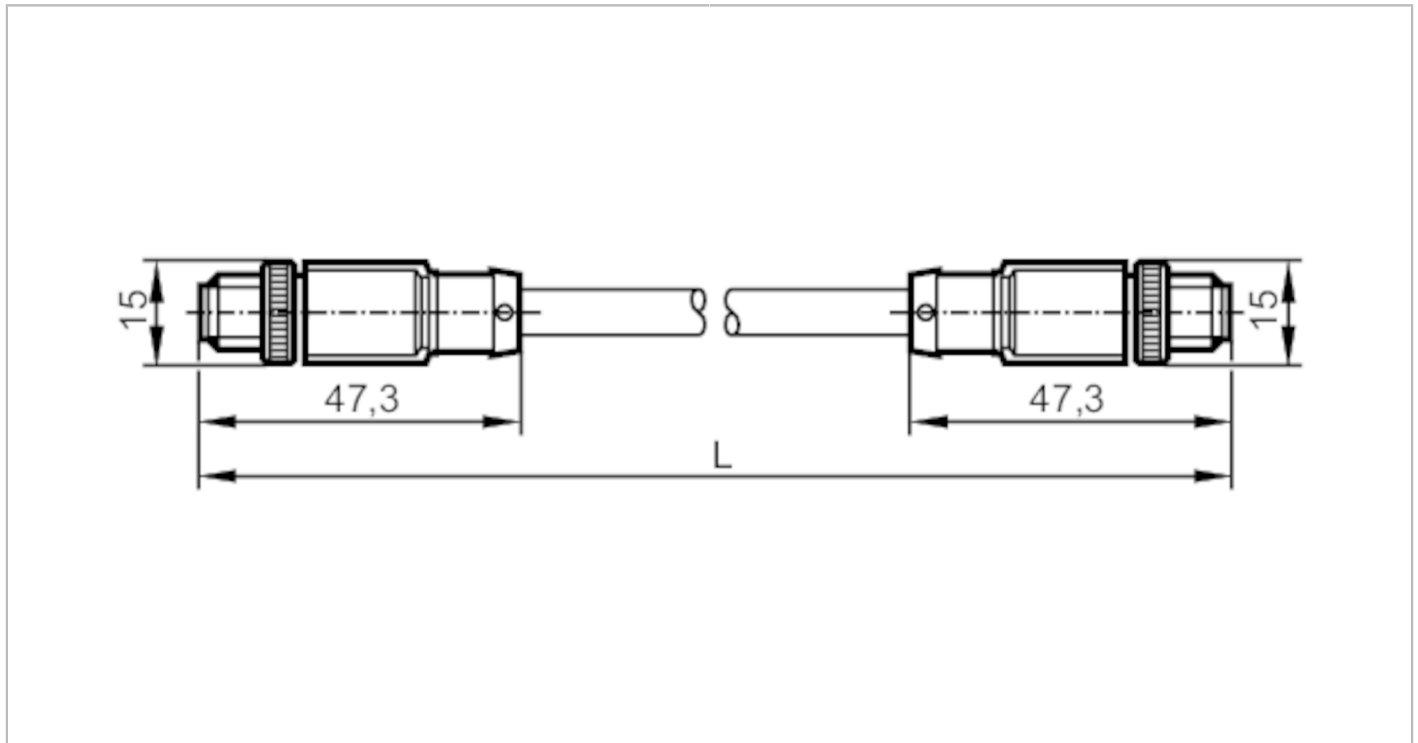

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	369,2
Abmessungen [mm]	15 x 15 x 47,3
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU / TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt	

E21139



Ethernet-Verbindungskabel


VSTGN040ZDS0005L04STGN04ZDS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, grün, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm²

Anschluss

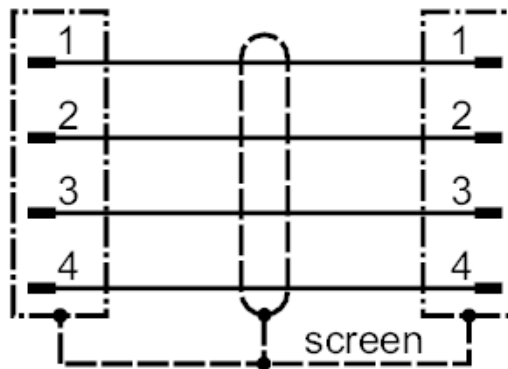

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

