


T-Stück mit Schneidringverschraubung

T-PIECE QL18-18-18/VA

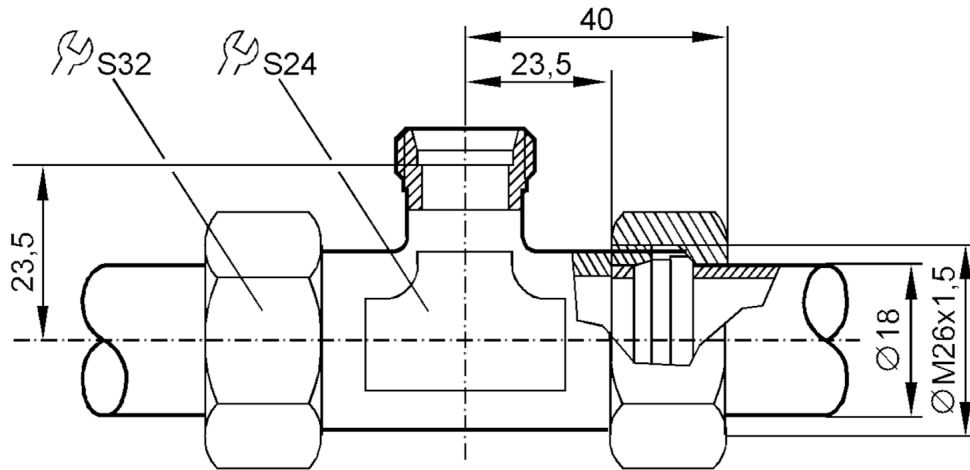

| Einsatzbereich | |
|-------------------------|--|
| Ausführung | für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5 |
| Applikation | für den industriellen Einsatz |
| Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
| Druckfestigkeit [bar] | 315 |
| Zulassungen / Prüfungen | |
| Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht [g] | 292,7 |
| Montageart | Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
| Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
| Sensorikanschluss | M26 x 1,5 |
| Prozessanschluss | Ø 18 mm |
| Zubehör | |
| Zubehör optional | Adapter: 1 x M18 x 1,5, zur Adaption von Strömungssensoren, E40104 |
| Bemerkungen | |
| Bemerkungen | Für die Anwendung geeignete und zugelassene Schmierpaste verwenden Hinweise zur Montage von Schneidringverschraubungen beachten |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |