


E12204



Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0010G04STGP080--S

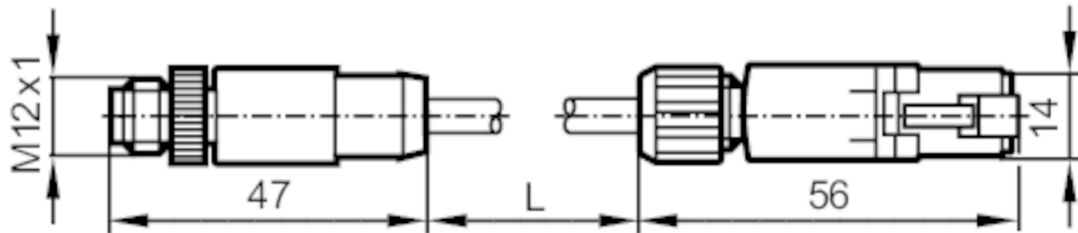

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Ausführung	Ethernetkabel
Applikation	Gekreuztes Patchkabel; Patchkabel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	698,5
Werkstoffe		PUR / PC
Werkstoff Griffkörper		PUR / PC
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker M12

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



E12204




Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0010G04STGP080--S

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, grün, Ø 6,2 mm, abgeschirmt; 4 x 0,38 mm²

Anschluss

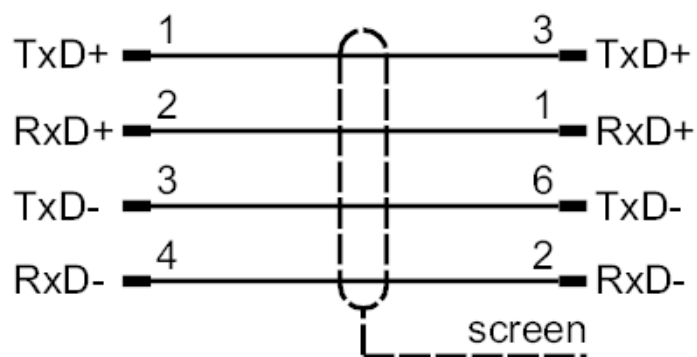

Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45

Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC; Geschirmte Anschlussleitung: abgeschirmt

