




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-PPV-M6

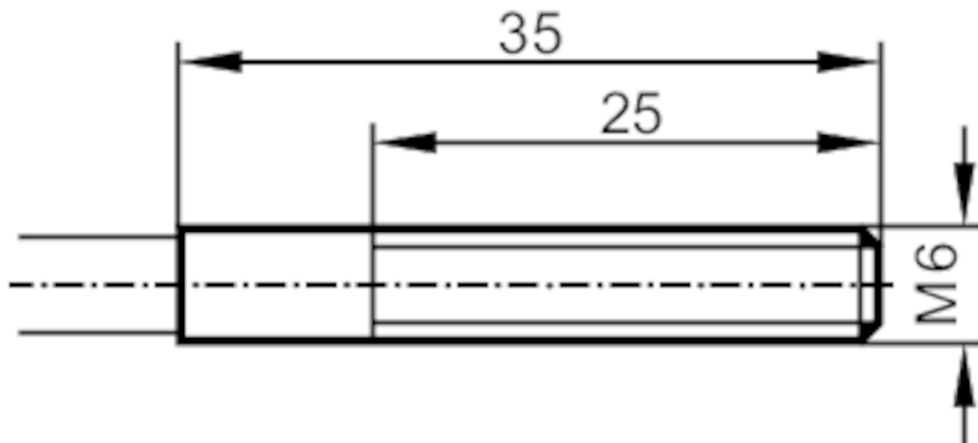

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

#### OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

20

#### OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

220

#### OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

20

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

# E20443



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-PPV-M6

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	48
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Faseranordnung	
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PU
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück