



Verschraubungen mit drehendem Gewinde

- FG gerade Verschraubung, IP54

Hauptmerkmale


- Einteilig
- Drehendes Schlauchgewinde
- Vibrations- und zugfest
- Großer Innendurchmesser
- Innentülle schützt Kabel
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Gute Beständigkeit gegen UV und Ozon

Anwendungen

Die FG-M und FG-P Verschraubungen kommen dort zum Einsatz, wo ein erhöhter Staub- und Flüssigkeitsschutz gewünscht ist. Sie werden mit den FlexiGuard-Schläuchen verwendet.



FG-M Verschraubung mit metrischem Gewinde.

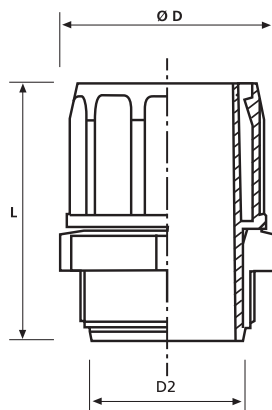

FG-M und FG-P Verschraubungen

Materialdaten

Material	Polypropylen (PP)
Farbe	Grau (GY)
Betriebstemperatur	-35 °C bis +80 °C
Schutzart	IP54
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Passend zu Schlauch Außendurchmesser	Innendurchmesser D2	Gewindemaß (metrisch)	Gewindemaß (PG)	Länge (L)	Ø D
Anschlussverschraubungen							
167-00530	FG14-M16	14	8,8	M16	–	42,0	22,0
167-00510	FG14-PG9	14	8,8	–	PG9	42,0	22,0
167-00531	FG17-M20	17	11,1	M20	–	45,5	26,4
167-00511	FG17-PG11	17	11,1	–	PG11	45,5	26,4
167-00512	FG19-PG13	19	13,0	–	PG13	47,5	29,7
167-00533	FG21-M25	21	14,8	M25	–	49,8	33,0
167-00513	FG21-PG16	21	14,8	–	PG16	49,8	33,0
167-00534	FG27-M32	27	19,4	M32	–	52,0	39,6
167-00514	FG27-PG21	27	19,4	–	PG21	52,0	39,6
167-00535	FG36-M40	36	27,9	M40	–	55,0	50,6
167-00515	FG36-PG29	36	27,9	–	PG29	55,0	50,6
167-00536	FG45-M50	45	35,6	M50	–	58,0	60,5
167-00516	FG45-PG36	45	35,6	–	PG36	58,0	60,5
167-00537	FG56-M63	56	45,9	M63	–	60,5	71,5
167-00517	FG56-PG48	56	45,9	–	PG48	60,5	71,5

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.