Garagentorantrieb

Dexxo Optimo RTS

Dexxo Optimo RTS - der zuverlässige Standardantrieb zum günstigen Preis

	Artikel-Nr.
Dexxo Optimo RTS	**1 216 195**

Lieferumfang: 1x Antriebseinheit, 2x 2-Kanal Funkhandsender Keytis 2 RTS, 1x LED-Leuchtmittel, 1x gebogener Führungsarm, 1x Torblock, 1x Torsturzblock, 1x bewegliche Deckenhalterung, Installations- und Bedienungsanleitung

Passende Antriebsschienen finden Sie auf Seite 276, bitte separat bestellen.

Alternative Spannungsversorgung zum Dexxo Optimo RTS finden Sie auf Seite 295.

Anwendungen

Sektionaltor

Deckenlauftor

Seitenlauftor

Schwingtor

Produktvorteile

- Hohe Zuverlässigkeit - bis 36.500 Zyklen getestet
- Einfache und schnelle Programmierung - betriebsbereit innerhalb von 60 Sekunden
- Ein Antrieb, drei Anwendungen: 230 V - / Akku- / Solar-Betrieb
- Mit Lüftungs- bzw. Fußgängeröffnung (Seitenlauftor)

Technische Daten

Druck-/Zugkraft (max.):	650 N
Spitzenkraft:	800 N
Torfläche (max.):	10 m² (6,8 m² bei Akku / Solar-Betrieb)
Geschwindigkeit (max.):	14 cm / Sek.
Anzahl der Arbeitszyklen / Tag:	20 Zyklen mit Standardantriebsschienen
Integrierte Beleuchtung:	LED / BA 15 S, separat steuerbar
Spannungsversorgung:	230 V AC / 50 Hz
Spannungsversorgung Motor:	24 V DC
Leistungsaufnahme bei max. Zugkraft:	120 W
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Antriebsgewicht:	3,2 kg
Abmessungen (BxHxT):	224 x 106 x 404 mm
Funkfrequenz:	433,42 MHz RTS
Einlernbare Funksender:	32

Anschlüsse:
1x für drahtgebundene Steuerungen, 1x Schlupftürkontakt, 1x Warnleuchte, 1x Lichtschranke, 1x Spannungsversorgung Peripherie 24 V, 500 mA max., 1x externe Antenne, 1x Notstrom-Akku

Produktabmessungen
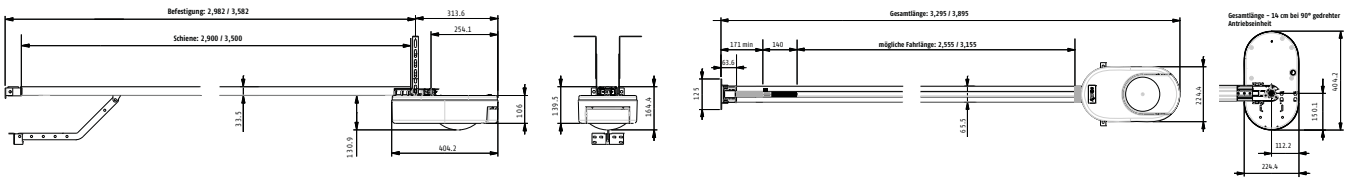
(mit 2,9 m / 3,5 m Antriebsschiene)