

Schlüsseltaster


Technische Daten

Schlüsseltaster Typ 418 812

Kennzeichnung nach 94/9/EG	Ex II 2 G Ex ed IIC T6 / Ex I M 2 Ex de I
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 97 ATEX 1081 U PTB 99 ATEX 1034 ¹⁾
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C -55 °C bis +55 °C (Option)
Bemessungsspannung	500 V AC
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstrom mit Goldspitzkontakten	0,4 A
Bemessungsein-/Ausschaltvermögen gem. EN 60947-5-1	AC-15: U _e 250 V / I _e 6 A U _e 500 V / I _e 4 A DC-13: U _e 24 V / I _e 6 A U _e 220 V / I _e 1 A
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ²
Schutzart nach EN 60529	IP66 ¹⁾
Abmessungen (L x B x H)	ca. 59 x 31 x 45 mm
Gewicht	0,15 kg
Montageart	Ø 30,5 mm Montagelöcher
Gehäusefarbe	grau
Dichtungsmaterial	Neopren (Standard), Fluorsilikon oder Viton auf Anfrage
Schließsystem	CEAG 1 (weitere auf Anfrage)

¹⁾ Mit Schutzkappe

| Ex-Befehls- und Meldegeräte für Schalttafeleinbau |

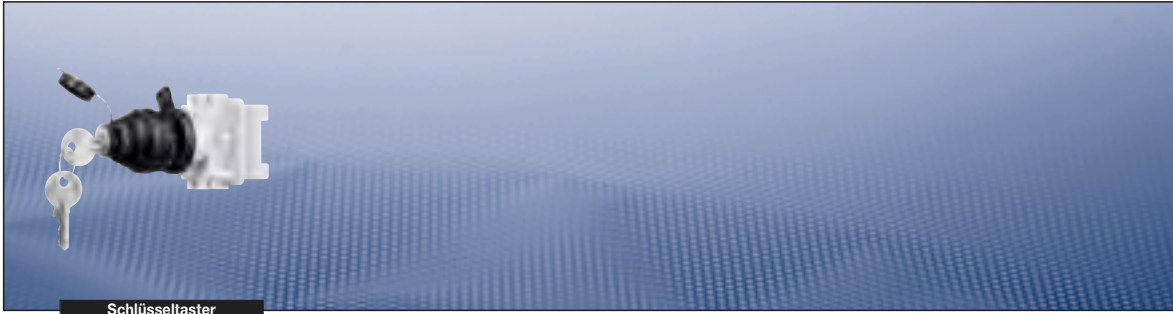

Schlüsseltaster

Bestellcodierung für Komponente (Code 2) Code A - B - C

A GHG 418 812	B _	C R00
------------------	--------	----------

Code	Komponente	Code
A	Schlüsseltaster	GHG 41 812

Code	Schaltung	Kontakte	Code	
			Silberkontakt	Goldspitzkontakt
B	2 Ö		3	6
	2 S		4	7
	1 S + 1 Ö		5	8

Code	Ungedrückt	Schlüssel	Gedrückt	Schlüssel	Code
C	verriegelbar	abziehbar	verriegelbar	abziehbar	10
	verriegelbar	abziehbar	verriegelbar	nicht abziehbar	11
	verriegelbar	abziehbar	nicht verriegelbar	nicht abziehbar	12
	verriegelbar	nicht abziehbar	verriegelbar	abziehbar	13
	nicht verriegelbar	nicht abziehbar	verriegelbar	abziehbar	14
	nicht verriegelbar	abziehbar	autom. verriegelbar	abziehbar	15

Beispiel für Bestellcodierung (Code 2)


Ausführung	Bezeichnungsschild		Bestellcodierung		
	ungedrückt	gedrückt	A	B	C
Schlüsselschalter mit Silberkontakten, ohne Schutzkappe					
1 S + 1 Ö	verriegelbar	verriegelbar	GHG 418 812	5 R00	10
	Schlüssel abziehbar	Schlüssel abziehbar			
2 Ö	verriegelbar	verriegelbar	GHG 418 812	3 R00	11
	Schlüssel abziehbar	Schlüssel abziehbar			
2 S	verriegelbar	nicht verriegelbar	GHG 418 812	4 R00	12
	Schlüssel abziehbar	Schlüssel nicht abziehbar			

Schlüsselschalter mit Goldspitzkontakten, ohne Schutzkappe					
1 S + 1 Ö	verriegelbar	verriegelbar	GHG 418 812	8 R00	10
	Schlüssel abziehbar	Schlüssel abziehbar			
2 Ö	verriegelbar	verriegelbar	GHG 418 812	6 R00	11
	Schlüssel abziehbar	Schlüssel abziehbar			
2 S	verriegelbar	nicht verriegelbar	GHG 418 812	7 R00	12
	Schlüssel abziehbar	Schlüssel nicht abziehbar			

Zubehör


Typ	BE	Bestell-Nr.
Schutzkappe für IP66	5	GHG 410 1939 R0002

Bitte beachten Sie, dass wir nur in Bestelleinheiten (BE) laut Tabelle liefern können.

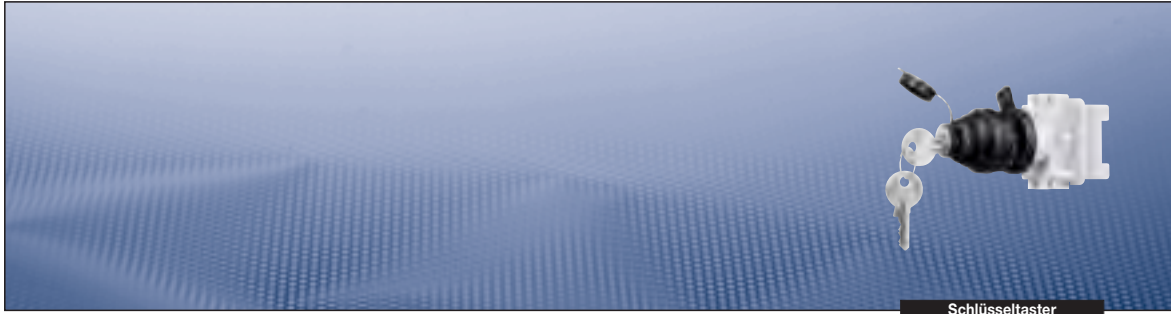


Schlüsseltaster


Maßzeichnungen

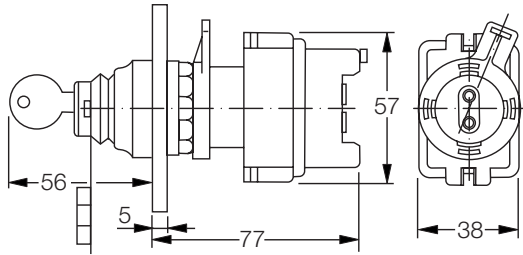

Schlüsselschalter ohne Schutzkappe

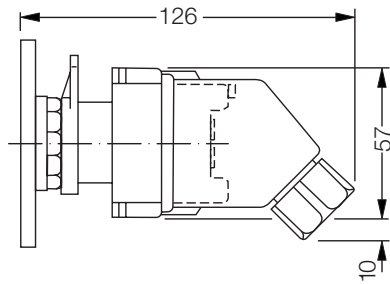

Schlüsselschalter ohne Schutzkappe

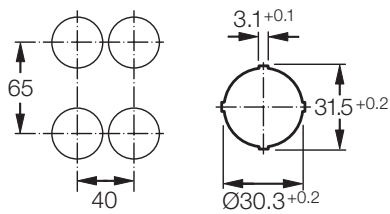

Mindestabstände

Maßangaben in mm