



Technische Daten

Industrie-Sicherheitsschalter 10 A		
zulässige Umgebungstemperatur		-20 °C bis +40 °C
Bemessungsspannung		bis max. 500 V
Bemessungsstrom		max. 10 A
Frequenz		50/60 Hz
Bemessungsein-/Ausschaltvermögen AC-3 gem. EN 60947-3		U _e 230 V / I _e 10 A U _e 400 V / I _e 10 A U _e 500 V / I _e 10 A
Kurzschlussvorsicherung		bis 400 V AC: 20 A gL bis 500 V AC: 16 A gL
Anschlussklemmen	Hauptkontakt	2 x 1,5 - 2,5 mm ²
	Hilfs-/Signalkontakt	2 x 0,5 - 2,5 mm ²
Schutzklasse		I
Schutzart nach EN 60529		IP66
Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen		M20 (d = 5 - 13 mm) siehe Bestellangaben M25 (d = 8 - 17 mm) siehe Bestellangaben
Gewicht		0,55 kg
Gehäusematerial		schlagfestes Polyamid
Gehäusefarbe		schwarz
Hilfskontakt		1 x Schließer einschaltend - nacheilend; ausschaltend - voreilend
Abschließvorrichtung		in AUS-Stellung mit bis zu 3 handelsüblichen Vorhängeschlössern abschließbar

Industrie-Sicherheitsschalter



3-polig

3-polig NOT-AUS

Bestellangaben

Ausführung	Leitungseinführung	Bestell-Nr.
Industrie-Sicherheitsschalter 10 A		
3-polig	2 x M25 / 1 x M20	GHG 981 0014 R0011
3-polig NOT-AUS	2 x M25 / 1 x M20	GHG 981 0014 R0012

Individuelle Ausführung auf Anfrage lieferbar

Zubehör

Gerätehalter für Industrie-Sicherheitsschalter 10 A 3-polig

Typ	Befestigung	Befestigungsart	Bestell-Nr.
Größe 1	Wandbefestigung	schraubbar	GHG 610 1953 R0101
Größe 1	Rohrbefestigung	schraubbar	GHG 610 1953 R0102
Größe 1	Gitterrinnenbefestigung	schraubbar	GHG 610 1953 R0103

Zubehör für Gerätehalter


Typ	BE	Bestell-Nr.
Schildträger mit Bezeichnungsschild (unbeschriftet) für Gerätehalter Größe 1, 2, 2A und 3	10	GHG 610 1953 R0057
Montagesatz für Rohre 1" (von 27 - 30 mm) für Gerätehalter für Rohrbefestigung	10	GHG 610 1953 R0020

Schutzdächer für Montageplatten

Typ	Befestigung	BE	Bestell-Nr.
Größe 1	Gerätehalter Größe 1	1	GHG 610 1955 R0101

Bitte beachten Sie, dass wir nur in Bestelleinheiten (BE) laut Tabelle liefern können.

Maßzeichnungen

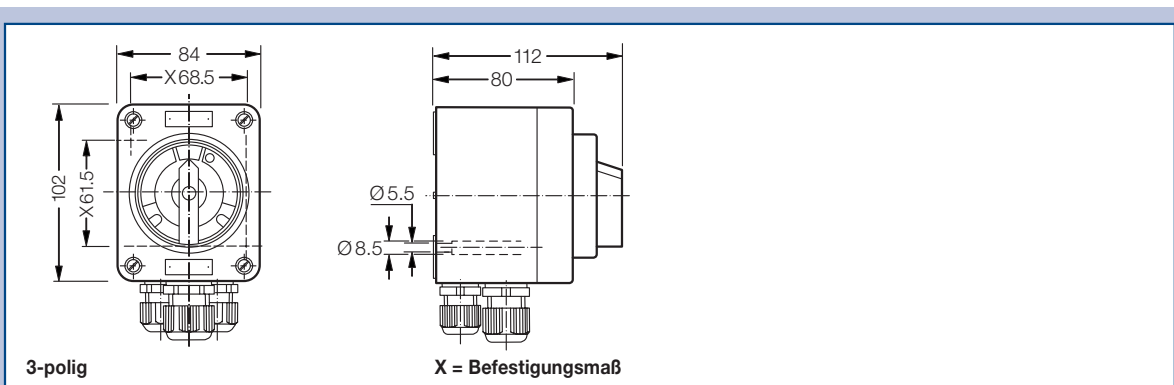

Maßangaben in mm