

Bussystem AS-Interface


AC1375

SmartLink DP

Klemmschienengehäuse

AS-i Gateway / Profibus DP

Volle Masterfunktionalität
Grafisches Display

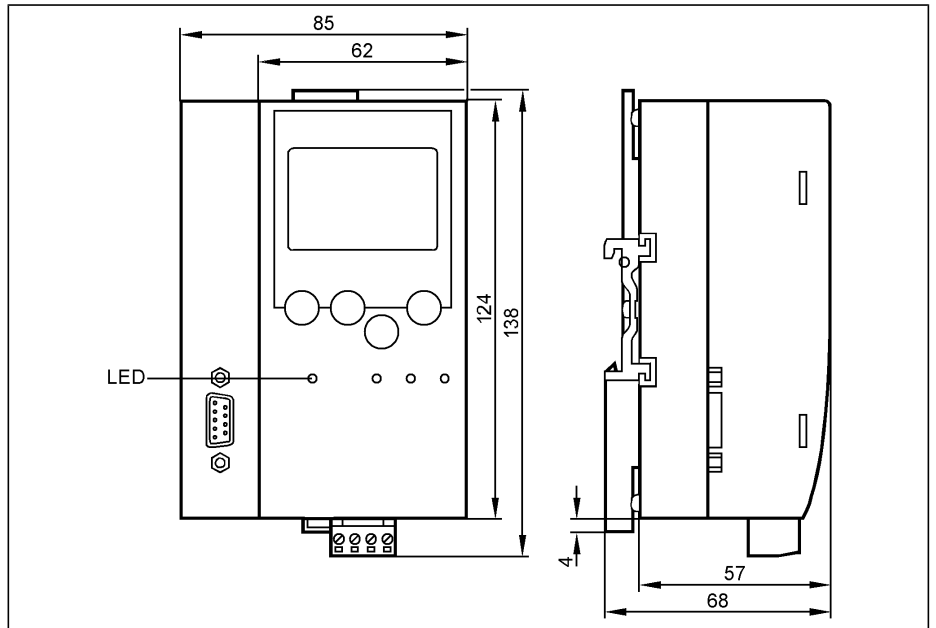

Einsatzbereich	Einsatz als AS-i- / Profibus DP-Gateway
Elektrische Ausführung	SmartLink DP mit 1 AS-i-Master
Anzahl AS-i Master	1
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC (AS-i)
Gesamtstromaufnahme aus AS-i [mA]	< 200
Leistungsaufnahme [VA]	< 4
Datenschnittstelle	Profibus-DP, max. 12MBaud; EN 50170
Diagnose über Profibus DP	ja
Display	Vollgrafisches LC-Display 128 x 64 Pixel, 45 x 23 mm
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	< 95
Umgebungstemperatur [°C]	0...60
Lagertemperatur [°C]	-20...70
Schutzart	IP 20
AS-i Version	2.1 + 3.0
AS-i Profil	M4
AS-i Zertifikat	in Vorbereitung
Gehäusewerkstoffe	Aluminium; Stahlblech verzinkt
Funktionsanzeige LED	2 x rot; 1 x grün; 1 x gelb

Anschlussbelegung

