


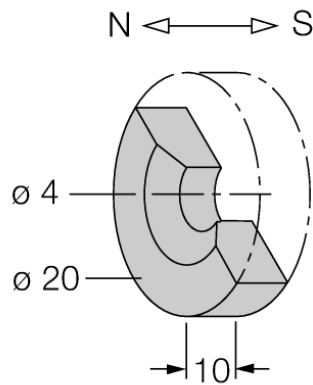


- erreichbarer Schaltabstand 59 mm auf Sensoren BIM-(E)M12
- erreichbarer Schaltabstand 50 mm auf Sensoren BIM-EG08

Allgemeine Beschreibung

Das Sensorprogramm umfasst unter anderem induktive, magnetinduktive, kapazitive und optoelektronische Sensoren, Ultraschallsensoren sowie Geräte für die Überwachung von Strömung und Druck.

Ein breites Portfolio an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlage.

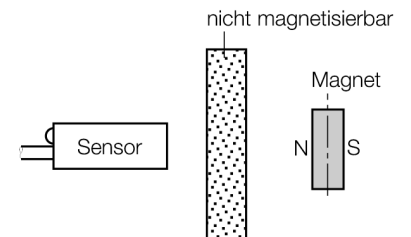

Typenbezeichnung	DMR20-10-4
Ident-Nr.	6900214
Umgebungstemperatur	-40...200°C
Abmessungen	10 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, SrFe