## PHE3 30 S (767 730)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange (M12) und Prüfspitze
- Isolierstange mit Steckkupplung als Abschlussteil zur Handhabeverlängerung

Abbildung unverbindlich

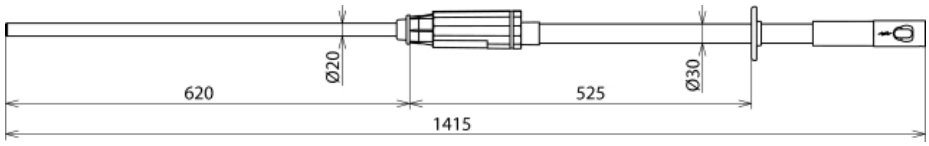


Abbildung unverbindlich

| Typ<br>Art.-Nr. | PHE3 30 S<br>767 730 |
|---|---|
| Nennspannung ($U_N$) | 30 kV |
| Gesamtlänge ($l_G$) | 1415 mm |
| Eintauchtiefe ($l_O$) | 620 mm |
| Gewicht | 1,13 kg |
| Zolltarifnummer | 90303310 |
| GTIN (EAN) | 4013364070813 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Spannungsprüfer für andere Nennspannungen und Frequenzen auf Anfrage.