

USA Unterputzschelle automatisch

Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf Gipskarton, Beton und Hohlziegel.

Produktdetails:

| Spannbereich Rohrdimension | Dübellänge in mm | Type | Inhalt Pkg./Karton | Artikel- Nummer |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 16-20 | 11 | USA 16-20/11 (G) | 100/3.200 | 12330 |
| 20-25 | 11 | USA 20-25/11 (G) | 100/2.400 | 12340 |
| 25-32 | 11 | USA 25-32/11 (G) | 50/1.200 | 12350 |
| 16-20 | 25 | USA 16-20/25 (B) | 100/3.200 | 12430 |
| 20-25 | 25 | USA 20-25/25 (B) | 100/2.200 | 12440 |
| 25-32 | 25 | USA 25-32/25 (B) | 100/1.200 | 12450 |
| 16-20 | 55 | USA 16-20/55 (H) | 100/2.400 | 12530 |
| 20-25 | 55 | USA 20-25/55 (H) | 100/1.600 | 12540 |
| 25-32 | 55 | USA 25-32/55 (H) | 50/1.000 | 12550 |

G=Gipskarton B=Beton H=Hohlziegel

Technische Daten:

Material halogenfrei, PP, hellgrau, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C, silikonfrei

Länge (gesamt; offen)* 4,2 cm; 5 cm; 5,9 cm; 5,2 cm; 6 cm; 6,7 cm; 8,4 cm; 9,5 cm; 10 cm

Breite* 2 cm; 2,5 cm; 3,2 cm; 2,1 cm; 2,5 cm; 3,1 cm; 2,1 cm; 2,5 cm; 3,1 cm


Gewicht pro Stück* 1,4 g; 2,4 g; 4,4 g; 1,6 g; 2,6 g; 4,6 g; 2 g; 3 g; 5 g

Maximale Belastung** 170 N Beton; 150 N Vollziegel; 160 N Hohlziegel; 75 N Gasbeton; 130 N Gipskarton

Bruchlast** 241,40 N Beton; 210,20 N Vollziegel; 234,70 N Hohlziegel; 106,60 N Gasbeton; 191,20 N Gipskarton

EAN Code* 9008439-123308; -123407; -123506; -124305; -124404; -124503; -125302; -125401; -125500

* Auflistung in der Reihenfolge der Produktübersicht ** Für USA 20-25/25

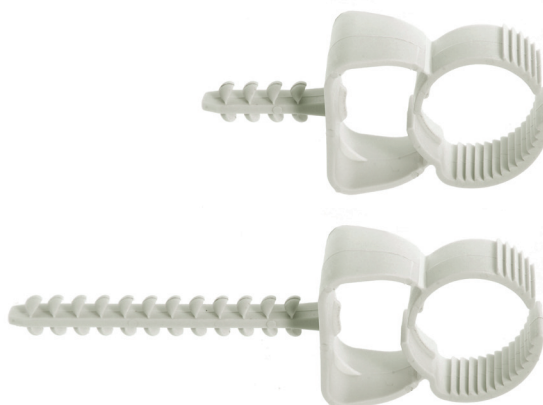

Installationsanweisung:


- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø
- USA ins Bohrloch stecken
- Schlauch oder flexibles Rohr in die Öffnung der USA einlegen und mit Fingerdruck schließen

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Die USA schließt beim Schlaucheinlegen automatisch. Die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich, wobei jede Schelle für die Aufnahme von jeweils zwei Schlauchdimensionen geeignet ist. Die USA 20–25 kann also für einen 20er und einen 25er Schlauch verwendet werden. Die USA ist auch leicht ohne Werkzeug wieder zu öffnen.

Produktvorteile/Eigenschaften:

Die USA ist eine Unterputzschelle für flexible Rohre und Schläuche ohne zu gipsen. Für Aufputz-Montage ohne Wandabstand. Sie sparen dadurch Zeit!

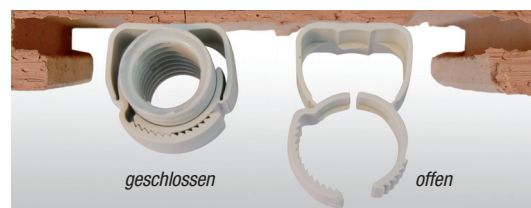

Ein cleveres Produkt für die Unterputzmontage – die USA Unterputzschelle automatisch. Ein kurzer Druck genügt und die Schelle schließt sich um das Rohr.

Schnabl Stecktechnik GmbH
Ratzersdorfer Hauptstraße 30, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl-steck.at, www.schnabl-steck.at

 **Schnabl®**