

# USE Unterputzschelle einfach

## Anwendungsbereiche:

Für die einfache Unterputz-Verlegung von flexiblen Schläuchen und Rohren, ohne zu gipsen, auf Beton, Hohlziegel, Ytong, Gipswänden und Durisolziegel.

## Installationsanweisung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø
- Schlauch in die USE einlegen
- Schlauch spannen
- USE in Bohrloch stecken

## Produktdetails:

Spannbereich Rohrdimens.	Dübel- länge mm	Type halogenfrei	Inhalt Stk./Karton	Art.-Nr.
16–20	55	USE 16-20/55 HGR	100 / 3.200	12110
20–25	55	USE 20-25/55 HGR	100 / 2.400	12120
25–32	55	USE 25-32/55 HGR	100 / 2.000	12130

## Montage- und Verarbeitungshinweise:

Mit dem Lanzenbohrer LB – dem unumgänglichen Werkzeug für die perfekte Unterputz Montage – erfolgt die exakte Lochbohrung im Hohlblockziegel. Die USE wird zuerst um den Schlauch geclipst und dann ins Bohrloch gesteckt. Die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich und ist für die Aufnahme von zwei Spannbereichen geeignet.

## Produktvorteile/Eigenschaften:


Die USE ist eine Unterputzschelle für flexible Rohre und Schläuche ohne zu gipsen für die Einzelverlegung. Die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle erlaubt das Spannen des Schlauches zwischen zwei Schellen – für einen leichteren Kabeleinzug.

## Technische Daten:

Material	halogenfrei, PP, hellgrau, Temperaturbereich: –10 °C bis +85 °C, silikonfrei
Gewicht pro Stück*	1,9 g; 2,5 g; 3,5 g
Max. Belastung**	160 N Hohlziegel, 150 N Gasbeton
Bruchlast**	223,40 N Hohlziegel; 233,10 N Gasbeton
EAN-Codes*	9008439-121106, -121205, -121304

\* Auflistung in der Reihenfolge der Produktübersicht

\*\* Für USE 20-25/55

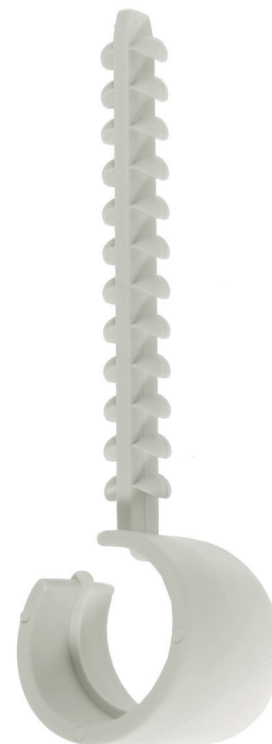

*Einfach clever: Die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle erlaubt das Spannen des Schlauches zwischen zwei Schellen – für einen leichteren Kabeleinzug.*

Schnabl Stecktechnik GmbH  
Ratzersdorfer Hauptstraße 30, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50  
office@schnabl-steck.at, www.schnabl-steck.at

 **Schnabl®**