

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Bestellbezeichnung | Bestellnummer | EAN Code |
| MD-C360i/6 mini 12V opal-matt | EP10425776 | 4015120425776 |



12008

**Kurzbeschreibung:**

- Mini-Bewegungsmelder 12 V DC mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage
- Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Feuchträumen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren, Sonderanwendungen, Caravan, Automobil
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|---|
| Netzspannung | 12 V = |
| Erfassungsbereich | 360° |
| Reichweite | ca. 6 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m |
| Einstellmöglichkeiten | elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi und X-REMOTE (separat bestellen) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -10 °C...+50 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Montageart | Deckeneinbaumontage, Wandmontage (Zubehör: Schalterhersteller) |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes PE |
| Abmessungen ca. | Höhe 47 mm, Ø 25 mm |
| Einbaumaß | Einbautiefe 36 mm, Einbaulochmaß Ø 20 mm |
| Zuleitung | 1,5 m (3 x 0,75 Einzelader) |
| Lieferumfang | inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring |
| Kanal 1 | Beleuchtung |
| Kontakt | Schließer/potenzialbehaftet |
| Schaltleistung | 12 V =/3 A |
| Tastereingang 1 | nein |
| Nachlaufzeit | Impuls/ca. 1 Min. - 15 Min. |
| Lichtmessung | Mischlicht |
| Lichtwert | ca. 10 Lux - Tagbetrieb |

Zubehör:

- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426384 - Spot-Adapter 51/20 opal-matt
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

Bestellbezeichnung
MD-C360i/6 mini 12V opal-matt

Bestellnummer
EP10425776


EAN Code
4015120425776




12VDC



Maße in mm

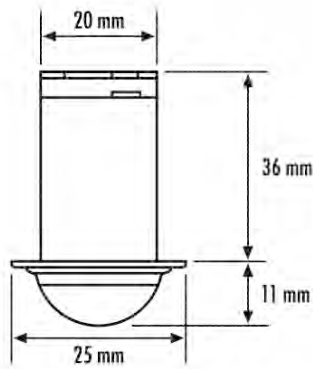

Bewegungsmelder MD-C360i/6 mini 12V

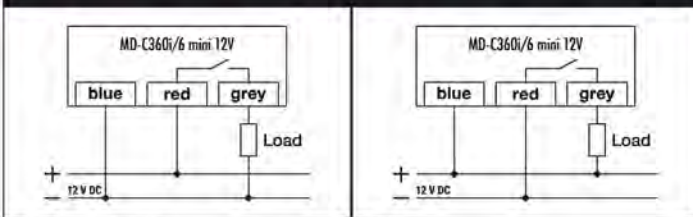

Standardbetrieb PNP

NPN