

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Rundumlichtelement

LED Rotating light el.

644 #30 75

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} 24V
operating voltage
Einschaltstrom: max. 500 mA
starting current
Stromaufnahme: $I_{eff} \leq 40$ mA
current consumption
Drehfrequenz: 120 1/U
rotation frequency
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle
Lebensdauer: max. 100.000 h
life duration

Bestell-Nr.:

order no.:

644 #30 75 24 V

AC/DC


1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC
dome material
Einbaulage: beliebig
installation position as required
Dichtung: bei jedem Element vormontiert
seal premounted with each element
Gewicht ca.: 67 g
weight approx.
Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP65 in montiertem Zustand
protection rating IP65 when mounted
Vorschriften: Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt /
regulations conforms to current EU regulations / UL listed

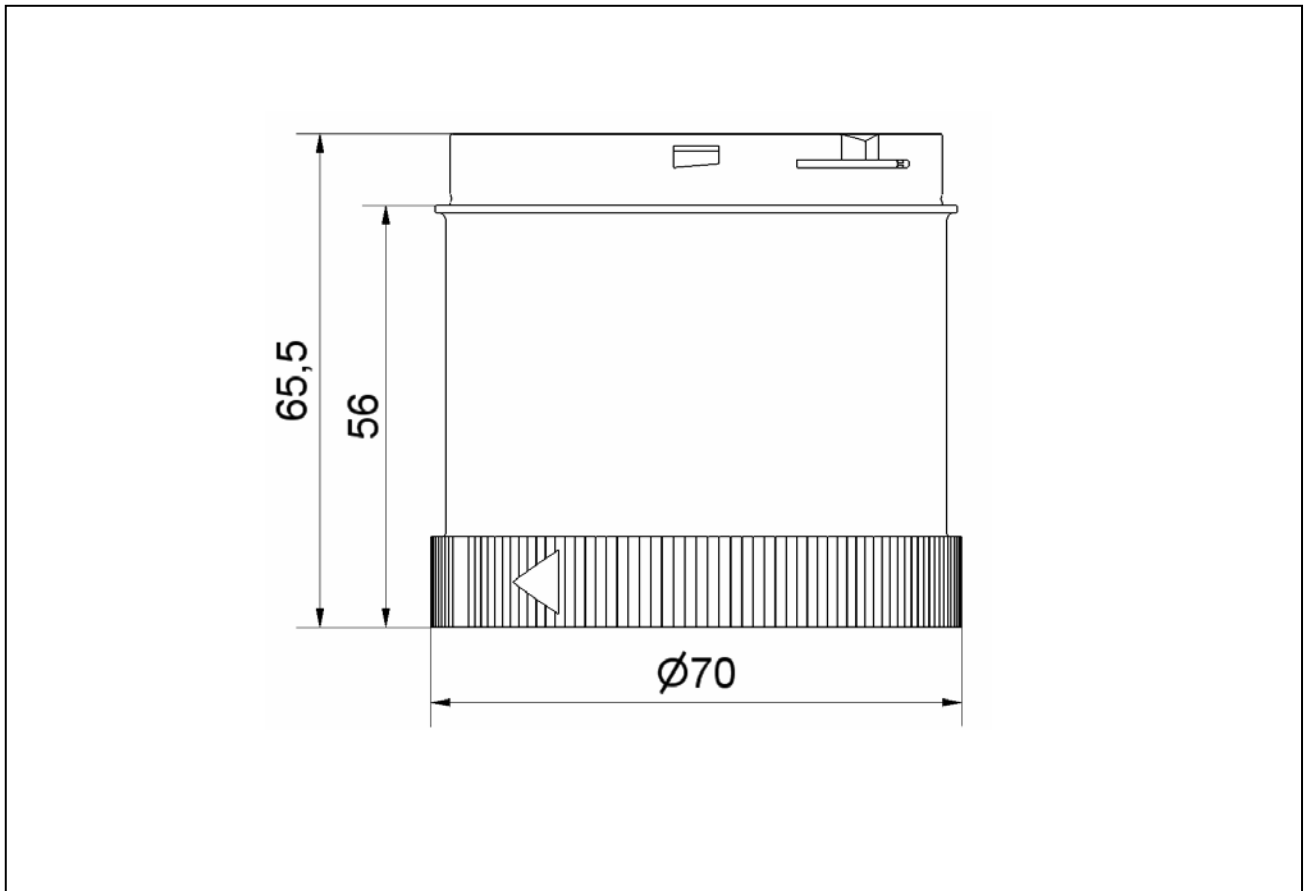

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> 312644006
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	P. Bühl	M. Möller	Seite 1 v. 1 <i>page 1 of 1</i>
Datum <i>date</i>	19.04.2011	10.05.2011	10.05.2011	