




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

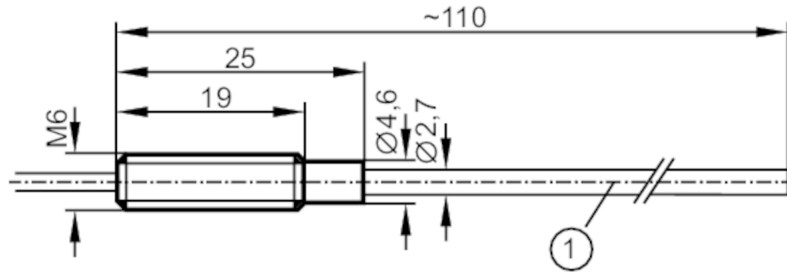

1 biegebar

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OB50; OBF; OO50

OB50

Tastweite Fiberoptik [mm] 70

OBF

Tastweite Fiberoptik [mm] 100

OO50

Tastweite Fiberoptik [mm] 300

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...70

Mechanische Daten

Gewicht [g] 49,5

Ausführung Tastkopf biegebar

Gesamtlänge [mm] 2000

Minimaler Biegeradius [mm] 27

Faseranordnung

Kerndurchmesser [mm] 2 x 1

Werkstoffe Gewindehülse: Messing weißbronze-beschichtet

Lichtleitfaser-Werkstoff PMMA

Lichtleiterkopf-Werkstoff 1.4301 (Edelstahl / 304)

Lichtleitermantel-Werkstoff PE

Zubehör

Lieferumfang Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl
Zahnscheiben: 2

Zubehör optional Schneidwerkzeug für Fiberoptiken., E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück