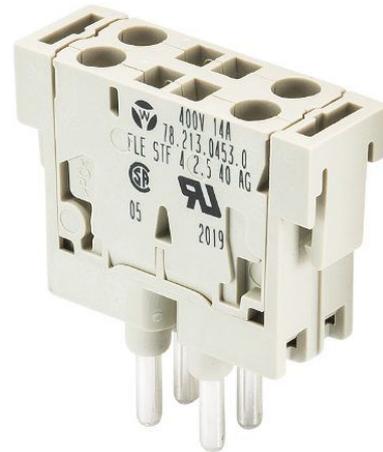


Produktdatenblatt

Art. Nr. 78.213.0453.0

Moduleinsatz FLE STF 4 2,5 40 AG

 Modulares Steckverbindersystem, 4-poliges Steckermodul,
400V/14A, Federkraftanschluss


Art. Nr.	78.213.0453.0
EAN	4015573743311
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Ausführung	Stifteinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Farbe	grau
Steckzyklen	200
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	ja
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Federkraftanschluss
Polzahl	4
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	4
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	2,5 mm ²
Schutzkontakt	nein

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	14 A
Nennstrom nach CSA	14 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm ²

Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	26-14 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------


Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	versilbert
Übergangswiderstand	# 5 mOhm
Abisolierlänge	10 mm

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	400 V
Nennspannung zu PE	400 V
Nennstrom	14 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Technische Zeichnung

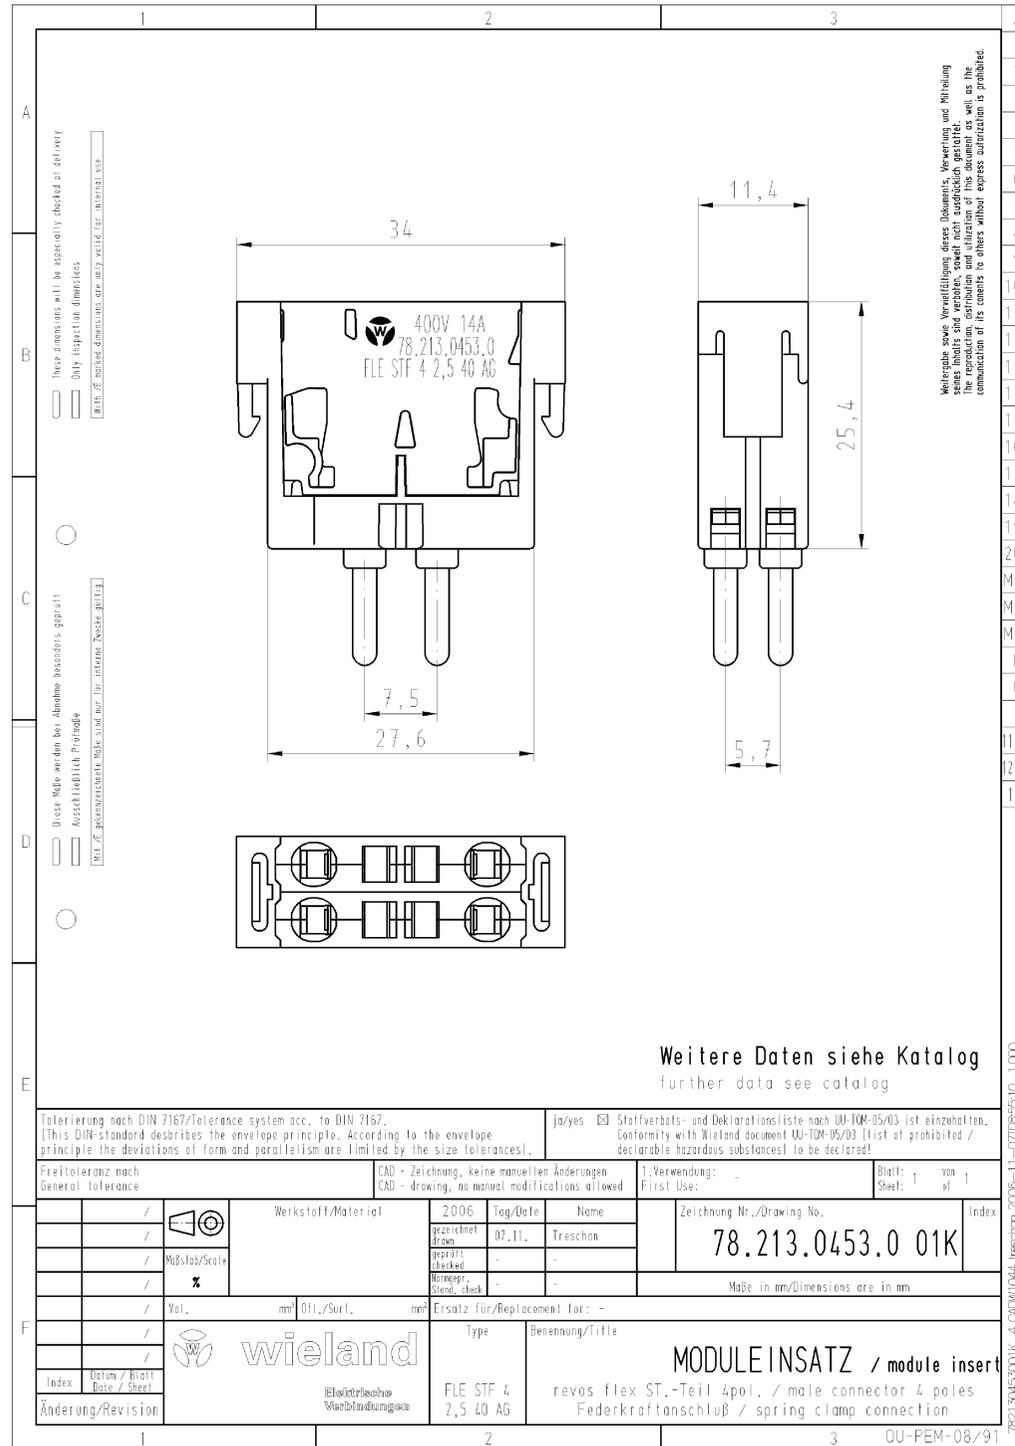

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlung führt zur Haftung des Abnehmers. Die Weitergabe und
 Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts
 sind untersagt, soweit es die Kommunikation mit Dritten ohne ausdrückliche
 Genehmigung des Herstellers betrifft. Communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	M1
	M2
	M3
	L
	G
	1
	11.1
	12.1
	1.1

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. ja/yes Staffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited /
 principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed Verwendung: - Blatt: 1 von 1 First Use: Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No.	78.213.0453.0 01K	Index
gezeichnet/drawn	07.11. Treschan	
geprüft/checked	-	
Normrepr. / Norm, stack	-	
Maße in mm/Dimensions are in mm		

Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Ersatz für/Replacement for: -	
Maßstab/Scale					
%					
Vol.	mm ³	011./Surf.	mm ²		
wieland		Type	Benennung/Title		
Elektrische Verbindungen		FLE STF 4	revos flex ST-Teil 4pol. / male connector 4 poles		
Änderung/Revision		2,5 40 AG	Federkraftanschluß / spring clamp connection		