

STMED 6-PE

Artikelnummer: 3035726



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3035726>

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss,
Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, Breite: 8,2 mm,
Farbe: grün-gelb

| Kaufmännische Daten | |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4046356281393 |
| VPE | 50 Stk. |
| Zolltarif | 85369010 |
| Produktschlüssel | 01643 |
| Katalogseitenangabe | Seite 123 (CL-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
15.02.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Produktbeschreibung

Messwandler-Trennklemme

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Etagen | 1 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Farbe | grün-gelb |
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Zubehör Brücken | 3030323 FBS 10-8 |

Maße

| | |
|----------------|----------|
| Breite | 8,2 mm |
| Länge | 100,8 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 49,6 mm |
| Höhe NS 35/15 | 57,1 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
| Offene Seitenwand | ja |

Anschlussdaten

| | |
|---|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 10 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 6 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 8 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 0,25 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 6 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min | 0,25 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max | 6 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min | 0,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 1,5 mm ² |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |

| | |
|----------------|-------|
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Lehrdorn | A4 |

Approbationen



Approbationen CUL, UL

CUL

| | |
|-----------|------|
| AWG/kcmil | 24-8 |
|-----------|------|

UL

| | |
|-----------|------|
| AWG/kcmil | 24-8 |
|-----------|------|

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|---------|-------------|--------------|
|---------|-------------|--------------|

Allgemein

| | | |
|---------|--------------|---|
| 3034361 | AP-ME METER | Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird auf Abdeckprofilträger APT-ME oder Endhalter APH-ME gerastert. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m |
| 3034387 | CARRIER 35-8 | Endhalter, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau |
| 3034468 | SB-ME 2-8 | Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange |
| 3034468 | SB-ME 2-8 | Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange |
| 3032800 | SB-ME 3-8 | Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 24,6 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau/orange |
| 3034484 | SB-ME 4-8 | Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 32,8 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau/orange |

Brücken

| | | |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| 3032376 | FBS 1-4/8 | Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot |
| 3032363 | FBS 1/3-8 | Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot |
| 3032389 | FBS 1/3/5-8 | Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot |
| 3030284 | FBS 2-8 | Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot |
| 3030297 | FBS 3-8 | Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot |

| | | |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 3030307 | FBS 4-8 | Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot |
| 3030310 | FBS 5-8 | Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot |
| 3032470 | FBS 6-8 | Steckbrücke, Polzahl: 6, Farbe: rot |
| 3032402 | FBS 1/4/7/10-8 | Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot |
| 3030323 | FBS 10-8 | Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot |

Montage

| | | |
|---------|----------|--|
| 3034374 | APH-ME | Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME |
| 3034358 | APT-ME | Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME |
| 3034426 | D-DTME 6 | Deckel, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau |

Stecker/Adapter


| | | |
|---------|--------------|--|
| 3032774 | PAI-4-FIX BK | Prüfadapter, Farbe: schwarz |
| 3032787 | PAI-4-FIX BN | Prüfadapter, Farbe: braun |
| 3032729 | PAI-4-FIX BU | Prüfadapter, Farbe: blau |
| 3032758 | PAI-4-FIX GN | Prüfadapter, Farbe: grün |
| 3032790 | PAI-4-FIX GY | Prüfadapter, Farbe: grau |
| 3034455 | PAI-4-FIX OG | Prüfadapter, Länge: 6,5 mm, Breite: 6 mm, Höhe: 51 mm, Farbe: orange |
| 3032732 | PAI-4-FIX RD | Prüfadapter, Farbe: rot |
| 3032761 | PAI-4-FIX VT | Prüfadapter, Farbe: violett |
| 3032745 | PAI-4-FIX YE | Prüfadapter, Farbe: gelb |
| 3031005 | PS-8 | Prüfadapter, Farbe: rot |

Werkzeug

| | | |
|---------|-------------|---|
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 | Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen mit 10 mm ² und 16 mm ² Anschlussquerschnitt, Klinge: 1,0 x 4,0 mm |
|---------|-------------|---|

Zeichnungen

Schaltplan

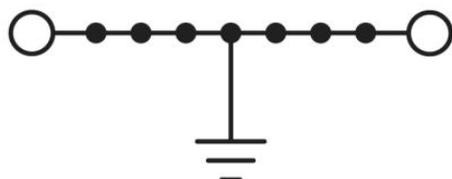

STMED 6-PE Artikelnummer: 3035726

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3035726>

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten