

Produktdatenblatt

Art. Nr. 81.020.0001.0

Zeitrelais flare TIME M4-2

flare TIME M4-2, Multifunktions-Relais, 4 Funktionen, 8 Zeitbereiche, Zeitbereich 0,1s..1200h, 1 Zeit- und 1 Sofortwechsler oder 2 Zeitwechsler, AC/DC 24-240 V 50-60Hz; B x H x T: 22,5 x 89,4 x 100 mm



Art. Nr.	81.020.0001.0
EAN	4049088154799
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Anschlussart	Schraubanschluss
Stecksocket	nein
Fernbedienung möglich	nein
Nur für Fernbedienung	nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	ja
Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Wechsler	1
Relaisausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	ja
Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Öffner	0
Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Schließer	0
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Wechsler	0
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Schließer	0
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Wechsler	2
Halbleiterausgang	nein
Funktion ansprechverzögert	ja
Funktion einschaltwischend	ja
Funktion Stern/Dreieck	nein
Funktion rückfallverzögert	nein
Funktion ausschaltwischend	nein
Funktion Impulsformend	ja

Technische Daten


Betätigungsart	AC/DC
----------------	-------



Mit Hilfsspannung	nein
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz	24 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz	230 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz	24 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz	230 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	24 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	230 V
Nennspannung AC 50 Hz	24 V
Nennspannung AC 60 Hz	24 V
Nennspannung DC	24 V
Min. Bemessungsfrequenz	50 Hz
Max. Bemessungsfrequenz	60 Hz
Min. einstellbare Zeit	0,1 sec
Max. einstellbare Zeit	1200 h

Abmessungen

Tiefe	100 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	79 mm

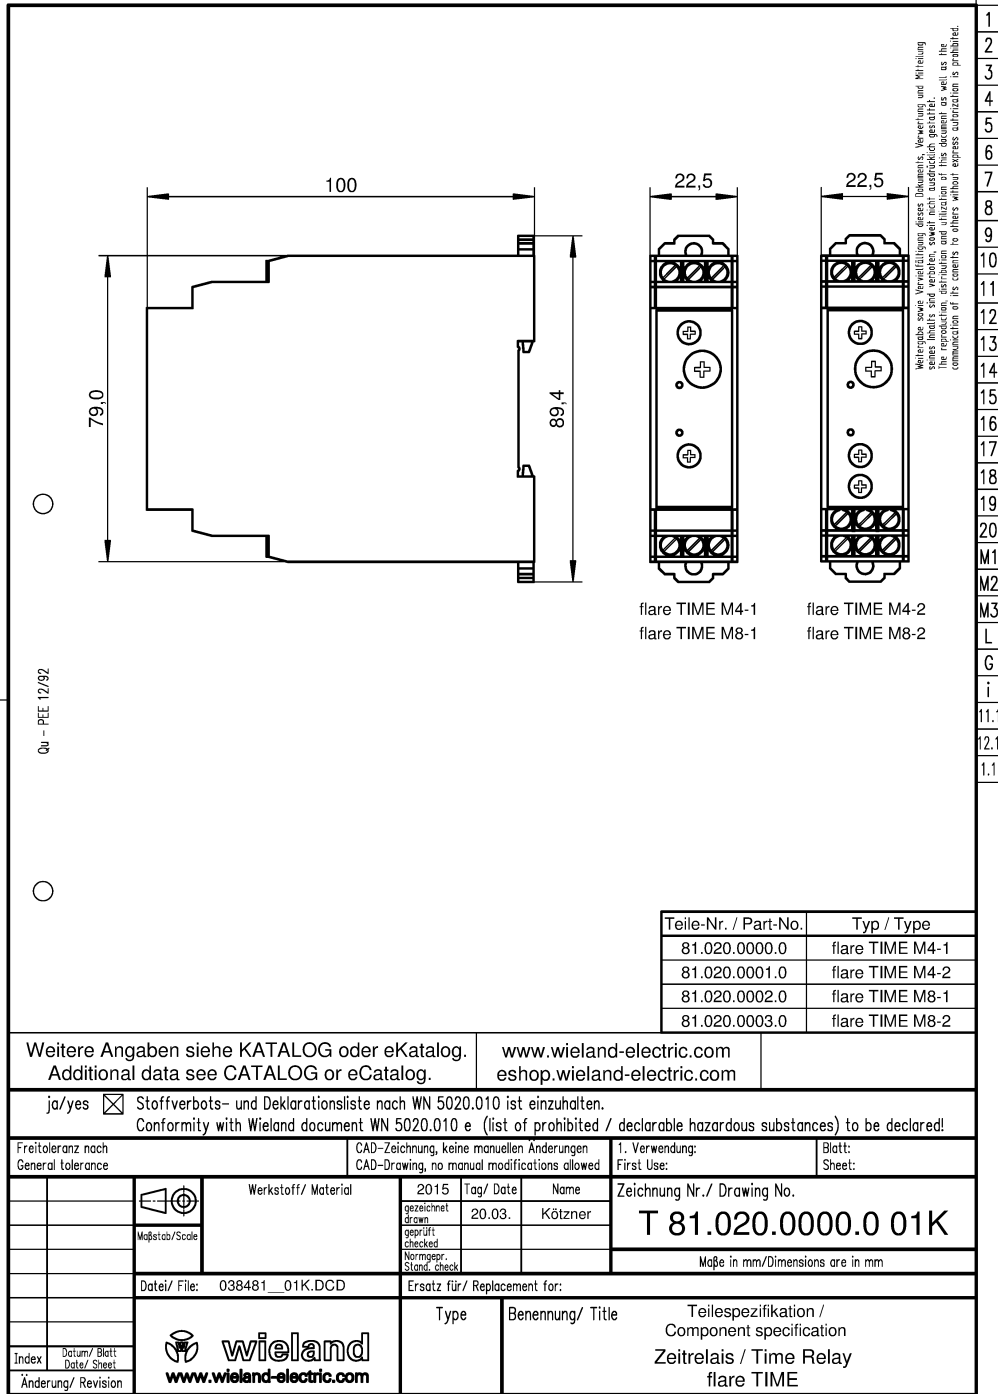

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1