

Datenblatt - AZ/AZM 200-B30-LTAG1

Sicherheitszuhaltung / AZM 200 / Betätiger / AZ/AZM 200-B30



Vorzugstyp



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
 - mit Türerkennungssensor T
 - Einfache und intuitive Betätigung
 - Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
 - Erspart zusätzliche Türgriffe
 - ragt nicht in den Türdurchgang hinein
 - verschiedene Griffvarianten verfügbar
- höhere mechanische Stabilität

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ/AZM 200-B30-LTAG1
Artikelnummer	101178681
EAN Code	4030661312736
eCl@ss	27-27-06-05

Zulassung

Zulassung



Hinweis

Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200

Allgemeine Daten

Produkt-Name	AZ/AZM 200-B30
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast selbstverlöschend
- Werkstoff des Betätigers	Zink-Druckguss
- Werkstoff des Bedienteils	Aluminium, kunststoffbeschichtet
Gewicht	590 g
Türerkennungssensor (J/N)	Ja

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	≥ 1.000.000 Schaltspiele
Fluchtentriegelung vorhanden (J/N)	Nein
Griff	Türgriff

Zuhaltekraft F	2000 N
Betätiger-Anbau	außen
Türanschlag	links

Abmessungen

Abmessungen des Betätigers

- Breite des Betätiger	115 mm
- Höhe des Betätiger	115 mm
- Länge des Betätiger	60 mm

Lieferumfang

Sicherheitsschalter/-zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.

Schlagworte

Suchbegriffe	Sperrzange; SZ 200
--------------	--------------------

Typenschlüssel

AZ/AZM 200-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)

(1)

L	links angeschlagene Tür
R	rechts angeschlagene Tür

(2)

A	für Anbau außen
I	für Anbau innen

(3)

G1	mit Türgriff
G2	mit Drehknopf

(4)

P1	mit Fluchtentriegelung
P20	mit Fluchtentriegelung Metall <i>(Nur für Anbau außen möglich)</i>
P25	mit Fluchtentriegelung Muldengriff <i>(Nur für Anbau außen möglich)</i>
P30/P31	mit Verriegelungsgestänge <i>(Nur für Anbau außen möglich)</i>

(5)

ohne	ohne Sperrzange
SZ	mit Sperrzange <i>(Nur für Anbau außen möglich)</i>

Dokumente

Betriebsanleitung (nl) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_nl

Betriebsanleitung (fr) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_fr

Betriebsanleitung (it) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_it

Betriebsanleitung (en) 975 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_en

Betriebsanleitung (es) 982 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_es

Betriebsanleitung (jp) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_jp

Betriebsanleitung (pt) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_pt

Betriebsanleitung (de) 983 kB, 27.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_de


Betriebsanleitung (pl) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_pl

Abbildungen



Produktbild

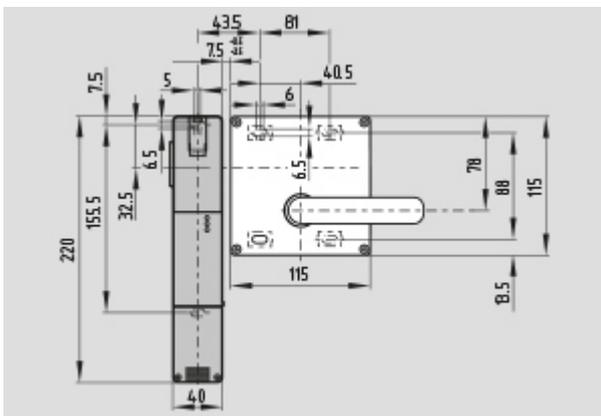

Maßzeichnung (Grundgerät)

Systemkomponenten

Produkt



AZ 200

- **HINWEIS:** Lieferbar bis 2020.12.31 (Ersatz: AZ201)
- Kunststoffgehäuse
- Federzug-Anschluss
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- Intelligente Diagnose



AZM 200

- **HINWEIS:** Lieferbar bis 2020.12.31 (Ersatz: AZM201)
- Kunststoffgehäuse
- Zuhaltungs-Überwachung
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- Intelligente Diagnose
- Hilfsentriegelung

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Mödinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 13:32:29h Kasbase 3.3.0.F.64I