

## Datenblatt - AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1

Sicherheitszuhaltung / AZM 200 / Betätiger / AZ/AZM 200-B30



Vorzugstyp



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- Fluchtentriegelung mit nur einer Handbewegung, auch im spannungslosen Zustand
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- mit Türerkennungssensor T
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
- verschiedene Griffvarianten verfügbar
- höhere mechanische Stabilität

### Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1
Artikelnummer	101178738
EAN Code	4030661314716
eCl@ss	27-27-06-05

### Zulassung

Zulassung	
Hinweis	Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200

### Allgemeine Daten

Produkt-Name	AZ/AZM 200-B30
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast selbstverlöschend
- Werkstoff des Betätigers	Zink-Druckguss
- Werkstoff des Bedienteils	Aluminium, kunststoffbeschichtet
- Werkstoff der Fluchtentriegelung	Metall, kunststoffummantelt
Gewicht	980 g
Türerkennungssensor (J/N)	Ja

### Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	≥ 1.000.000 Schaltspiele
Fluchtentriegelung vorhanden (J/N)	Ja
Griff	Türgriff/Türgriff
Zuhaltekraft F	2000 N
Betätiger-Anbau	außen
Türanschlag	rechts

## Abmessungen

---

### Abmessungen des Betätigers

- Breite des Betätiger	115 mm
- Höhe des Betätiger	115 mm
- Länge des Betätiger	60 mm

### Abmessungen der Fluchtentriegelung

- Breite der Fluchtentriegelung	115 mm
- Höhe der Fluchtentriegelung	115 mm
- Länge der Fluchtentriegelung	60 mm

## Lieferumfang

---

Sicherheitsschalter/-zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.

## Schlagworte

---

Suchbegriffe Sperrzange; SZ 200

## Typenschlüssel

---

AZ/AZM 200-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)

(1)

L links angeschlagene Tür  
R rechts angeschlagene Tür

(2)

A für Anbau außen  
I für Anbau innen

(3)

G1 mit Türgriff  
G2 mit Drehknopf

(4)

P1 mit Fluchtentriegelung  
P20 mit Fluchtentriegelung Metall (*Nur für Anbau außen möglich*)  
P25 mit Fluchtentriegelung Muldengriff (*Nur für Anbau außen möglich*)  
P30/P31 mit Verriegelungsgestänge (*Nur für Anbau außen möglich*)

(5)

ohne ohne Sperrzange  
SZ mit Sperrzange (*Nur für Anbau außen möglich*)

## Dokumente

---

**Betriebsanleitung** (nl) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_nl

**Betriebsanleitung** (fr) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_fr

**Betriebsanleitung** (it) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_it

**Betriebsanleitung** (en) 975 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_en

**Betriebsanleitung** (es) 982 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_es

**Betriebsanleitung** (jp) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_jp

**Betriebsanleitung** (pt) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_pt

**Betriebsanleitung** (de) 983 kB, 27.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_de

**Betriebsanleitung** (pl) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b30\_pl


## Abbildungen

---




Produktbild

---

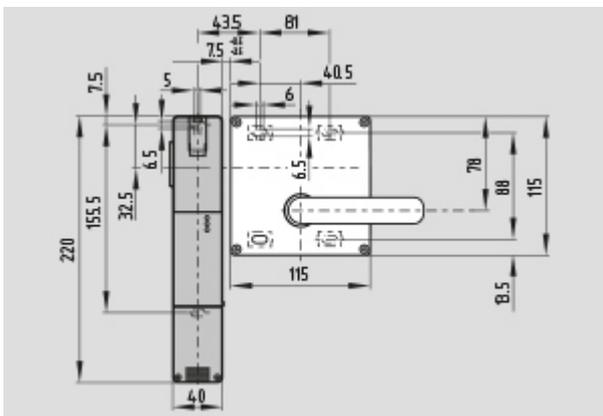


Maßzeichnung (Grundgerät)

---

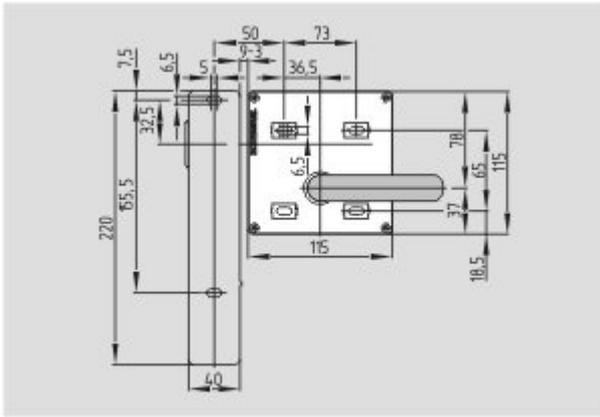

Maßzeichnung (Grundgerät)

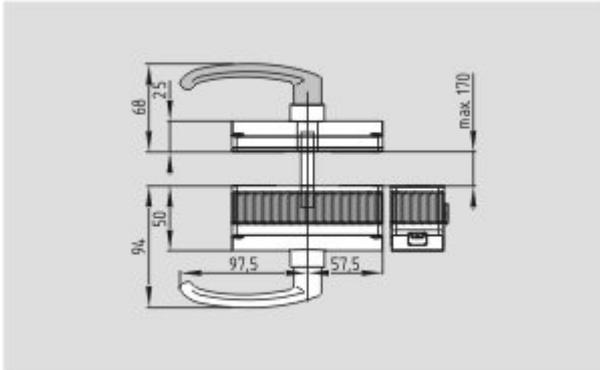

Maßzeichnung (Sonstige)



Produkt im Umfeld

## Systemkomponenten

### Produkt



#### AZ 200

- **HINWEIS:** Lieferbar bis 2020.12.31 (Ersatz: AZ201)
- Kunststoffgehäuse
- Federzug-Anschluss
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände

- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal  $\pm 5$  mm und horizontal  $\pm 3$  mm
  - Intelligente Diagnose
- 



#### AZM 200

- **HINWEIS: Lieferbar bis 2020.12.31 (Ersatz: AZM201)**
  - Kunststoffgehäuse
  - Zuhaltungs-Überwachung
  - berührungsloses, codiertes elektronisches System
  - max. Länge der Sensorkette 200 m
  - selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
  - 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  - Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal  $\pm 5$  mm und horizontal  $\pm 3$  mm
  - Intelligente Diagnose
  - Hilfsentriegelung
- 

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 13:32:58h Kasbase 3.3.0.F.64I