

ECOOL Kühlgeräte 4000 W DTI/DTS 6801



DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau


- einzigartig hohe Kälteleistungszahlen (EER)
- deutliche Energieeinsparung / Betriebskostensenkung
- Verflüssiger mit großem Lamellenabstand für hocheffektiven Schutz bei stark belasteter Umgebungsluft
- große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
- perfekte Servicefreundlichkeit
- neue USB Schnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen/ Historie (Pfannenberg ECOOL-Plant Software notwendig)
- optionale Filter in wenigen Sekunden nachrüstbar
- Energiesparmodus im Multi Controller standardmäßig integriert

Daten	DTI 6801	DTS 6801	Einheit
Standard Controller	13896812055	13886812055	
Multi Controller	13896822055	13886822055	
V2A, Standard Controller	13896812015	13886812015	
V2A, Multi Controller	13896822015	13886822015	
Nennspannung ¹ ± 10%	AC 50 / 60 400 / 460 3~		Hz V
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35 L35/L50	4000 3050	W
Leistungsaufnahme	L35/L35	1918 / 2369	
Stromaufnahme	L35/L35	4,5 / 4,6	A
Einschaltstrom	L35/L35	28,3	
Kälteleistungszahl $\epsilon_{ke} = \frac{Q_c}{P} \rightarrow COP$		2,09	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern	1450 1450	m³/h
Absicherung T		16	A
Anschlussart	Federzugklemme an beigefügtem Stecker		
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	< 70		dB (A)
Gewicht (ohne Verpackung)	91	95	kg
Umgebungstemperaturbereich	+ 15 ... + 55 / + 59 ... + 131		
Regelbereich (einstellbar)	SC MC	+ 25 ... + 45 / + 77 ... + 113; werkseitige Einstellung + 35 / + 95 + 25 ... + 50 / + 77 ... + 122; werkseitige Einstellung + 35 / + 95	°C / °F
Kältemittel	R134a	2000	g
Kondensatabscheidung	integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf		
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz	
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder Edelstahl	
Farbton	RAL 7035 (abweichende Farben auf Anfrage) oder Edelstahl		
Zubehör	Stück	Artikelnummer	Informationen auf Seite
Filteradapter	1	18310000151	75
Aluminiumfilter	1	18300000149	75
Vliesfiltermatte	5	18300000147	75
Faltenfiltermatte	5	18300000148	75

¹ Geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt).
Zulassungen siehe Seite 22. Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Diese Information liegt der Geräteelieferung bei oder Sie finden sie unter www.pfannenberg.de.

Kennlinien Kühleistung

DTI/DTS 6801

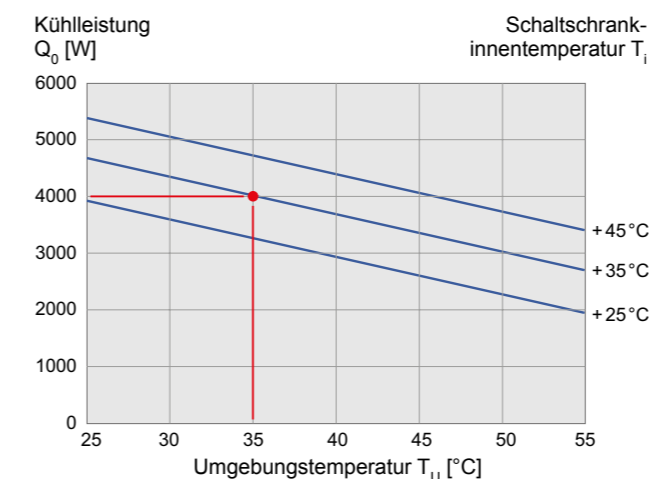

Abmessungen

DTI	X	Y	Z1	Z2	K					L			
mm	485	1539	252	120	1510					450			
DTI-Variante nach Installation 120 mm teilversenkt													
DTS	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
mm	485	1549	372	700	282	220	10	450	510	290	315	350	
Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnitttradien R20													
DTI 6801						DTS 6801							

