

## SUBCON-PLUS-PROFIB/AX

Artikelnummer: 2744377

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744377>

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, axiale Ausführung mit zwei Kabelzuführungen, Bussystem: PROFIBUS-DP bis 12 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Federkraftanschlussklemmen

### Kaufmännische Daten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN)          | 4017918818135       |
| VPE                 | 1 Stk.              |
| Zolltarif           | 85366990            |
| Produktschlüssel    | 09631               |
| Katalogseitenangabe | Seite 405 (IF-2002) |

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
04.06.2007



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Nennspannung $U_N$ | 60 V AC/DC  |
| Nennstrom $I_N$    | 1 A         |
| Bussystem          | PROFIBUS-DP |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Steckzyklen                   | > 200             |
| Kabeldurchmesser max.         | 8,4 mm            |
| Kabeldurchmesser min.         | 7,6 mm            |
| SUBCON-Befestigungsschrauben  | 4-40 UNC          |
| Anzugsdrehmoment              | 0,4 Nm            |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C  |
| Material Gehäuse              | ABS, metallisiert |
| Pinbelegung                   | 3, 5, 6, 8        |

#### Anschlussdaten

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Anschluss                       | D-SUB-Steckanschluss |
| Polzahl                         | 9                    |
| Anschlussart                    | D-SUB-Stecker        |
| Anschluss                       | Printanschluss       |
| Anschlussart                    | Zugfederanschluss    |
| Leiterquerschnitt starr min     | 0,12 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt starr max     | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 28                   |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 20                   |
| Abisolierlänge                  | 5 mm                 |
| Anzugsdrehmoment                | 0,4 Nm               |

#### Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL


#### Zubehör

| Artikel             | Bezeichnung         | Beschreibung                                                             |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kabel/Leiter</b> |                     |                                                                          |
| 2744652             | PSM-CABLE-PROFIB/FC | PROFIBUS-Kabel Typ Fast Connect, bis 12 MBit/s (02YSY (ST)CY 1x2x22 AWG) |
| <b>Werkzeug</b>     |                     |                                                                          |
| 2744623             | PSM-STRIP-FC/PROFIB | Schnellabisolierwerkzeug für PROFIBUS-Kabel Typ Fast Connect             |

|         |                 |                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204384 | QUICK WIREFOX 6 | Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm <sup>2</sup> , Drahtschneiden bis 6 mm <sup>2</sup> flexibel bzw. 4 mm <sup>2</sup> starr |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Zeichnungen**

Maßzeichnung

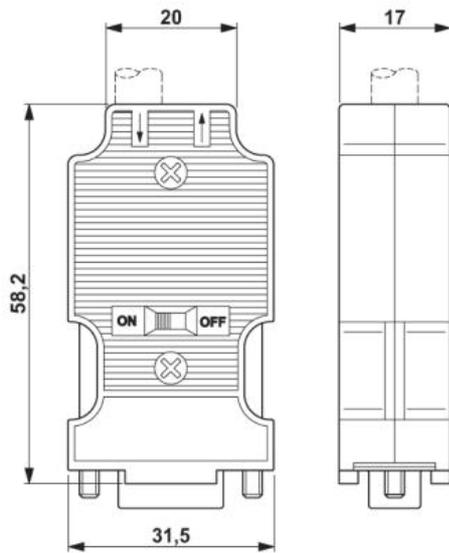

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten