


Neigungssensor B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151





- Nullpunktjustierung +/- 15° möglich
- zwei Analogausgänge
- Steckverbinder, M12 x 1

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Die Bestimmung einer Neigung erfolgt hierbei durch ein verschleißfreies Halbleitersensorelement.

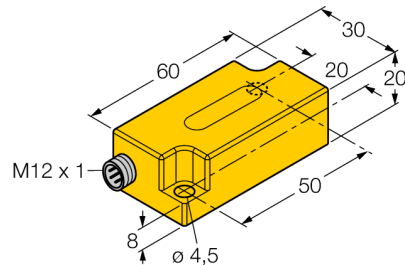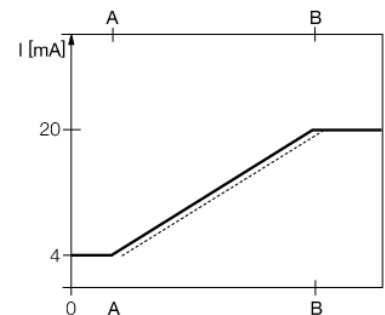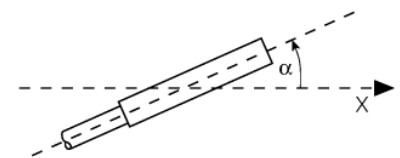

Typenbezeichnung	B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151
Ident-Nr.	1534013
Messbereich [A...B]	-45...45°
Messbereich x-Achse	-45...45°
Messbereich y-Achse	-45...45°
Wiederholgenauigkeit	≤ 0,2 % vom Messbereich [A – B]
	≤ 0,1 %, nach 0,5 h Aufwärmzeit
absolute Genauigkeit (bei 25 °C)	+/- 0,5°
Temperaturkoeffizient typisch	0.03 °/K
Auflösung	≤ 0,1°
Umgebungstemperatur	-30...70°C
Betriebsspannung	10... 30 VDC
Leerlaufstrom I ₀	≤ 20 mA
Bemessungsisolationsspannung	≤ 0.5 kV
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja/ ja
Ausgangsfunktion	Vierdraht, Analogausgang
Stromausgang	4...20mA
Lastwiderstand Stromausgang	≤ 0.2 kΩ
	Kurzschlussfest gegen U ₀ (= 10...30 VDC)
Reaktionszeit	0.1 s
	Zeit die das Ausgangssignal benötigt um auf 90% full scale zu gelangen, wenn der Winkel von -45° auf +45° geändert wird
Bauform	Quader, Q20L60
Abmessungen	60x 30x 20 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Vibrationsfestigkeit	55 Hz (1 mm)
Schockfestigkeit	30 g (11 ms)
Schutzart	IP68 / IP69K
MTTF	203 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40°C


Neigungssensor
B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151

TURCK

Industrielle
Automation



Einbauhinweise

Neigungsrichtung

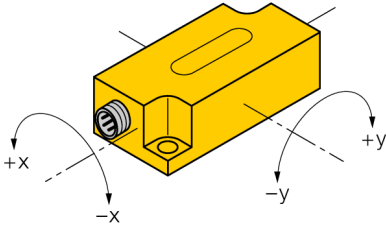

**Neigungssensor
B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
VB2-SP3	6999085	Teachadapter	
SG-Q20L60	6901100	Schutzgehäuse für Inclinometer im Q20L60 Gehäuse; zum Schutz gegen mechanische Einwirkungen; Material: Edelstahl	
IM43-13-SR	7540041	Grenzwertsignalgeber; einkanlig; Eingang 0/4...20mA oder 0/2...10V; Versorgung eines Zweidraht- oder Dreidraht-Transmitters/Sensors; Grenzwerteinstellung über Teach-Taster; Drei Relaisausgänge mit je einem Schließer; abziehbare Klemmenblöcke; 27 mm Breite; Universelle Betriebsspannung 20...250VUC; weitere Grenzwertsignalgeber im Katalog Interfacetechnik	