



Schrumpfende Kennzeichnungsschläuche 3:1, endlos für den Thermotransferdruck


- TCGT

Hauptmerkmale

Die Wärmeschrumpfschläuche der Serie TCGT besitzen eine gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien. Sie sind selbstverlöschend und hochflexibel. Durch die hohe Schrumpfrate von 3:1 decken sie einen großen Anwendungsbereich ab und sitzen nach der Schrumpfung mit der passenden Schlauchgröße fest und verdrehsicher auf dem Kabel. Die Auslieferung der Schläuche erfolgt optimiert auf drucktauglichen Rollen und in verschmutzungssicheren Boxen. TCGT Schläuche entsprechen der CSA.

Zum problemlosen Bedrucken des Schlauches empfehlen wir unser Druckersystem TT4000+ sowie die Bedruckungssoftware Tagprint Pro. Werden Schlauchzuschnitte benötigt, eignet sich das Schneidmesser S4000 oder die Perforiereinheit P4000 als optionales Druckerzubehör.

TCGT Schläuche werden zur Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln im Schaltschrankbau, in der Automatisierungstechnik, Medizintechnik sowie Kabelkonfektion eingesetzt, wo keine UL-Zulassung erforderlich ist.



Thermotransferdrucker




Wiederverwendbare Boxen schützen vor äußeren Einflüssen.

Materialdaten	
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX)
Farbe	Weiß (WH), Gelb (YE), Rot (RD), Blau (BU), Schwarz (BK)
Schrumpfrate	3:1
Längsschrumpf	-15% max.
min. Schrumpftemperatur	+90 °C
Durchschlagfestigkeit	19,7 kV/mm
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Empfohlene Farbbänder	TTRC+, TTDTHOUT
Zulassungen	CSA



Technische Daten			
Typ	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)
TCGT3-1	3,0	1,0	0,60
TCGT4.8-1.6	4,8	1,6	0,65
TCGT6-2	6,0	2,0	0,70
TCGT9-3	9,0	3,0	0,80
TCGT12-4	12,0	4,0	0,85
TCGT18-6	18,0	6,0	1,00
TCGT24-8	24,0	8,0	1,20
TCGT39-13	39,0	13,0	1,25

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

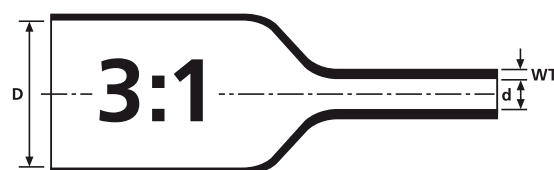

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.



Schrumpfende Kennzeichnungsschläuche 3:1, endlos für den Thermotransferdruck

• TCGT

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt
553-30309	TCGT3-1WH	Weiß (WH)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-30304	TCGT3-1YE	Gelb (YE)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-30302	TCGT3-1RD	Rot (RD)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-30306	TCGT3-1BU	Blau (BU)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-30300	TCGT3-1BK	Schwarz (BK)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-30489	TCGT4.8-1.6WH	Weiß (WH)	4,8	1,6	0,60	22 m x 5
553-30484	TCGT4.8-1.6YE	Gelb (YE)	4,8	1,6	0,60	22 m x 5
553-30482	TCGT4.8-1.6RD	Rot (RD)	4,8	1,6	0,60	22 m x 5
553-30486	TCGT4.8-1.6BU	Blau (BU)	4,8	1,6	0,60	22 m x 5
553-30480	TCGT4.8-1.6BK	Schwarz (BK)	4,8	1,6	0,60	22 m x 5
553-30609	TCGT6-2WH	Weiß (WH)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-30604	TCGT6-2YE	Gelb (YE)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-30602	TCGT6-2RD	Rot (RD)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-30606	TCGT6-2BU	Blau (BU)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-30600	TCGT6-2BK	Schwarz (BK)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-30909	TCGT9-3WH	Weiß (WH)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-30904	TCGT9-3YE	Gelb (YE)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-30902	TCGT9-3RD	Rot (RD)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-30906	TCGT9-3BU	Blau (BU)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-30900	TCGT9-3BK	Schwarz (BK)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-31209	TCGT12-4WH	Weiß (WH)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-31204	TCGT12-4YE	Gelb (YE)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-31202	TCGT12-4RD	Rot (RD)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-31206	TCGT12-4BU	Blau (BU)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-31200	TCGT12-4BK	Schwarz (BK)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-31809	TCGT18-6WH	Weiß (WH)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-31804	TCGT18-6YE	Gelb (YE)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-31802	TCGT18-6RD	Rot (RD)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-31806	TCGT18-6BU	Blau (BU)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-31800	TCGT18-6BK	Schwarz (BK)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-32409	TCGT24-8WH	Weiß (WH)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-32404	TCGT24-8YE	Gelb (YE)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-32402	TCGT24-8RD	Rot (RD)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-32406	TCGT24-8BU	Blau (BU)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-32400	TCGT24-8BK	Schwarz (BK)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-33909	TCGT39-13WH	Weiß (WH)	39,0	13,0	1,25	10 m
553-33900	TCGT39-13YE	Gelb (YE)	39,0	13,0	1,25	10 m
553-33901	TCGT39-13RD	Rot (RD)	39,0	13,0	1,25	10 m
553-33902	TCGT39-13BU	Blau (BU)	39,0	13,0	1,25	10 m
553-33903	TCGT39-13BK	Schwarz (BK)	39,0	13,0	1,25	10 m

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Thermotransferdrucker

