



## Schrumpfende Kennzeichnungsschläuche 3:1, endlos für den Thermotransferdruck


- TULT, UL-gelistet

### Hauptmerkmale

Die Wärmeschrumpfschläuche der Serie TULT besitzen eine gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien. Sie sind kaltflussbeständig, unschmelzbar, selbstverlöschend und hochflexibel. Durch die hohe Schrumpfrate von 3:1 decken sie einen großen Anwendungsbereich ab und sitzen nach der Schrumpfung mit der passenden Schlauchgröße fest und verdrehsicher auf dem Kabel. Die Auslieferung der Schläuche erfolgt optimiert auf druckertauglichen Rollen und in verschmutzungssicheren Boxen. Der TULT Schlauch entspricht der UL224 VW-1 und CSA.


Zum problemlosen Bedrucken des Schlauches empfehlen wir unser Druckersystem TT4000+ sowie die Bedruckungssoftware Tagprint Pro. Werden Schlauchzuschnitte benötigt, eignet sich das Schneidmesser S4000 oder die Perforiereinheit P4000 als optionales Druckerzubehör.

TULT Schläuche werden zur UL-konformen Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln im Schaltschrankbau, in der Automatisierungstechnik, Medizintechnik sowie Kabelkonfektion eingesetzt.



Thermotransferdrucker

**Zertifizierungen  
siehe Anhang.**

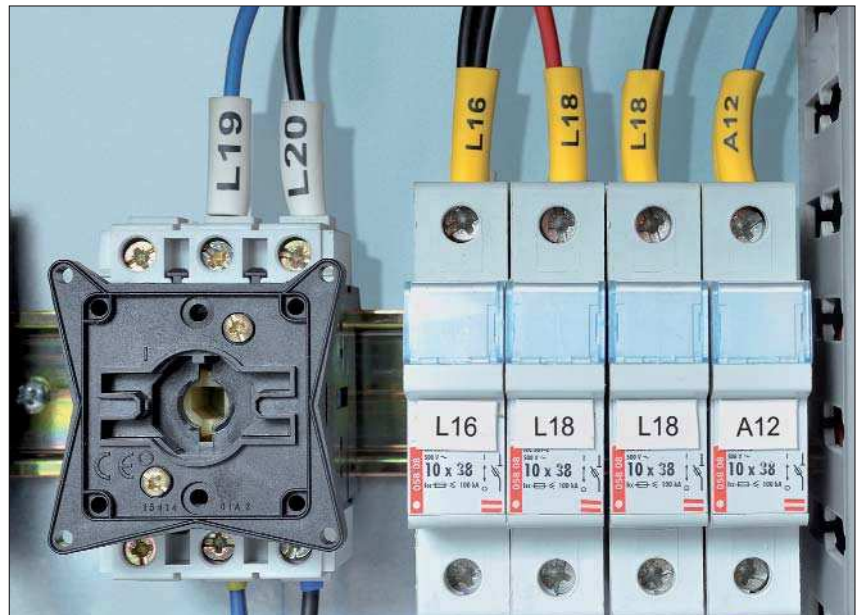


TULT - hochflexible Schrumpfschläuche in 5 Farben und 7 Größen.

Materialdaten	
Material	<b>Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX)</b>
Farbe	<b>Weiß (WH), Gelb (YE), Rot (RD), Blau (BU), Schwarz (BK)</b>
Schrumpfrate	<b>3:1</b>
Längsschrumpf	<b>-15% max.</b>
min. Schrumpftemperatur	<b>+90 °C</b>
Durchschlagfestigkeit	<b>19,7 kV/mm</b>
Betriebstemperatur	<b>-55 °C bis +135 °C</b>
Empfohlene Farbbänder	<b>TTRC+, TTDTHOUT</b>
Zulassungen	<b>UL224 VW1, CSA</b>



Technische Daten			
Typ	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)
<b>TULT3-1</b>	3,0	1,0	0,60
<b>TULT4.8-1.6</b>	4,8	1,6	0,65
<b>TULT6-2</b>	6,0	2,0	0,70
<b>TULT9-3</b>	9,0	3,0	0,80
<b>TULT12-4</b>	12,0	4,0	0,85
<b>TULT18-6</b>	18,0	6,0	1,00
<b>TULT24-8</b>	24,0	8,0	1,20
<b>TULT39-13</b>	39,0	13,0	1,25

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

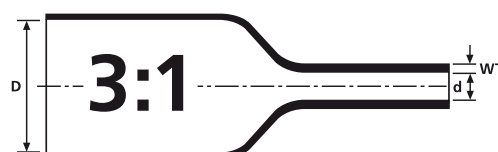

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.




## Schrumpfende Kennzeichnungsschläuche 3:1, endlos für den Thermotransferdruck

- TULT, UL-gelistet

### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt
553-40309	TULT3-1WH	Weiß (WH)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-40304	TULT3-1YE	Gelb (YE)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-40302	TULT3-1RD	Rot (RD)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-40306	TULT3-1BU	Blau (BU)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-40300	TULT3-1BK	Schwarz (BK)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-40489	TULT4.8-1.6WH	Weiß (WH)	4,8	1,6	0,65	22 m x 5
553-40484	TULT4.8-1.6YE	Gelb (YE)	4,8	1,6	0,65	22 m x 5
553-40482	TULT4.8-1.6RD	Rot (RD)	4,8	1,6	0,65	22 m x 5
553-40486	TULT4.8-1.6BU	Blau (BU)	4,8	1,6	0,65	22 m x 5
553-40480	TULT4.8-1.6BK	Schwarz (BK)	4,8	1,6	0,65	22 m x 5
553-40609	TULT6-2WH	Weiß (WH)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-40604	TULT6-2YE	Gelb (YE)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-40602	TULT6-2RD	Rot (RD)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-40606	TULT6-2BU	Blau (BU)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-40600	TULT6-2BK	Schwarz (BK)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-40909	TULT9-3WH	Weiß (WH)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-40904	TULT9-3YE	Gelb (YE)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-40902	TULT9-3RD	Rot (RD)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-40906	TULT9-3BU	Blau (BU)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-40900	TULT9-3BK	Schwarz (BK)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-41209	TULT12-4WH	Weiß (WH)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-41204	TULT12-4YE	Gelb (YE)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-41202	TULT12-4RD	Rot (RD)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-41206	TULT12-4BU	Blau (BU)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-41200	TULT12-4BK	Schwarz (BK)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-41809	TULT18-6WH	Weiß (WH)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-41804	TULT18-6YE	Gelb (YE)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-41802	TULT18-6RD	Rot (RD)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-41806	TULT18-6BU	Blau (BU)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-41800	TULT18-6BK	Schwarz (BK)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-42409	TULT24-8WH	Weiß (WH)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-42404	TULT24-8YE	Gelb (YE)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-42402	TULT24-8RD	Rot (RD)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-42406	TULT24-8BU	Blau (BU)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-42400	TULT24-8BK	Schwarz (BK)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-43909	TULT39-13WH	Weiß (WH)	39,0	13,0	1,25	10 m
553-43904	TULT39-13YE	Gelb (YE)	39,0	13,0	1,25	10 m
553-43902	TULT39-13RD	Rot (RD)	39,0	13,0	1,25	10 m
553-43906	TULT39-13BU	Blau (BU)	39,0	13,0	1,25	10 m
553-43900	TULT39-13BK	Schwarz (BK)	39,0	13,0	1,25	10 m

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Thermotransferdrucker

