

## VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7

Artikelnummer: 2322485



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322485>

VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen Systemkabeln  
für SMATIC S7-300, anschaltbar 1 x 32 Kanäle, Kabellänge: 3 m

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356451925
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08560
Katalogseitenangabe	Seite 238 (NTK-2010)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
18.12.2008



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Hinweis	Analoge I/O-Karten: <b>Um Kurzschlüsse zu vermeiden, müssen beide Brücken entfernt werden!</b> Es darf keine Spannungseinspeisung am Frontadapter erfolgen!
---------	---

	Digitale I/O-Karten: Werksseitig ist der Frontadapter potenzialgebunden. Durch Entfernung der Brücken kann eine Potenzialtrennung (in Gruppen zu 8) erreicht werden.
Nennspannung U <sub>N</sub>	< 50 V AC
	60 V DC
Anschaltbare Kanäle	32
Anschlussart Steckverbinder	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Anzahl der Steckverbinder	1
Polzahl Steckverbinder	50
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Bemessungsstoßspannung / Isolierung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
Unterstützte Steuerung	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
Unterstützte I/O-Karte	CPU 312C
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP
	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	CPU 314C-2DP
	321-1BL00-0AA0
	322-1BL00-0AA0
	323-1BL00-0AA0
	331-1KF01-0AB0
	331-7NF00-0AB0
	331-7NF10-0AB0
	331-7PF01-0AB0
	331-7PF11-0AB0
	332-5HF00-0AB0
	350-2AH01-0AE0
	357-4AH01-0AE0

## Approbationen




Approbationen

CUL, UL

## Zeichnungen

Schaltplan

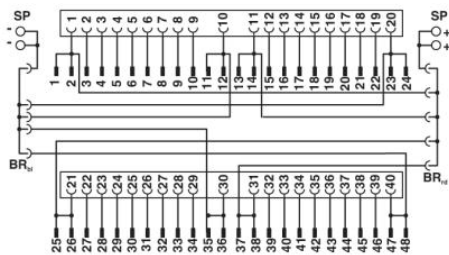

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten