

UTMED 6-PE

Artikelnummer: 3047442



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3047442>

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss,
Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, Breite: 8,2 mm,
Farbe: grün-gelb

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356291118
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01843
Katalogseitenangabe	Seite 61 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
26.04.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Produktbeschreibung

Messwandler-Trennklemme

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
-------------------	---

Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grün-gelb
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Zubehör Brücken	3030323 FBS 10-8

Maße

Breite	8,2 mm
Länge	100,8 mm
Höhe NS 35/7,5	49,6 mm
Höhe NS 35/15	57,1 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-2
Offene Seitenwand	ja

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	2,5 mm ²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Lehrdorn	A5
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Approbationen



Approbationen CUL, UL

CUL

AWG/kcmil	24-8
-----------	------

UL

AWG/kcmil	24-8
-----------	------

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3034361	AP-ME METER	Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird auf Abdeckprofilträger APT-ME oder Endhalter APH-ME gerastert. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m
3034387	CARRIER 35-8	Endhalter, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau
3034468	SB-ME 2-8	Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange
3034468	SB-ME 2-8	Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange

3032800	SB-ME 3-8	Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 24,6 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau/orange
3034484	SB-ME 4-8	Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 32,8 mm, Höhe: 47,42 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau/orange

Brücken

3032376	FBS 1-4/8	Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3032363	FBS 1/3-8	Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3032389	FBS 1/3/5-8	Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot
3030284	FBS 2-8	Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3030297	FBS 3-8	Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot
3030307	FBS 4-8	Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot
3030310	FBS 5-8	Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot
3032470	FBS 6-8	Steckbrücke, Polzahl: 6, Farbe: rot
3032402	FBS 1/4/7/10-8	Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot
3030323	FBS 10-8	Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot

Montage

3034374	APH-ME	Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME
3034358	APT-ME	Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME
3047426	D-UTME 6	Deckel, Länge: 99,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 49,6 mm, Farbe: grau

Stecker/Adapter


3032774	PAI-4-FIX BK	Prüfadapter, Farbe: schwarz
3032787	PAI-4-FIX BN	Prüfadapter, Farbe: braun
3032729	PAI-4-FIX BU	Prüfadapter, Farbe: blau
3032758	PAI-4-FIX GN	Prüfadapter, Farbe: grün
3032790	PAI-4-FIX GY	Prüfadapter, Farbe: grau
3034455	PAI-4-FIX OG	Prüfadapter, Länge: 6,5 mm, Breite: 6 mm, Höhe: 51 mm, Farbe: orange
3032732	PAI-4-FIX RD	Prüfadapter, Farbe: rot
3032761	PAI-4-FIX VT	Prüfadapter, Farbe: violett
3032745	PAI-4-FIX YE	Prüfadapter, Farbe: gelb
3031005	PS-8	Prüfadapter, Farbe: rot

Werkzeug

1205066	SZS 1,0X4,0	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen mit 10 mm ² und 16 mm ² Anschlussquerschnitt, Klinge: 1,0 x 4,0 mm
---------	-------------	---

Zeichnungen

Schaltplan

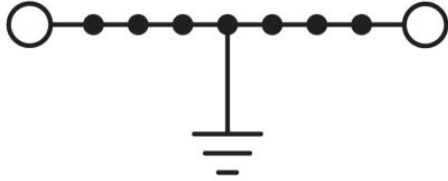

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten