

HF-Basic 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Produkt-Beschreibung

Schlanke und leichte elektronische HF-Vorschaltgeräte für TL-D- und PL-L-Leuchtstofflampen für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit, basierend auf EII-Technologie

Merkmale und Vorteile:

- Flackerfreier Sofortstart, ideal für Bereiche mit geringer Schalthäufigkeit (max. 3 Schaltvorgänge am Tag)
- 50 % längere Lampenlebensdauer als bei konventionellen Vorschaltgeräten (max. 3 Schaltvorgänge am Tag)
- Energieeinsparungen bis zu 25 % bei gleichem Lichtstrom im Vergleich zum Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten
- Intelligente Leistung:
- konstante Lampenleistung unabhängig von Netzspannungsschwankungen
- Die Einheit ist gegen Netzüberspannung und Falschverdrahtung geschützt
- Bei einem Lampenausfall wird innerhalb von 5 s eine automatische Stoppschaltung aktiviert (Sicherheitsabschaltung). Nach Einsatz einer neuen Lampe startet das Vorschaltgerät automatisch
- Anschlüsse sind für automatische Verdrahtungsmaschinen geeignet

Anwendungen:

- Kaufhäuser, Geschäfte, Supermärkte mit langen Betriebszeiten der Lampen
- Industriegelände mit langen Betriebszeiten der Lampen
- Flughäfen, Bahnhöfe
- Büros mit geringer Schalthäufigkeit
- Korridore mit geringer Schalthäufigkeit
- Außenbeleuchtung, in der Regel in Anlagen der Schutzklasse I
- Geeignet für Installationen mit Notbeleuchtung gemäß VDE 0108 mit einer Wiederezündzeit von $\leq 0,5\text{ s}$


Produktdaten

Bestellnummer	931603 30
Produktcode	871150093160330
locod	
Produktname	HF-Basic 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Bestellbezeichnung	HF-B 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Verpackungsart	Unpacked
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12


Produktdaten	
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500931603
Barcode der Umverpackung (EAN2)	
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500931610
12 NC	9137 001 92995 9137 001 92966
ILCOS-Code	
Nettogewicht pro Stück	0.240 KG
Nachfolgeprodukt	
Rated Number of Lamps	2piece
Rated Ballast-Lamp Power	58
Rated Lamptype	TL-D
Application code	EII
Netzspannung	220-240V
Netzfrequenz	50/60Hz
Energy Efficiency Index	A2



HF-B

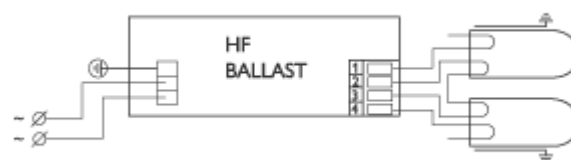

HF-B 2 PL-L/TL-D

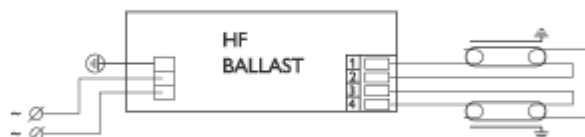

HF-B 2 PL-L/TL-D

E II
TECHNOLOGY



Green Flagship

	A1	A1	A1	A2	A2	A2
Produk tname	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
HF- Basic 258 TL-D EII 220-24 0V 50/60H z	280.0	280.0	280.0	265.0	265.0	265.0

	B1	B1	B1	C1	C1	C1
Produk tname	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
HF- Basic 258 TL-D EII 220-24 0V 50/60H z	30.0	30.0	30.0	28.0	28.0	28.0

