

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
SLA LEDi weiß	EN10017544	4015120017544
SLA LEDi SC weiß	EN10017551	4015120017551



ESYLUX



Kurzbeschreibung:

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite zur Wand- und Deckenmontage (LED-Version)
- Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör
- Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Statusanzeige durch LED

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	2,3 W im Standby
Für Leuchtmittel	30 x LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Decken- und Wandmontage, Wandausleger- und Pendelmontage mit Zubehör
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Wandmontage: Höhe 90 mm x Breite 352 mm x Tiefe 114 mm Deckenmontage: Höhe 114 mm x Breite 352 mm x Tiefe 90 mm
Lieferumfang	inklusive 3 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links und unten)
Erkennungsweite	14 m (DIN)
Piktogramm-Höhe	70 mm

Zubehör:

- EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic
- EN10017711 - SLA Piktogramm-Satz 14 m (Ersatz)
- EN10017803 - SLA Wandausleger weiß
- EN10017841 - SLA Schutzkorb 140 weiß
- EN10027048 - SLA/SLB Pendelsatz
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

Bestellbezeichnung
 SLA LEDi weiß
 SLA LEDi SC weiß

Bestellnummer
 EN10017544
 EN10017551


EAN Code
 4015120017544
 4015120017551



ESYLUX




Maße in mm

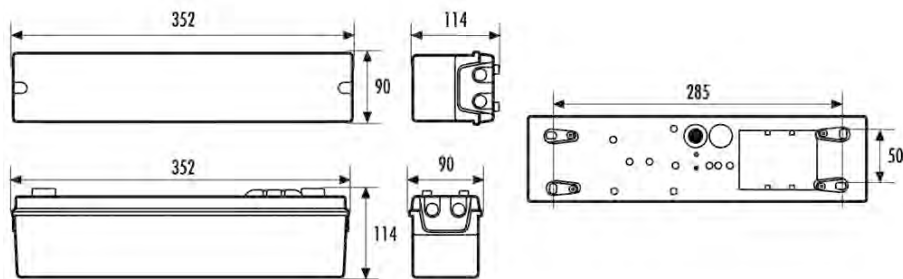


Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC, SLD, SLA, SLB und Serie SLE, SLF

Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC LEDi SC, SLD LEDi SC, SLA, SLB

Serie SLE LEDi SC, SLF LEDi SC



Bereitschaftsschaltung (PE nur bei SLC und SLD Serie).



Dauerschaltung (PE nur bei SLC und SLD Serie).

