



dKLK 23 CG-S

dKLK 23

Technische Daten

dKLK 23 | dKLK 23 CG-S¹⁾

Kennzeichnung nach 94/9/EG	Ⓔ II 2 G Ex d IIC T6 / Ⓔ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 04 ATEX 1017X
zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis max. +45 °C (je nach Lampenleistung und Gebrauchslage)
Bemessungsspannung	230 V AC / 230 V DC
Bemessungsstrom	max. 25 mA
Frequenz	50 - 60 Hz
Anschlussklemmen	druckfester Gerätestecker eXLink, 3-polig, 2 + PE Käfigzugfederklemmen für Leitungen von Ø 8 - 11 mm und max. 1,5 mm ² oder druckfeste Leitungseinführung M20 x 1,5 für Leitungen Ø 8,5 - 16 mm Anschlussklemme L, N, PE max. 2,5 mm ² Steckklemmen
Schutzklasse	I
Lampe/Leuchtmittel	Kompakt-Leuchtstofflampe mit integriertem EVG, Fassung E27, Leistungen 5-8 W, Fabrikat: Philips MASTER PL Electronic 5 W/8 W oder gleichwertig oder Blitzmodul (siehe Zubehör)
Lampenfassung	E 27
Lampennennlichtstrom ²⁾	ca. 400 lm (7/8 W)
Schutzart nach EN 60529	IP 66
Abmessungen in mm (L x B x H)	164,5 x 189 x 128
Gewicht	ca. 1,7 kg
Gehäusematerial	Glasfaserverstärkter Polyester
Schutzhaube/-abdeckung	Polycarbonat

Zubehör Blitzmodul Typ Eurolite E27 Strobe


Bemessungsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Bemessungsleistung	5 W
Blitzfrequenz	1-3 Hz

¹⁾ Zum Anschluss an CEAG-Notlichtversorgungsgeräte, mit Codierschalter für 20 Adressen.

²⁾ Lampenabhängig

Lieferung erfolgt mit Befestigungsmaterial, und ohne Leuchtmittel

| dKLK 23 | dKLK 23 CG-S |

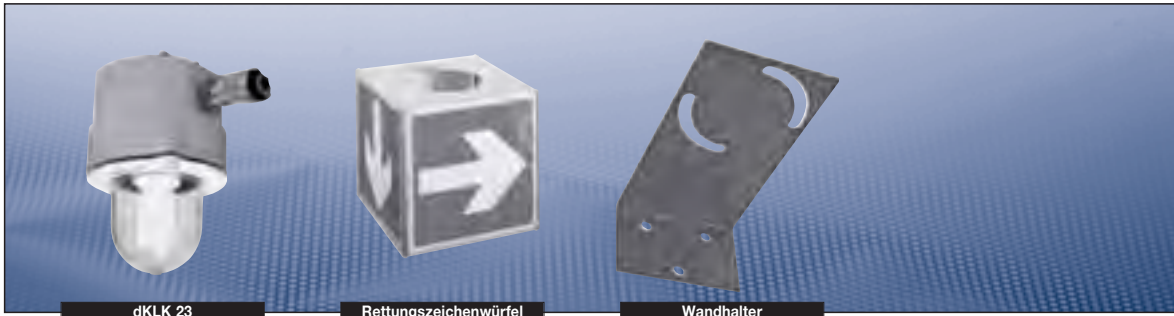

dKLK 23

Rettungszeichenwürfel

Wandhalter

Bestellangaben

Typ	Anschluss	Farbe der Schutzhaube	Bestell-Nr.
dKLK 23			
dKLK 23/eXLink	Steckverbinder	klar	GHG 871 1001 R 0001
dKLK 23/eXLink	Steckverbinder	rot	GHG 871 1101 R 0001
dKLK 23/eXLink	Steckverbinder	grün	GHG 871 1201 R 0001
dKLK 23/eXLink	Steckverbinder	blau	GHG 871 1301 R 0001
dKLK 23 CG-S ¹⁾ /eXLink	Steckverbinder	klar mit CG-S-Modul und Codierschalter	GHG 871 2001 R 0001
dKLK 23/EEEx d	Verschraubung M20	klar	GHG 871 1001 R 0101
dKLK 23/EEEx d	Verschraubung M20	rot	GHG 871 1101 R 0101
dKLK 23/EEEx d	Verschraubung M20	grün	GHG 871 1201 R 0101
dKLK 23/EEEx d	Verschraubung M20	blau	GHG 871 1301 R 0101
dKLK 23 CG-S ¹⁾ /EEEx d	Verschraubung M20	klar mit CG-S-Modul und Codierschalter	GHG 871 2001 R 0101

¹⁾ Zum Anschluss an CEAG-Notlichtversorgungsgeräte, mit Codierschalter für 20 Adressen.


Lieferung erfolgt mit Befestigungsmaterial und ohne Leuchtmittel

Zubehör

Ex-Signal- und Rettungszeichenleuchte dKLK 23

Typ	Bestell-Nr.
Blitzmodul Eurolite E27 Strobe	GHG 870 1912 R 0001
Rettungszeichenwürfel (242 x 227 x 242 mm)	4 0071 344 115
Kompakt-Leuchtstofflampe 7 W mit EVG	GHG 870 9302 P 0002

Maßzeichnungen | Lichtstärkeverteilungskurven

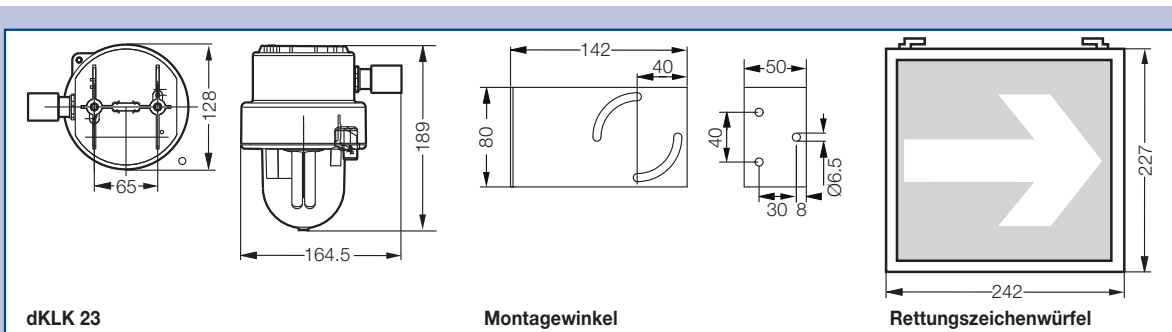


dKLK 23

Montagewinkel

Rettungszeichenwürfel

Lichtstärkeverteilungskurve dKLK 23 / dKLK 23 CG-S

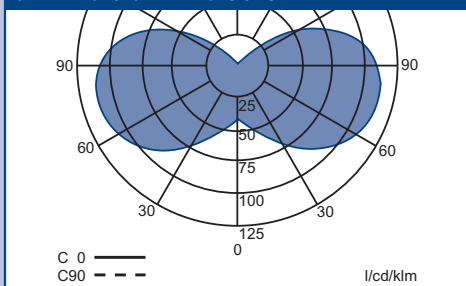

Maßangaben in mm