


EXIT

EXIT N

Technische Daten

EXIT / EXIT CG-S / EXIT N

Kennzeichnung nach 94/9/EG	D II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb D II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66
EG-Baumusterprüfbescheinigung	BVS 09 ATEX E 029
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C / 50 °C (EXIT N: datenhaltig: +5 °C bis +35 °C)
Bemessungsstrom EXIT, EXIT CG-S	110 V AC/DC = 0,05 A / 220 V AC/DC = 0,025 A
Bemessungsstrom EXIT N	110 V AC/DC = 0,06 A / 220 V AC/DC: ca. 0,035 A
Frequenz	0 bis 50/60 Hz
Schaltung	Elektronisches Netzgerät
Anschlussklemmen	3 x Doppelbelegungsklemmen 2,5 mm ²
Lampe/Leuchtmittel	Hochleistungs-LEDs, weiß
Erkennungsweite	bis 25 m
Schutzart nach EN 60079-31/EN 60529	IP 66
Leitungseinf./Flanschplatte/Gehäusebohrng.	1 x Ex e-Leitungseinführung M20 x 1,5 (Kunststoff) / 1 x Ex e-Blindverschraubung M20 x 1,5
Abmessungen in mm (L x B x H)	356 x 175 x 76
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Grau, RAL 7035
Schutzhaube/-abdeckung	Polycarbonat

EXIT / EXIT 24 V

Temperaturklasse	T6: Ta max. +40 °C, T5: Ta max. +50 °C
Bemessungsspannung	110 V - 277 V AC / 110 V - 250 V DC
Bemessungsspannung (EXIT 24V)	12 - 24 V DC -15%/+20%
Bemessungsleistung	ca. 6 VA
Gewicht	2 kg


EXIT CG-S

Temperaturklasse	T6: Ta max. +40 °C, T5: Ta max. +50 °C
Bemessungsspannung	220 V - 254 V AC / 195 V - 250 V DC
Bemessungsleistung	ca. 6 VA
Gewicht	2,2 kg

EXIT N

Temperaturklasse	T5: Ta max. +40 °C, T4: Ta max. +50 °C
Bemessungsspannung	110 V - 277 V AC / 110 V - 250 V DC
Bemessungsleistung	ca. 8 VA
Batterie	NC-Akku 12 V/600 mAh
Notlicht-Nennbetriebsdauer	ca. 3 h (datenhaltig +5 °C bis +35 °C)
Ladezeit (Kap. > 90 %)	28 h
Gewicht	2,5 kg

Ex-geschützte Rettungszeichenleuchte EXIT

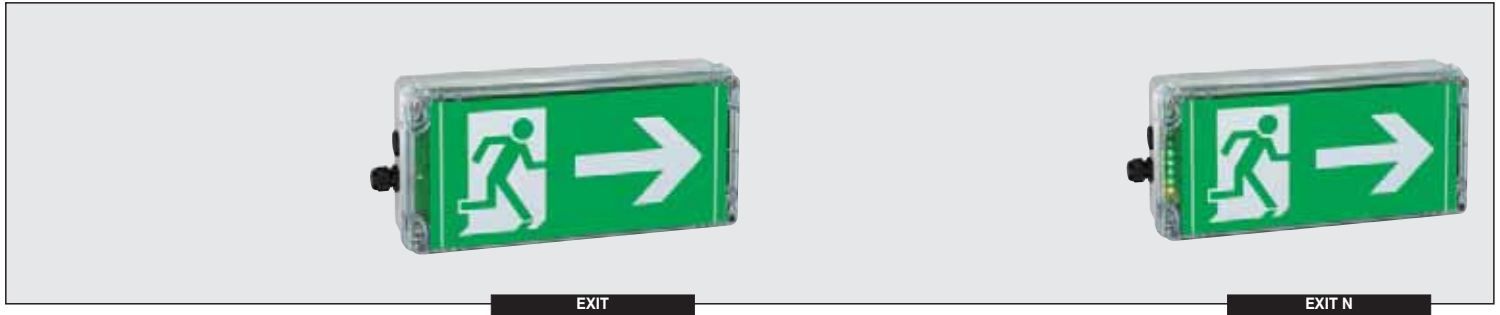

Bestellangaben

EXIT		
Typ	Lieferumfang ¹⁾	Bestell-Nr.
EXIT		
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PR	1 2191 000 __1
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PL	1 2191 000 __2
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PU	1 2191 000 __3
	einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm	1 2191 000 __4
EXIT CG-S		
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PR	1 2191 020 __1
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PL	1 2191 020 __2
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PU	1 2191 020 __3
	einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm	1 2191 020 __4
EXIT N		
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PR	1 2191 030 __1
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PL	1 2191 030 __2
	einschließlich Haube mit Siebdruck-Piktogramm PU	1 2191 030 __3
	einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm	1 2191 030 __4

¹⁾ Wahlweise können auch andere Piktogramme oder Beschriftungen geliefert werden

0	M20 Kunststoff-Leitungseinführung	0	Gemäß DIN 4844
1	Gewinde für M20 Metallverschr. (optional)	1	Gemäß EN 1838

Maßzeichnungen | Piktogramme

