

Produktinformation 07650/III/35-5LV-2,5 Flex370 TOC: 60 414 00




Tragprofil FLEX370 für Lichtbänder, verdrahtet.

Tragprofil FLEX370 für Lichtbänder, verdrahtet. Mit flexiblen Abgriffpunkten im Abstand von 370 mm. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Für 3 Lampenlängen 35 W. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Mit wärmebeständigen Einzeladern, 2,5 mm². Mit 5-poligem Buchsen-Stecker-Paar zur elektrischen Schnell-Verbindung der Tragprofile. Tragprofilkuppklung einseitig vormontiert.

Ausschreibungstext

Tragprofil FLEX370 für Lichtbänder, verdrahtet. Mit flexiblen Abgriffpunkten im Abstand von 370 mm. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Für 3 Lampenlängen 35 W. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Mit wärmebeständigen Einzeladern, 2,5 mm². Mit 5-poligem Buchsen-Stecker-Paar zur elektrischen Schnell-Verbindung der Tragprofile. Tragprofilkuppklung einseitig vormontiert.

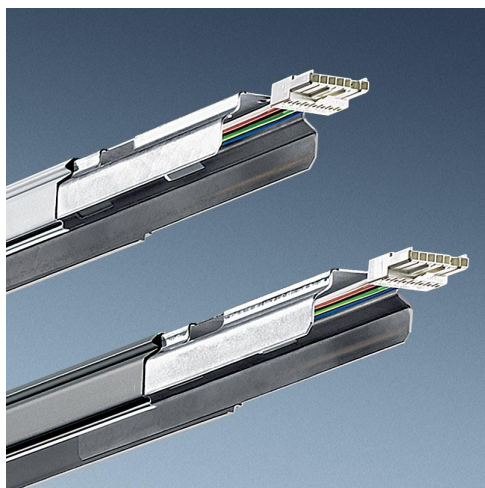

Farbe	weiß (...01)
Gewicht	5,144 kg