

Bestellbezeichnung
SLG LEDi SC/C weiß

Bestellnummer
EN10061301

EAN Code
4015120061301



ESYLUX

Kurzbeschreibung:

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer zur Deckeneinbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	4,0 W
Für Leuchtmittel	LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 37 mm, Ø 90 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 32 mm, Einbaulochmaß Ø 66 mm

Zubehör

Bestellbezeichnung
SLG LEDi SC/C weiß


Bestellnummer
EN10061301

EAN Code
4015120061301




EDU08

Maße in mm

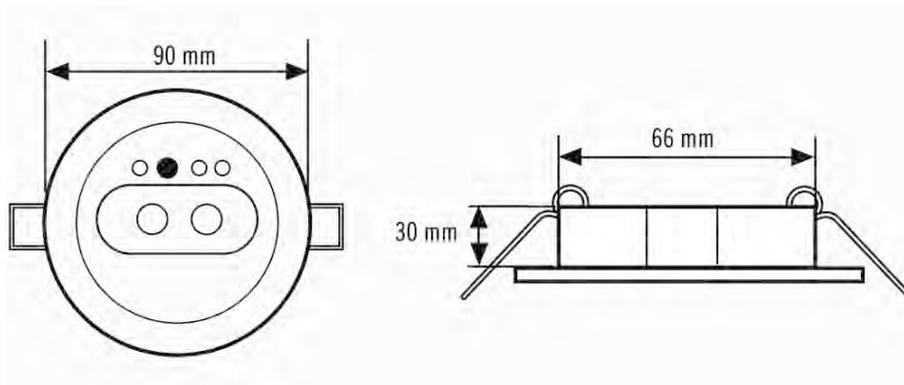


Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC, SLD, SLE, SLF und SLG mit Fail-Safe-Kontakt

Serie SLC LEDi SC/C, SLD LEDi SC/C, SLG LEDi SC/C



(A) Fail-Safe-Kontakt.
Reihenschaltung mit anderen Notleuchten
(B) Fernabschaltung.

Serie SLE LEDi SC/C, SLF LEDi SC/C



(A) Fail-Safe-Kontakt.
Reihenschaltung mit anderen Notleuchten
(B) Fernabschaltung.