

DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Konverter für LMS



Produkteigenschaften

- DALI-gesteuerter Schaltausgang für Glühlampen, QT, OT, PT, HT Vorschaltgeräte
- 3 unabhängige Relaiskontakte
- Schaltkontaktbelastbarkeit: 6 A ohmsche Last
- Versorgungsspannung: 24 V DC
- Potenzialfreie Kontakte


Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|----------------|---------|
| Systemleistung | 5 W |
| Nennspannung | 24.00 V |
| Netzfrequenz | 0 Hz |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Länge | 96.0 mm |
| Höhe | 62.0 mm |
| Breite | 54.0 mm |
| Produktgewicht | 155.00 g |

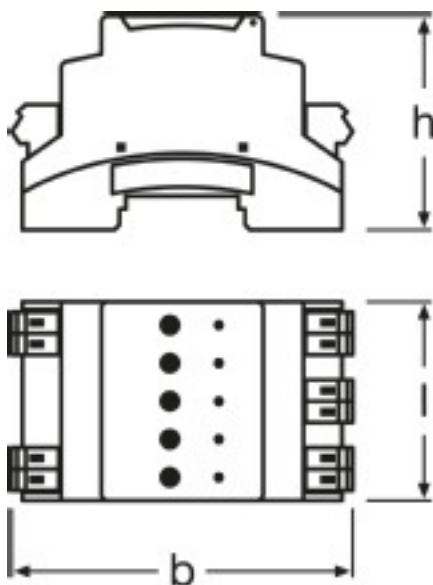

Produktgrafik

Temperaturen

| | |
|----------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+45 °C |
|----------------------------|------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------------------|--------------|
| DIM-Schnittstelle | DALI |
| Montageart | Reiheneinbau |
| Anzahl der Steuerausgänge | 3 |
| Lastkontakt | 6 A |

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP20 |
|------------------|------|

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Verpackungseinheit | Abmessungen (Höhe x Breite x Länge) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4008321533364 | Faltschachtel 1 | 69 mm x 59 mm x 97 mm | 169.53 g | 0.39 dm ³ |
| 4008321533371 | Versandschachtel 8 | 208 mm x 89 mm x 250 mm | 1434.24 g | 4.63 dm ³ |

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.