

# Produktinformation Oleveon 1200 LED4000-840 ET PC

## TOC: 6302940



### Leuchtentyp

LED-Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen.

### Anwendungsbereiche


Für Feuchträume und überdachte Außenbereiche.

### Montagearten

Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel.

### Optisches System

Mit opaler PC-Abdeckwanne, schlagzäh. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt.



Datei TX040090  
UGR I = 23.0  
UGR q = 25.9

— c0-c180  
— c90-c270




Farbe	...00
Gewicht	2,547 kg
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	850 °C
Schlagfestigkeit	6 J
DIN 5040	A30
$\eta_{LB}$	1,00

### LED-System

Leuchtenlichtstrom 4200 lm, Anschlussleistung 39 W, Lichtausbeute der Leuchte 108 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) -20 °C - +35 °C, Lebensdauer 35000 Betriebsstunden.

### Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit stirnseitiger Einführung und Würgenrippeln für Netzzuleitung. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Maße (L x B) 1277 mm x 101 mm, Leuchtenhöhe 108 mm.

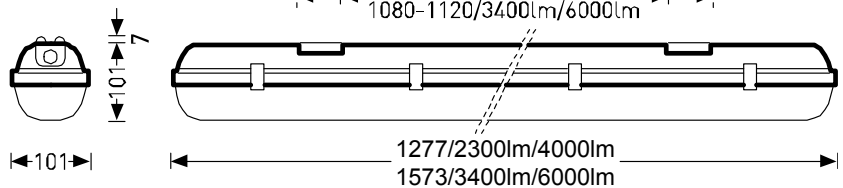

### Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

### Ausschreibungstext

LED-Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel. Mit opaler PC-Abdeckwanne, schlagzäh. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Leuchtenlichtstrom 4200 lm, Anschlussleistung 39 W, Lichtausbeute der Leuchte 108 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) -20 °C - +35 °C, Lebensdauer 35000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit stirnseitiger Einführung und Würgenrippeln für Netzzuleitung. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Maße (L x B) 1277 mm x 101 mm, Leuchtenhöhe 108 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

### Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
5319300	Oleveon Z-INOX 1200
6435400	Oleveon ZLV 5x1200 LED
5851100	Verschluss Oleveon