

DALieco Control | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Korridore
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich
- Stehleuchten

Produktvorteile

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
- Automatische und manuelle Vorgabe des Regelungswertes

Produkteigenschaften


- 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- 100 Stunden Einbrennfunktion für Niederdruckleuchtstofflampen
- Bedienung über Standardtaster oder IR-Fernbedienung
- Ausgänge mit einstellbarem Offset
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
- Anschluss von bis zu 4 DALieco LS/PD LI- oder 6 DALI LS/PD LI-Sensoren
- Anschluss von bis zu 4 Licht- und Präsenzsensoren über 4p4c-Steckersystem
- Individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR-Fernbedienung
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
- Sensoranschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	230.00 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Systemleistung	4 W

Abmessungen & Gewicht

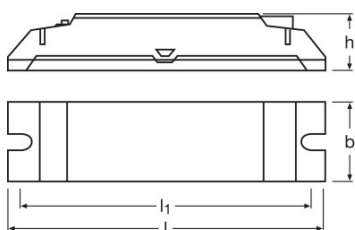

Produktgrafik

Länge	118.0 mm
Breite	30.0 mm
Höhe	21.0 mm
Produktgewicht	48.50 g

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	2
Montageart	Leuchteneinbau

Zertifikate & Standards







Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte

Produktdatenblatt

Downloads

Datei	
	Produktdatenblatt DALIeco datasheet (DE)
	Konformitätserklärungen CE_declaration_DALIecosystem
	Installationshinweise DALIeco Quickstart Anleitung (DE)
	Betriebshinweise DALIeco Control
	CAD Daten 3-dim CAD Data DALIeco
	CAD-Daten PDF CAD Data DALIeco

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	-------------------------	--------------------	---	---------	----------------

— Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.