


Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-C360i/24 DUO DALI opal-matt	EP10427459	4015120427459



**Kurzbeschreibung:**

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DSI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI/DSI-Ausgang)

**Technische Daten:**

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	< 0,6 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/DALI, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen)
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 70 mm, Ø 108 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm
Anschlussklemme	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang	inklusive Linienmaske
Slave-Eingang	ja
Ansteuerbare DALI-EVGs	max. 25 Stück pro DALI/DSI-Ausgang
Kanal 1	Schalten/Dimmen
Tastereingang	ja
Nachlaufzeit	ca. 1 Min. - 240 Min.
DALI Ausgang 1	2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Orientierungslicht	10 % bis 40 % Lichtleistung
Nachlaufzeit	ca. 1 Min. - 60 Min.
Orientierungslicht	
Kanal 2	Schalten/Dimmen
Tastereingang	ja
Nachlaufzeit Kanal 2	ca. 1 Min. - 240 Min.
DALI/DSI-Ausgang 2	2-polige DALI/DSI-Steuerleitung/Broadcast

**Zubehör**


- EM10425547 - Mobil-PDi/User silber/grün-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10055379 - PD-C360/8 Slave weiß
- EP10055386 - PD-C360/24 Slave weiß
- EP10425370 - Aufputzdose-C IP 20 weiß
- EP10425387 - Aufputzdose-C IP 20 silber
- EP10425431 - Abdeck-Set-C360/24 silber
- EP10425899 - Mobil-PDi/Dali silber
- EP10425905 - Aufputzdose-C IP 54 weiß
- EP10425912 - Aufputzdose-C IP 54 silber
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz
- EP10427473 - SW DALI Full Automation
- EP10427480 - SW DALI Semi Automation
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungs-länge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.


Bestellbezeichnung  
PD-C360i/24 DUO DALI opal-matt

Bestellnummer  
EP10427459


EAN Code  
4015120427459




Maße in mm

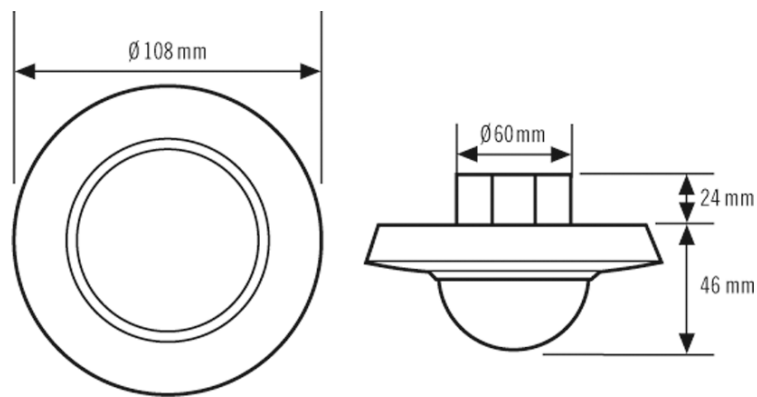


SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb

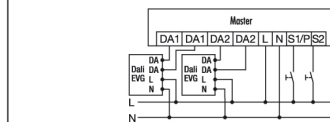

Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schlieftaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

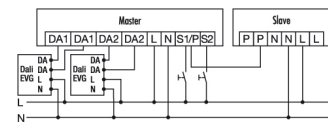

Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

**Hinweis:** Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.