Gasmelder GA133

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 12V DC±20%

Leistungsaufnahme: 100 mA (150 mA bei aktiviertem Relais)

Sensorart: Heißer-Draht-Methode

Erste Empfindlichkeitsschwelle: 15±3% LEL* (0,20% ISO- Butan)

10±2% LEL* (0,44% Methan)

Zweite Empfindlichkeitsschwelle: 30±3% LEL* (0,39% ISO- Butan)

17±3% LEL* (0,75% Methan)

Lautstärke der Sirene: 85 dB(A)

Relaisausgang: wählbar zwischen erster und zweiter Schwelle, max. 5A/230 V

Alarmspeicher: einstellbar

Ansprechzeit: ca. 10 Sekunden

Alarmausgang: 12 Volt (max. 50 mA) über AUX Anschluss (für Summer AS15)

Abmessungen: 73x100x39 mm

*LEL =unterste Explosionsgrenze

- Warnt frühzeitig bei entweichendem Stadt-/Erdgas (Methan) oder Flüssiggas (Propan/Butan), also vor den Gasen, die zum Heizen und Kochen verwendet werden
- Wird über 12V DC Stromversorgung betrieben und eignet sich daher zum Anschluss an eine Alarmanlage oder an das Bordnetz eines Wohnwagens
- Mit eingebauter Piezosirene und Relaisausgang zur Schaltung weiterer Geräte (Alarmanlage, Ventil usw.)
- 2 Konzentrationsschwellen werden akustisch und optisch gemeldet, die entsprechende Meldung ist einstellbar
- Die hochempfindlichen Halbleitersensoren melden Gaskonzentrationen bereits weit unterhalb der unteren Explosionsgrenze
- Anschluss von externem Summer möglich (AS15, Art. 33168)
- Automatischen oder manueller Reset nach einem Alarm wählbar
- Für die Installation in trockenen Innenräumen wie z.B. Küchen, Heizkellern, Wohnwagen geeignet

GA133 **Art.Nr. 22149**

Anschlüsse GA130/GA133

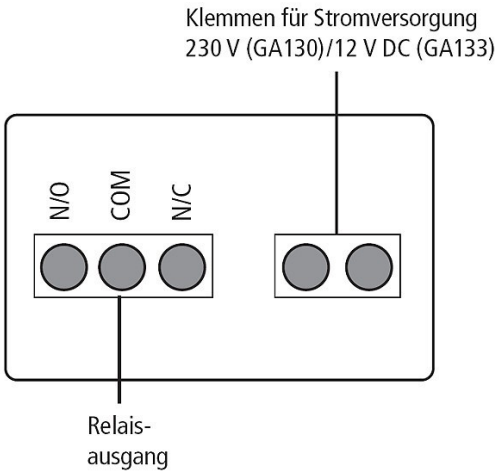

Technische Änderungen vorbehalten. © INDEXA GmbH, Stand 11.03.2016