


ACOLAN® - 900 SFD-S

J-02YSCH 2x(4x2x0,56 mm) AWG23/1 PIMF, S/FTP 100 Ω

Gesamt- und paarweise geschirmte Installationskabel der Kategorie 7

Aufbau:

- 1 Leiter: blanker Kupferdraht, AWG23/1
- 2 Isolierung: Zell-PE (Foam-Skin), Ader Ø 1,45 mm
- 3 Paarverseilung: 2 Adern zum Paar
Gesamtverseilung: 4 Paare zur Seele
- 4 Paarabschirmung: Alukaschierte Polyesterfolie
- 5 Gesamtabschirmung: verzinnnes Kupfergeflecht
- 6 Außenmantel: halogenfrei (FRNC/LS0H),
Mantelfarbe orange

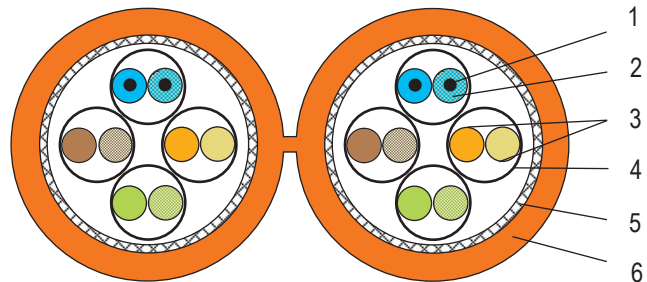

Elektrische Eigenschaften bei 20°C:

Schleifenwiderstand	≤ 190 Ohm/km
Durchschlagsfestigkeit für Gleichspannung bei 50 Hz	1 kV/1 min
Isolationswiderstand	≥ 5000 MΩ.km
Kapazität gegen Erde	≤ 1600 pF/km
Transferimpedanz (Zt) bei 1 MHz	≤ 10 mΩ/m
Transferimpedanz (Zt) bei 10 MHz	≤ 10 mΩ/m
Transferimpedanz (Zt) bei 100 MHz	≤ 30 mΩ/m
Ausbreitungsgeschwindigkeitsfaktor (NVP)	78 %
Laufzeitverzögerung (Skew)	< 20 nS/100 m

Temperatur- und Feuerbeständigkeit:

Transport- und Lagertemperaturbereich	0°C bis + 50°C
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis + 60°C
Brandverhalten:	IEC 60332-1
(Flammwidrigkeit und Rauchentwicklung)	IEC 60332-24-3C
	IEC 60754-2
	IEC 61034

Mechanische Eigenschaften:

Artikel-Nr.	Anzahl der Paare	Material Außenmantel	Leiter Ø (mm)	Kupfer (kg/km)	Außen Ø (mm)	Kabelgewicht (kg/km)	Minimaler Biegeradius (mm)	Max. Zugbelastung (N)	Brandlast (MJ/m)
R8205E	2x4P	FRNC	0,56	56	7,9 x 16	120	60	240	1,30

Lieferlänge: 500 m (Typ XL, 4 Trommeln/Pal), 1000 m (Typ AC, 4 Trommeln/Pal)

Frequenz (MHz)		4	10	20	62,5	100	250	300	600	900	1000
Dämpfung (dB/100m)	Typ. Wert	3.6	5.5	7.9	14.5	18.5	29.6	32.8	47.6	58	63.3
Min. NEXT (dB)	Typ. Wert	98	98	98	98	98	88	87	86	73	72
Min. ACR (dB)	Typ. Wert	94.4	92.5	90.1	83.5	79.5	58.4	54.2	38.4	15.0	13.2
PS NEXT (dB)	Typ. Wert	95	95	95	95	95	85	84	83	77	75
ELFEXT (dB/100m)	Typ. Wert	96	95	92	86	82	70	67	52	48	47
PS ELFEXT (dB/100m)	Typ. Wert	92.6	91.6	88.6	82.6	78.6	66.6	63.6	48.6	44.6	43.6
Return Loss (dB)	Typ. Wert	26	26	26	26	24	22	21	19	18	18

Anwendung:

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
EEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Anwendbare Normen:

EN 50173-1
EN 50288-4-1
ISO/IEC 11801
IEC 61156-5

*Kategorie 7 gem. IEC 61156-5