MF-F90

Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 90 mm, max. 50 m³/h, Biegeradius >= 300 mm

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerberaum, Büro, Wartezimmer

Artikelnummer	0055.0095

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	50 m³/h/(empfohlen)
Einbauort	Decke, Fußboden, Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Ringsteifigkeit	# 8 kN/m² nach EN ISO 9969
Gewicht	23 kg
Nennweite	90 mm
Innendurchmesser	77,5 mm
Länge	50 m
Minimaler Biegeradius	350 mm
Umgebungstemperatur	-20 bis 60 °C
Verpackungseinheit	50 m
Sortiment	K
EAN	4012799550952

Kennlinie

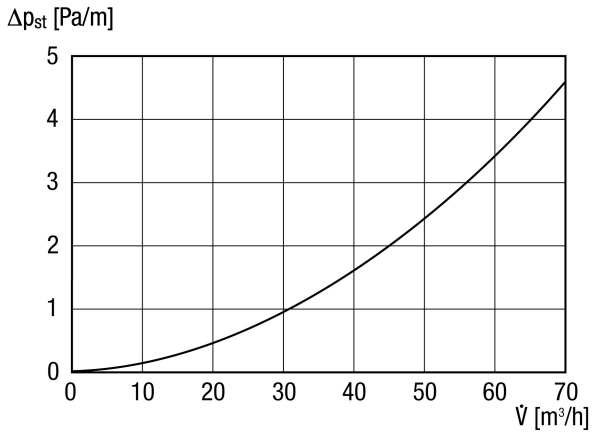

MF-F90
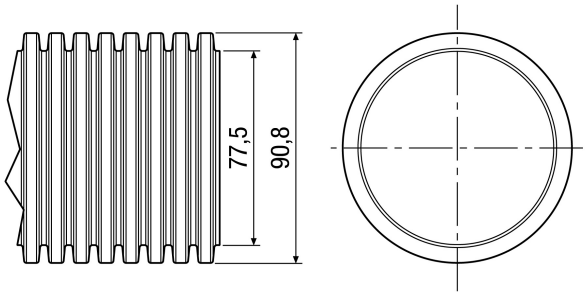
Maße [mm]