

MF-F63



Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 63 mm, max. 20 m³/h, Biegeradius >= 150 mm

Einsatzbeispiele


Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerberaum, Büro, Wartezimmer

Artikelnummer 0055.0097

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	20 m³/h/(empfohlen)
Einbauort	Decke, Fußboden, Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Ringsteifigkeit	# 8 kN/m² nach EN ISO 9969
Gewicht	17 kg
Nennweite	63 mm
Innendurchmesser	53,5 mm
Länge	50 m
Minimaler Biegeradius	150 mm
Umgebungstemperatur	-20 bis 60 °C
Verpackungseinheit	50 m
Sortiment	K
EAN	4012799550976

Kennlinie

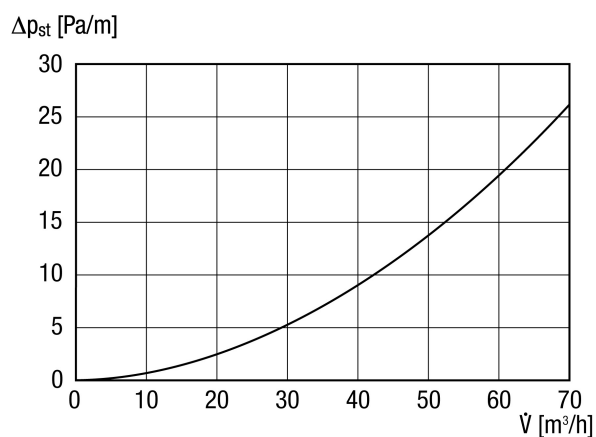

MF-F63

Maße [mm]

