

ERK 200



Kurzinformation

Diagonal-Ventilator, für Rohreinbau, DN 200, dreistufig

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Lagerraum, Aufenthaltsraum, Ausstellungsraum, Werkstatt


Artikelnummer 0080.0181

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	720 m ³ /h/820 m ³ /h/910 m ³ /h
Drehzahl	1.800 1/min/2.000 1/min/2.700 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	—
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	55 W/65 W/85 W
I _{Max}	0,24 A/0,27 A/0,34 A
Schutzart (IP)	44
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material Gehäuse	Polypropylen
Gewicht	4,5 kg
Nennweite	200 mm
Sortiment	C
EAN	4012799801818
Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	58 dB(A)

ERK 200

Kennlinie

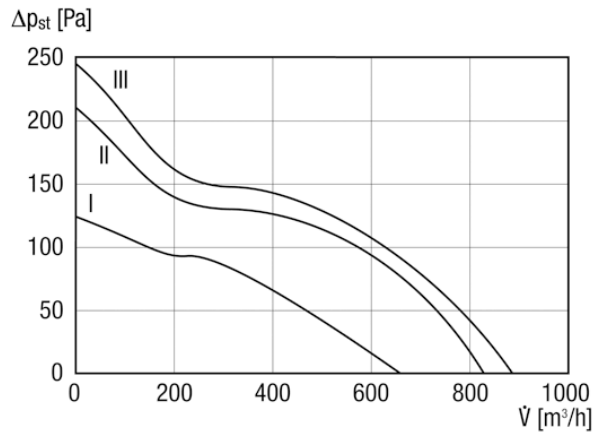

Maße [mm]

