


### ZL 135 G

Preiswerter Wandlautsprecher, geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in z.B. Lagerräumen, Treppenhäusern .... Der ZL 135 G bietet wegen seinem 135 mm Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel einen hohen Wirkungsgrad und einen breiten Abstrahlwinkel. Optional kann ein Lautstärkereglер und/oder Programmwahlschalter, auch mit 24V-Pflichtrelais, integriert werden. Die Montage erfolgt über zwei Schrauben. Als Zubehör ist eine Kunststoff-Rückwand erhältlich.

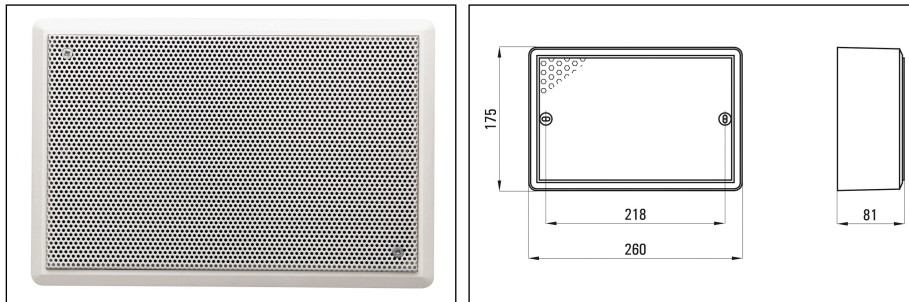

Technische Daten	ZL 135 G-4, -20	ZL 135 G-T6
Nenn-/Musikbelastbarkeit	6/8 W	6 W
Impedanz	4, 20 Ohm	
100V-Übertrager		6/3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	91 dB	91 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	99 dB	99 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	106 dB/3 kHz	106 dB/3 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	100-20000 Hz	100-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	70-23000 Hz	70-23000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/90/40 °	180/-/90/40 °
Bestückung	1 x PM 135-4, -20	1 x PM 135-4
Material	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall
Nettogewicht	1 kg	1,3 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016)	weiß (RAL 9016)
Zubehör	RW ZL 135: Kunststoff-Rückwand, BEF ZL 135: Metall-Haltebügel	RW ZL 135: Kunststoff-Rückwand, BEF ZL 135: Metall-Haltebügel