

Verbraucherabzweig sicherungslos, Reversierbetrieb AC 400 V, Baugröße S00 2,80...4,00 A AC 230 V Schraubanschluss für Hutschiene montage (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, I<sub>q</sub> = 150 kA 1Ö (Schütz)



|                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                                                                                                                            | SIRIUS                                                                                          |
| Produkt-Bezeichnung                                                                                                                                                           | Wendestarter                                                                                    |
| Ausführung des Produkts                                                                                                                                                       | für Hutschiene oder Schraubbefestigung                                                          |
| Produkttyp-Bezeichnung                                                                                                                                                        | 3RA22                                                                                           |
| Hersteller-Artikelnummer                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Schützes</li> <li>des mitgelieferten Leistungsschalters</li> <li>des mitgelieferten Verbindungsbausteins</li> </ul> | <a href="#">3RT2015-1AP02</a><br><a href="#">3RV2011-1EA10</a><br><a href="#">3RA1921-1DA00</a> |

| Allgemeine technische Daten                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Baugröße des Leistungsschalters                                                           | S00          |
| Baugröße des Verbraucherabzweigs                                                          | S00          |
| Isolationsspannung                                                                        |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert</li> </ul> | 690 V        |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert                                                    | 6 kV         |
| Schutzart IP                                                                              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>frontseitig</li> </ul>                             | IP20         |
| Zuordnungsart                                                                             | 2            |
| Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag                                                | fingersicher |

| Umgebungsbedingungen                                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                                    |                      |
| • während Betrieb                                                             | -20 ... +60 °C       |
| • während Lagerung                                                            | -50 ... +80 °C       |
| • während Transport                                                           | -50 ... +80 °C       |
| <b>Temperaturkompensation</b>                                                 | -20 ... +60 °C       |
| Hauptstromkreis                                                               |                      |
| <b>Polzahl für Hauptstromkreis</b>                                            | 3                    |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers</b> | 2,8 ... 4 A          |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                       |                      |
| • Bemessungswert                                                              | 690 V                |
| • bei AC-3 Bemessungswert maximal                                             | 690 V                |
| <b>Betriebsfrequenz Bemessungswert</b>                                        | 50 ... 60 Hz         |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                          |                      |
| • bei AC-3                                                                    |                      |
| — bei 400 V Bemessungswert                                                    | 3,6 A                |
| <b>Betriebsleistung</b>                                                       |                      |
| • bei AC-3                                                                    |                      |
| — bei 400 V Bemessungswert                                                    | 1 500 W              |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung                                                 |                      |
| <b>Steuerspeisespannung bei AC</b>                                            |                      |
| • bei 50 Hz Bemessungswert                                                    | 230 V                |
| • bei 60 Hz Bemessungswert                                                    | 230 V                |
| <b>Haltescheinleistung der Magnetspule bei AC</b>                             | 4,2 V·A              |
| Hilfsstromkreis                                                               |                      |
| <b>Produkterweiterung Hilfsschalter</b>                                       | Ja                   |
| Schutz-/ Überwachungsfunktion                                                 |                      |
| <b>Auslöseklasse</b>                                                          | CLASS 10             |
| <b>Ausführung des Überlastauslösers</b>                                       | thermisch (Bimetall) |
| UL/CSA Bemessungsdaten                                                        |                      |
| <b>Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor</b>                      |                      |
| • bei 480 V Bemessungswert                                                    | 4 A                  |
| <b>abgegebene mechanische Leistung [hp]</b>                                   |                      |
| • für 3-phasigen Drehstrommotor                                               |                      |
| — bei 200/208 V Bemessungswert                                                | 0,75 hp              |
| — bei 220/230 V Bemessungswert                                                | 1 hp                 |
| — bei 460/480 V Bemessungswert                                                | 2 hp                 |
| — bei 575/600 V Bemessungswert                                                | 3 hp                 |
| Kurzschluss-Schutz                                                            |                      |

|                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Produktfunktion Kurzschluss-Schutz</b>                                                                                                          | Ja         |
| <b>Ausführung des Kurzschlussauslösers</b>                                                                                                         | magnetisch |
| <b>bedingter Kurzschlussstrom (I<sub>q</sub>)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 400 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert</li> </ul> | 153 000 A  |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Einbaulage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | senkrecht                                            |
| <b>Befestigungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm |
| <b>Höhe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170 mm                                               |
| <b>Breite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 mm                                                |
| <b>Tiefe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,1 mm                                              |
| <b>einzuhaltender Abstand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zu geerdeten Teilen <ul style="list-style-type: none"> <li>— vorwärts 32 mm</li> <li>— rückwärts 0 mm</li> <li>— aufwärts 50 mm</li> <li>— seitwärts 10 mm</li> <li>— abwärts 10 mm</li> </ul> </li> <li>• zu spannungsführenden Teilen <ul style="list-style-type: none"> <li>— vorwärts 32 mm</li> <li>— rückwärts 0 mm</li> <li>— aufwärts 50 mm</li> <li>— abwärts 10 mm</li> <li>— seitwärts 10 mm</li> </ul> </li> </ul> |                                                      |

| Anschlüsse/Klemmen                                                                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptstromkreis</li> </ul> | Schraubanschluss |

| Sicherheitsrelevante Kenngrößen                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B10-Wert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul>                         | 1 000 000 |
| <b>Anteil gefahrbringender Ausfälle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul> | 73 %      |

| Approbationen/Zertifikate |  |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

| allgemeine Produktzulassung | Explosionsschutz | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|
|-----------------------------|------------------|-----------------------|



| Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|---------------------|-----------|
|---------------------|-----------|

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)  
[n](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



| Schiffbau | sonstiges | Railway |
|-----------|-----------|---------|
|-----------|-----------|---------|



[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

[Schwingen/Schocke](#)  
[n](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RA2210-1EA15-2AP0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA2210-1EA15-2AP0>


**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2210-1EA15-2AP0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2210-1EA15-2AP0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2210-1EA15-2AP0&lang=de)

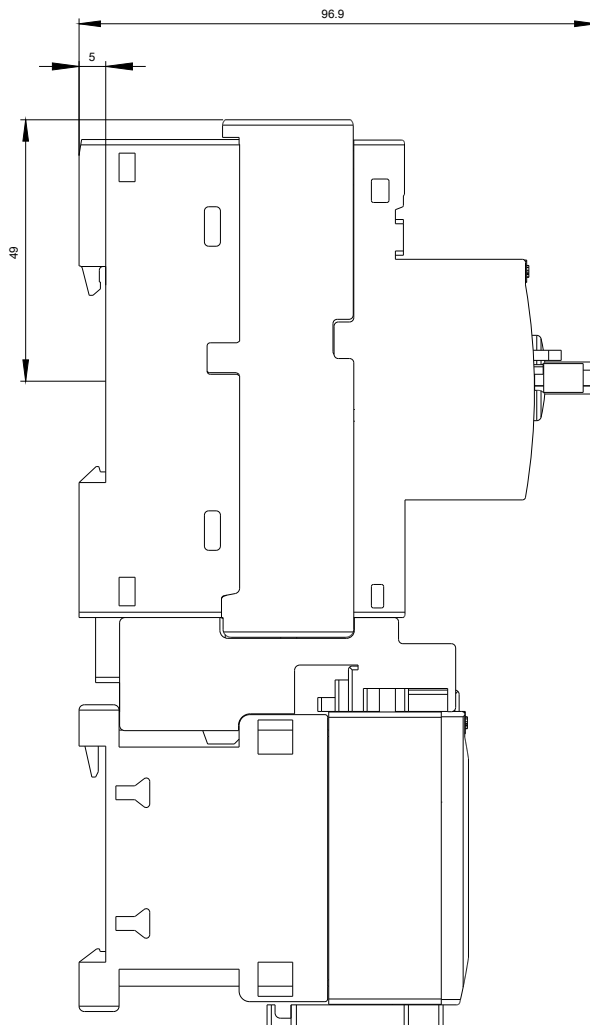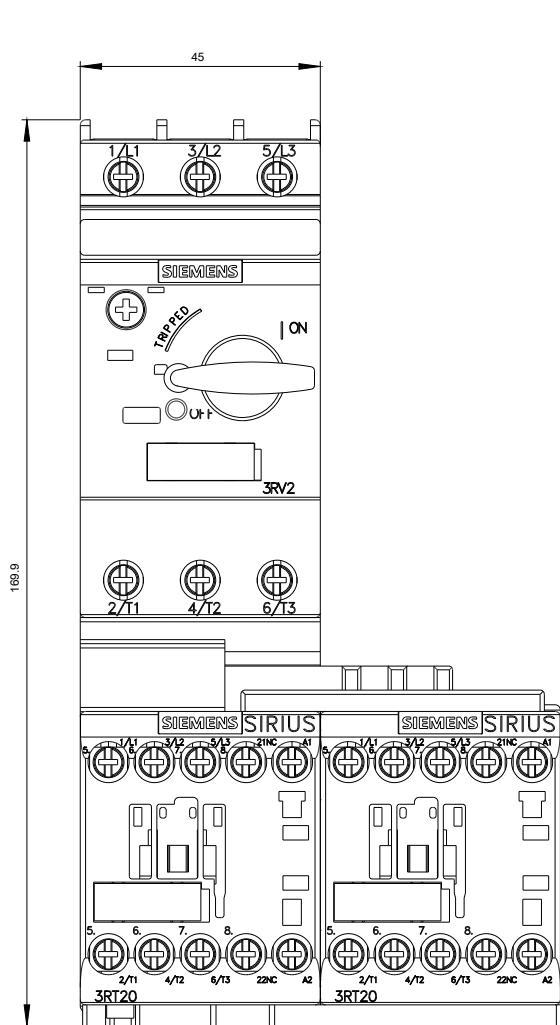

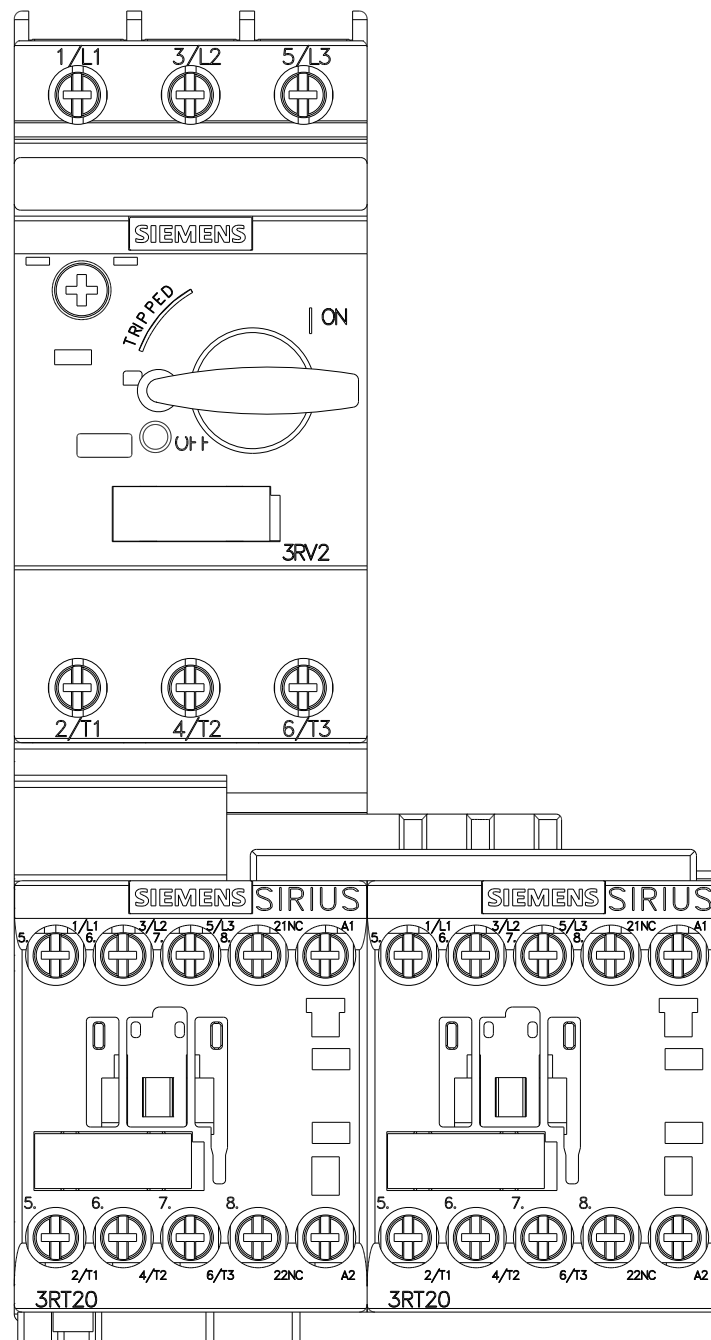

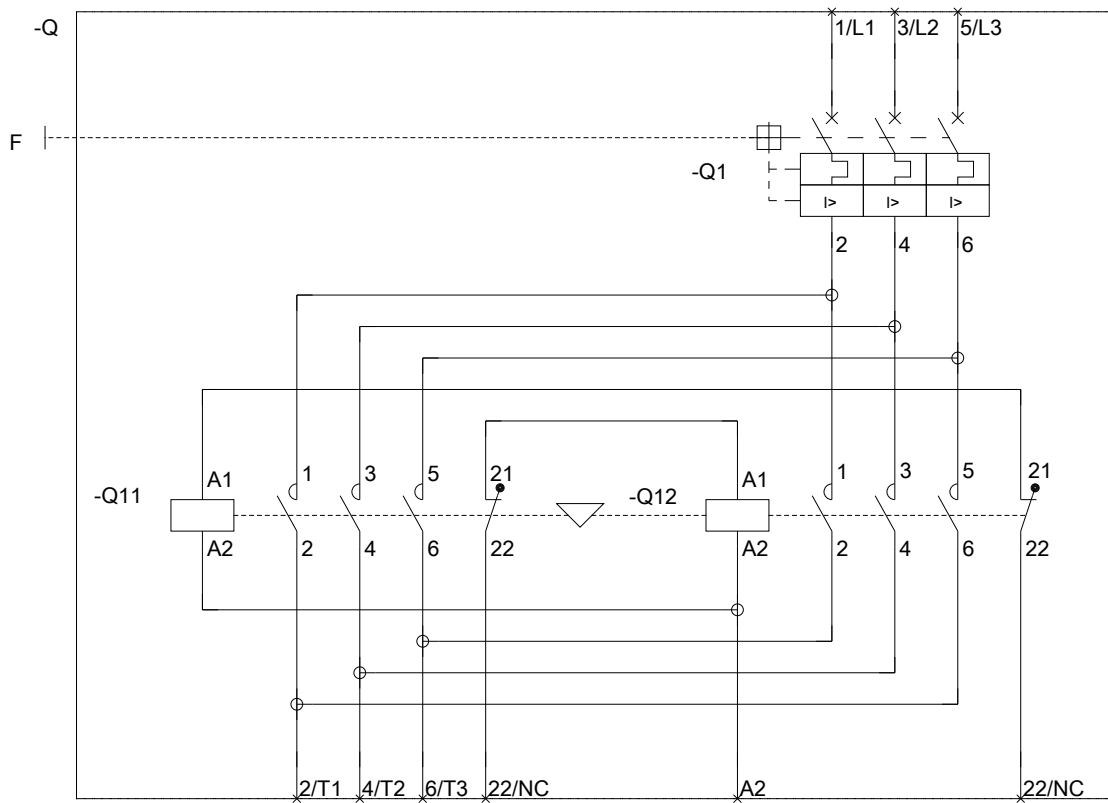

letzte Änderung:

05.04.2017