

Verbraucherabzweig sicherungslos, Reversierbetrieb AC 400 V,  
Baugröße S00 4,50...6,30 A AC 230 V Schraubanschluss für 60 mm  
Sammelschienensysteme Zuordnungsart 1, I<sub>q</sub> = 150 kA 1Ö (Schütz)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                                                                                                                                                                                                                               | SIRIUS                                                                                                                                                            |
| Produkt-Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                              | Wendestarter                                                                                                                                                      |
| Ausführung des Produkts                                                                                                                                                                                                                                                          | für 60-mm-Sammelschiene                                                                                                                                           |
| Produkttyp-Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                           | 3RA22                                                                                                                                                             |
| Hersteller-Artikelnummer                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Schützes</li> <li>des mitgelieferten Leistungsschalters</li> <li>des mitgelieferten Montagebausatzes RS</li> <li>des mitgelieferten Sammelschienenadapters</li> <li>des mitgelieferten Verbindungsbausteins</li> </ul> | <a href="#">3RT2015-1AP02</a><br><a href="#">3RV2011-1GA10</a><br><a href="#">8US1250-5AS10</a><br><a href="#">8US1251-5DS10</a><br><a href="#">3RA1921-1DA00</a> |

| Allgemeine technische Daten                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Baugröße des Leistungsschalters                                                           | S00   |
| Baugröße des Verbraucherabzweigs                                                          | S00   |
| Isolationsspannung                                                                        |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert</li> </ul> | 690 V |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert                                                    | 6 kV  |
| Schutzart IP                                                                              |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>frontseitig</li> </ul>                             | IP20  |
| Zuordnungsart                                                                             | 1     |

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag</b>                             | fingersicher         |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                   |                      |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                                    |                      |
| • während Betrieb                                                             | -20 ... +60 °C       |
| • während Lagerung                                                            | -50 ... +80 °C       |
| • während Transport                                                           | -50 ... +80 °C       |
| <b>Temperaturkompensation</b>                                                 | -20 ... +60 °C       |
| <b>Hauptstromkreis</b>                                                        |                      |
| <b>Polzahl für Hauptstromkreis</b>                                            | 3                    |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers</b> | 4,5 ... 6,3 A        |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                       |                      |
| • Bemessungswert                                                              | 690 V                |
| • bei AC-3 Bemessungswert maximal                                             | 690 V                |
| <b>Betriebsfrequenz Bemessungswert</b>                                        | 50 ... 60 Hz         |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                          |                      |
| • bei AC-3                                                                    |                      |
| — bei 400 V Bemessungswert                                                    | 4,9 A                |
| <b>Betriebsleistung</b>                                                       |                      |
| • bei AC-3                                                                    |                      |
| — bei 400 V Bemessungswert                                                    | 2 200 W              |
| <b>Steuerstromkreis/ Ansteuerung</b>                                          |                      |
| <b>Steuerspeisespannung bei AC</b>                                            |                      |
| • bei 50 Hz Bemessungswert                                                    | 230 V                |
| • bei 60 Hz Bemessungswert                                                    | 230 V                |
| <b>Haltescheinleistung der Magnetspule bei AC</b>                             | 4,2 V·A              |
| <b>Hilfsstromkreis</b>                                                        |                      |
| <b>Produkterweiterung Hilfsschalter</b>                                       | Ja                   |
| <b>Schutz-/ Überwachungsfunktion</b>                                          |                      |
| <b>Auslöseklasse</b>                                                          | CLASS 10             |
| <b>Ausführung des Überlastauslösers</b>                                       | thermisch (Bimetall) |
| <b>UL/CSA Bemessungsdaten</b>                                                 |                      |
| <b>Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor</b>                      |                      |
| • bei 480 V Bemessungswert                                                    | 4,8 A                |
| <b>abgegebene mechanische Leistung [hp]</b>                                   |                      |
| • für 3-phasigen Drehstrommotor                                               |                      |
| — bei 200/208 V Bemessungswert                                                | 1 hp                 |
| — bei 220/230 V Bemessungswert                                                | 1,5 hp               |
| — bei 460/480 V Bemessungswert                                                | 3 hp                 |
| — bei 575/600 V Bemessungswert                                                | 5 hp                 |

| Kurzschluss-Schutz                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktfunktion Kurzschluss-Schutz</b>                                                                                                                                                                                              | Ja                                                                                           |
| <b>Ausführung des Kurzschlussauslösers</b>                                                                                                                                                                                             | magnetisch                                                                                   |
| <b>bedingter Kurzschlussstrom (I<sub>q</sub>)</b><br>• bei 400 V gemäß IEC 60947-4-1<br>Bemessungswert                                                                                                                                 | 153 000 A                                                                                    |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| <b>Einbaulage</b>                                                                                                                                                                                                                      | senkrecht                                                                                    |
| <b>Befestigungsart</b>                                                                                                                                                                                                                 | Zum Aufsnappen auf Sammelschienensystem 60 mm                                                |
| <b>Höhe</b>                                                                                                                                                                                                                            | 200 mm                                                                                       |
| <b>Breite</b>                                                                                                                                                                                                                          | 90 mm                                                                                        |
| <b>Tiefe</b>                                                                                                                                                                                                                           | 155,1 mm                                                                                     |
| <b>einzuhaltender Abstand</b><br>• zu geerdeten Teilen<br>— vorwärts<br>— rückwärts<br>— aufwärts<br>— seitwärts<br>— abwärts<br>• zu spannungsführenden Teilen<br>— vorwärts<br>— rückwärts<br>— aufwärts<br>— abwärts<br>— seitwärts | <br>32 mm<br>0 mm<br>50 mm<br>10 mm<br>10 mm<br><br>32 mm<br>0 mm<br>50 mm<br>10 mm<br>10 mm |
| Anschlüsse/Klemmen                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b><br>• für Hauptstromkreis                                                                                                                                                                | Schraubanschluss                                                                             |
| Sicherheitsrelevante Kenngrößen                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| <b>B10-Wert</b><br>• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920                                                                                                                                                                         | 1 000 000                                                                                    |
| <b>Anteil gefährbringender Ausfälle</b><br>• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920                                                                                                                                                 | 73 %                                                                                         |
| Approbationen/Zertifikate                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Explosionsschutz                                                                  | Konformitätserklärung                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | ATEX                                                                              | IECEX                                                                               | EG-Konf.                                                                            |

| Prüfbescheinigungen                                                | Schiffbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br><a href="#">n</a> | <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a><br> ABS<br> BUREAU VERITAS<br> Lloyd's Register LRS<br> PRS |

| Schiffbau                                                                                                                                                                        | sonstiges                                                          | Railway                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  RINA<br> RMRS | <a href="#">Umweltbestätigung</a><br><a href="#">Bestätigungen</a> | <a href="#">Schwingen/Schocke</a><br><a href="#">n</a> |

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RA2210-1GD15-2AP0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA2210-1GD15-2AP0>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2210-1GD15-2AP0>


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2210-1GD15-2AP0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2210-1GD15-2AP0&lang=de)

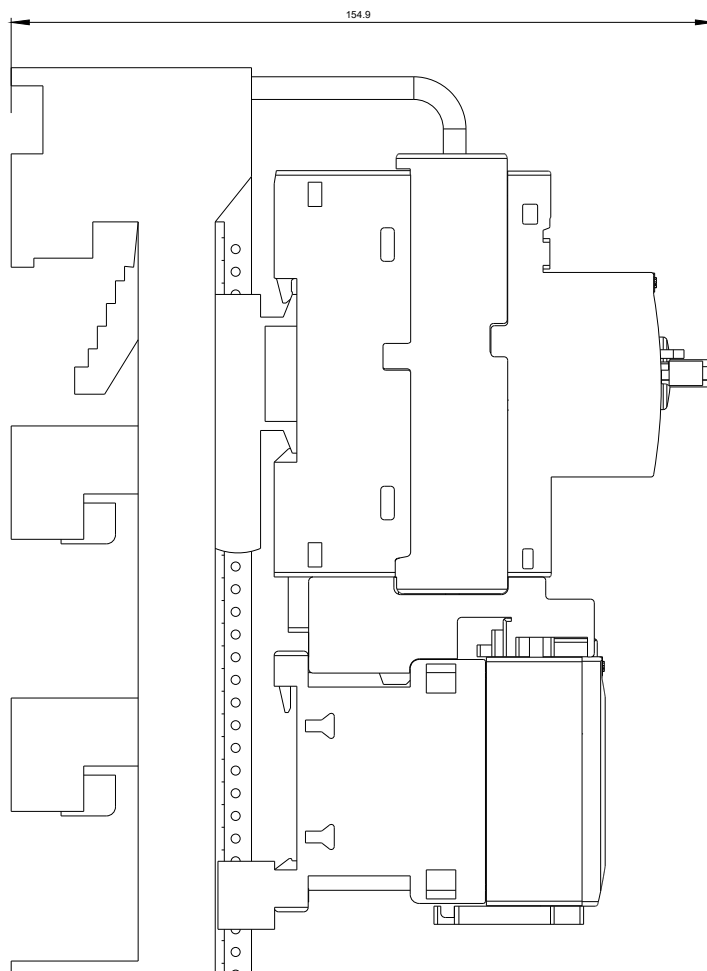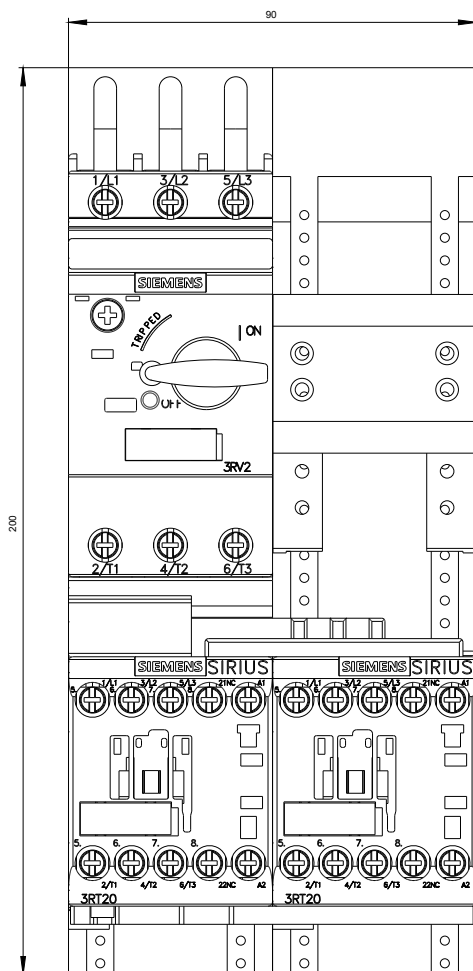

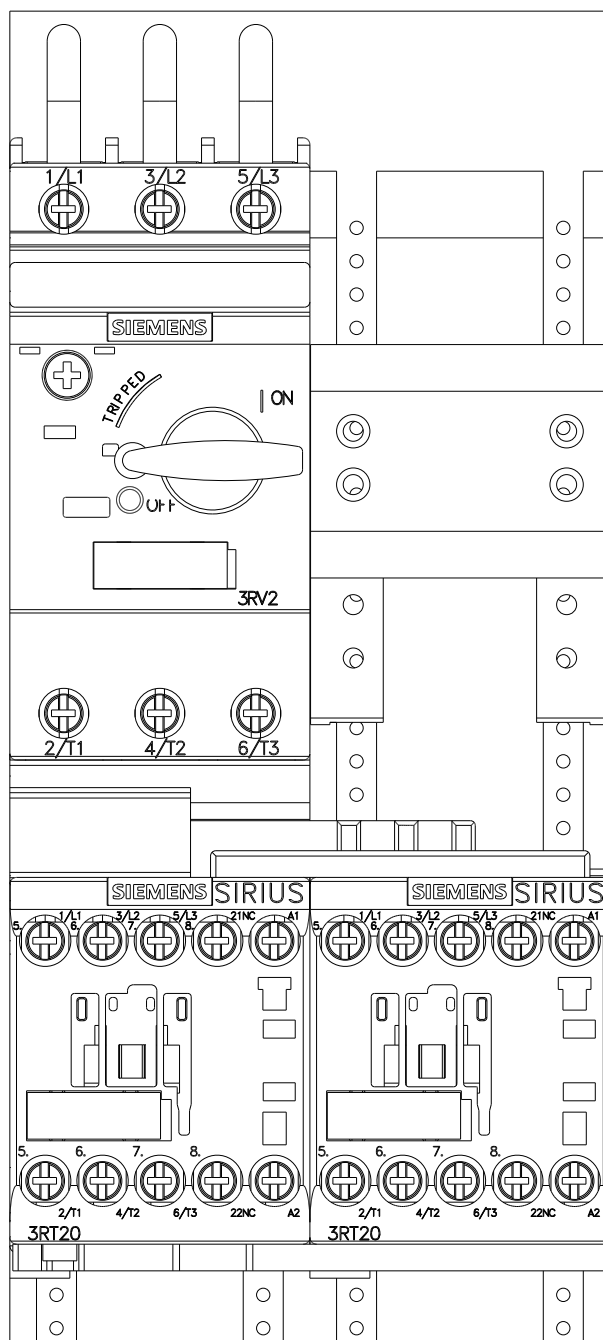

REBRÄU

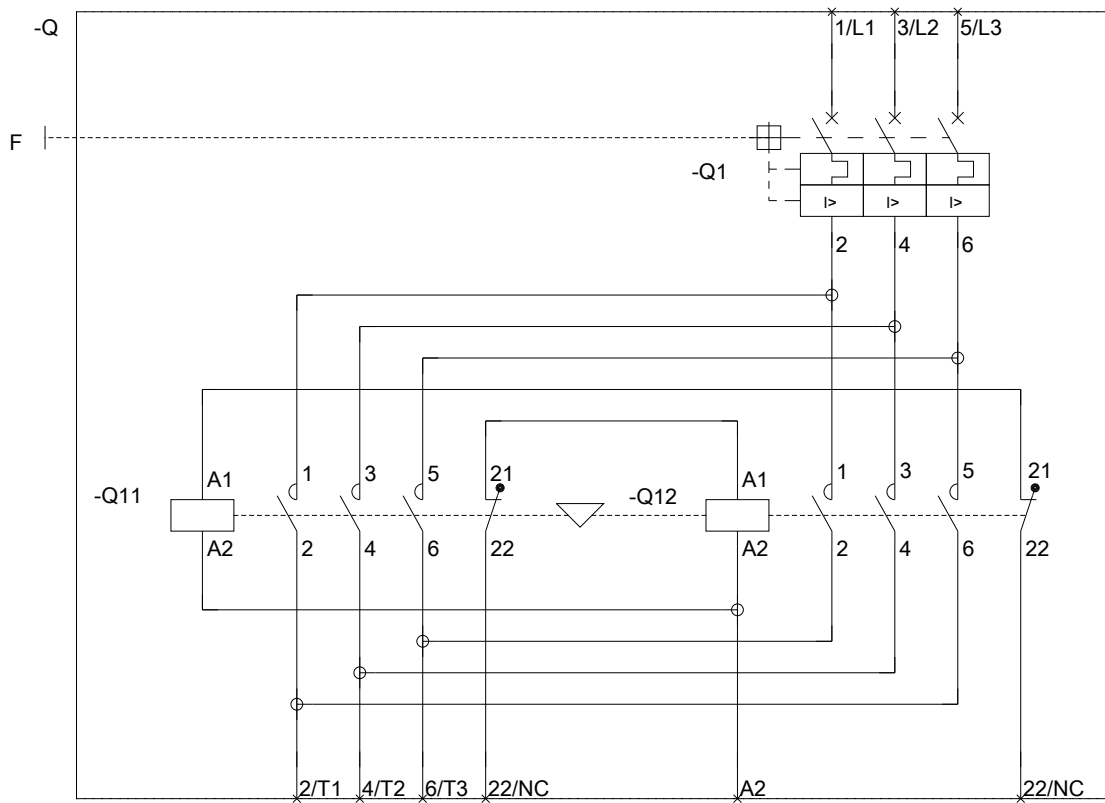

ROWERS

letzte Änderung:

13.04.2017