

Schütz, AC - 3, 3 kW / 400 V, 1 S, AC 400 V 50 Hz, 400 ... 440 V, 60 Hz, 3-polig, Baugröße S00, Schraubanschluss



|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Produkt-Markenname                                   | SIRIUS          |
| Produkt-Bezeichnung                                  | Leistungsschütz |
| Produkttyp-Bezeichnung                               | 3RT2            |
| Allgemeine technische Daten                          |                 |
| Baugröße des Schützes                                | S00             |
| Produkterweiterung                                   |                 |
| • Funktionsmodul für Kommunikation                   | Nein            |
| • Hilfsschalter                                      | Ja              |
| Isolationsspannung                                   |                 |
| • Bemessungswert                                     | 690 V           |
| Verschmutzungsgrad                                   | 3               |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert               | 6 kV            |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung      |                 |
| • zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1 | 400 V           |
| Schutzart IP                                         |                 |
| • frontseitig                                        | IP20            |
| • der Anschlussklemme                                | IP20            |
| Schockfestigkeit bei Rechteckstoß                    |                 |

|                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| • bei AC                                                                       | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms  |
| <b>Schockfestigkeit bei Sinusstoß</b>                                          |                            |
| • bei AC                                                                       | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>                                  |                            |
| • des Schützes typisch                                                         | 30 000 000                 |
| • des Schützes mit aufgesetztem elektronikgerechtem Hilfsschalterblock typisch | 5 000 000                  |
| • des Schützes mit aufgesetztem Hilfsschalterblock typisch                     | 10 000 000                 |

## Umgebungsbedingungen

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b> |                |
| • während Betrieb          | -25 ... +60 °C |
| • während Lagerung         | -55 ... +80 °C |

## Hauptstromkreis

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Polzahl für Hauptstromkreis</b>                                     | 3                   |
| <b>Anzahl der Schließer für Hauptkontakte</b>                          | 3                   |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                |                     |
| • bei AC-3 Bemessungswert maximal                                      | 690 V               |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                   |                     |
| • bei AC-1 bei 400 V<br>— bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 18 A                |
| • bei AC-1<br>— bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 18 A                |
| — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert               | 16 A                |
| • bei AC-2 bei 400 V Bemessungswert                                    | 7 A                 |
| • bei AC-3<br>— bei 400 V Bemessungswert                               | 7 A                 |
| — bei 500 V Bemessungswert                                             | 6 A                 |
| — bei 690 V Bemessungswert                                             | 4,9 A               |
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt im Hauptstromkreis bei AC-1</b>    |                     |
| • bei 60 °C minimal zulässig                                           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| • bei 40 °C minimal zulässig                                           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Betriebsstrom für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4</b>              |                     |
| • bei 400 V Bemessungswert                                             | 2,6 A               |
| • bei 690 V Bemessungswert                                             | 1,8 A               |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                   |                     |
| • bei 1 Strombahn bei DC-1<br>— bei 24 V Bemessungswert                | 15 A                |

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| — bei 110 V Bemessungswert                     | 1,5 A   |
| — bei 220 V Bemessungswert                     | 0,6 A   |
| — bei 440 V Bemessungswert                     | 0,42 A  |
| — bei 600 V Bemessungswert                     | 0,42 A  |
| • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-1          |         |
| — bei 24 V Bemessungswert                      | 15 A    |
| — bei 110 V Bemessungswert                     | 8,4 A   |
| — bei 220 V Bemessungswert                     | 1,2 A   |
| — bei 440 V Bemessungswert                     | 0,6 A   |
| — bei 600 V Bemessungswert                     | 0,5 A   |
| • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-1          |         |
| — bei 24 V Bemessungswert                      | 15 A    |
| — bei 110 V Bemessungswert                     | 15 A    |
| — bei 220 V Bemessungswert                     | 15 A    |
| — bei 440 V Bemessungswert                     | 0,9 A   |
| — bei 600 V Bemessungswert                     | 0,7 A   |
| <b>Betriebsstrom</b>                           |         |
| • bei 1 Strombahn bei DC-3 bei DC-5            |         |
| — bei 24 V Bemessungswert                      | 15 A    |
| — bei 110 V Bemessungswert                     | 0,1 A   |
| • bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5 |         |
| — bei 24 V Bemessungswert                      | 15 A    |
| — bei 110 V Bemessungswert                     | 0,25 A  |
| • bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5 |         |
| — bei 24 V Bemessungswert                      | 15 A    |
| — bei 110 V Bemessungswert                     | 15 A    |
| — bei 220 V Bemessungswert                     | 1,2 A   |
| — bei 440 V Bemessungswert                     | 0,14 A  |
| — bei 600 V Bemessungswert                     | 0,14 A  |
| <b>Betriebsleistung</b>                        |         |
| • bei AC-1                                     |         |
| — bei 230 V Bemessungswert                     | 6,3 kW  |
| — bei 230 V bei 60 °C Bemessungswert           | 6 kW    |
| — bei 400 V Bemessungswert                     | 11 kW   |
| — bei 400 V bei 60 °C Bemessungswert           | 10,5 kW |
| — bei 690 V Bemessungswert                     | 19 kW   |
| — bei 690 V bei 60 °C Bemessungswert           | 18 kW   |
| • bei AC-2 bei 400 V Bemessungswert            | 3 kW    |
| • bei AC-3                                     |         |
| — bei 230 V Bemessungswert                     | 1,5 kW  |
| — bei 400 V Bemessungswert                     | 3 kW    |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| — bei 690 V Bemessungswert                                                               | 4 kW       |
| <b>Betriebsleistung für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4</b>                             |            |
| • bei 400 V Bemessungswert                                                               | 1,15 kW    |
| • bei 690 V Bemessungswert                                                               | 1,15 kW    |
| <b>thermischer Kurzzeitstrom befristet auf 10 s</b>                                      | 56 A       |
| <b>Verlustleistung [W] bei AC-3 bei 400 V bei Bemessungswert Betriebsstrom je Leiter</b> | 0,4 W      |
| <b>Leerschalthäufigkeit</b>                                                              |            |
| • bei AC                                                                                 | 10 000 1/h |
| <b>Schalthäufigkeit</b>                                                                  |            |
| • bei AC-1 maximal                                                                       | 1 000 1/h  |
| • bei AC-2 maximal                                                                       | 750 1/h    |
| • bei AC-3 maximal                                                                       | 750 1/h    |
| • bei AC-4 maximal                                                                       | 250 1/h    |

| Steuerstromkreis/ Ansteuerung                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>                                            | AC            |
| <b>Steuerspeisespannung bei AC</b>                                                      |               |
| • bei 50 Hz Bemessungswert                                                              | 400 V         |
| • bei 60 Hz Bemessungswert                                                              | 440 V         |
| <b>Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei AC</b> |               |
| • bei 50 Hz                                                                             | 0,8 ... 1,1   |
| • bei 60 Hz                                                                             | 0,85 ... 1,1  |
| <b>Anzugsscheinleistung der Magnetspule bei AC</b>                                      |               |
| • bei 50 Hz                                                                             | 27 V·A        |
| • bei 60 Hz                                                                             | 24,3 V·A      |
| <b>Leistungsfaktor induktiv bei Anzugsleistung der Spule</b>                            |               |
| • bei 50 Hz                                                                             | 0,8           |
| • bei 60 Hz                                                                             | 0,75          |
| <b>Haltescheinleistung der Magnetspule bei AC</b>                                       |               |
| • bei 50 Hz                                                                             | 4,2 V·A       |
| • bei 60 Hz                                                                             | 3,3 V·A       |
| <b>Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule</b>                             |               |
| • bei 50 Hz                                                                             | 0,25          |
| • bei 60 Hz                                                                             | 0,25          |
| <b>Schließverzögerung</b>                                                               |               |
| • bei AC                                                                                | 9 ... 35 ms   |
| <b>Öffnungsverzögerung</b>                                                              |               |
| • bei AC                                                                                | 3,5 ... 14 ms |
| <b>Lichtbogendauer</b>                                                                  | 10 ... 15 ms  |
| <b>Reststrom der Elektronik bei Ansteuerung mit Signal &lt;0&gt;</b>                    |               |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| • bei AC bei 230 V maximal zulässig | 3 mA  |
| • bei DC bei 24 V maximal zulässig  | 10 mA |

## Hilfsstromkreis

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Anzahl der Schließer</b>                     |                                              |
| • für Hilfskontakte                             |                                              |
| — unverzögert schaltend                         | 1                                            |
| Betriebsstrom bei AC-12 maximal                 | 10 A                                         |
| <b>Betriebsstrom bei AC-15</b>                  |                                              |
| • bei 230 V Bemessungswert                      | 10 A                                         |
| • bei 400 V Bemessungswert                      | 3 A                                          |
| • bei 500 V Bemessungswert                      | 2 A                                          |
| • bei 690 V Bemessungswert                      | 1 A                                          |
| <b>Betriebsstrom bei DC-12</b>                  |                                              |
| • bei 24 V Bemessungswert                       | 10 A                                         |
| • bei 48 V Bemessungswert                       | 6 A                                          |
| • bei 60 V Bemessungswert                       | 6 A                                          |
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 3 A                                          |
| • bei 125 V Bemessungswert                      | 2 A                                          |
| • bei 220 V Bemessungswert                      | 1 A                                          |
| • bei 600 V Bemessungswert                      | 0,15 A                                       |
| <b>Betriebsstrom bei DC-13</b>                  |                                              |
| • bei 24 V Bemessungswert                       | 10 A                                         |
| • bei 48 V Bemessungswert                       | 2 A                                          |
| • bei 60 V Bemessungswert                       | 2 A                                          |
| • bei 110 V Bemessungswert                      | 1 A                                          |
| • bei 125 V Bemessungswert                      | 0,9 A                                        |
| • bei 220 V Bemessungswert                      | 0,3 A                                        |
| • bei 600 V Bemessungswert                      | 0,1 A                                        |
| <b>Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte</b> | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) |

## UL/CSA Bemessungsdaten

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| <b>Vollaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor</b> |         |
| • bei 480 V Bemessungswert                              | 4,8 A   |
| • bei 600 V Bemessungswert                              | 6,1 A   |
| <b>abgegebene mechanische Leistung [hp]</b>             |         |
| • für 1-phasigen Drehstrommotor                         |         |
| — bei 110/120 V Bemessungswert                          | 0,25 hp |
| — bei 230 V Bemessungswert                              | 0,75 hp |
| • für 3-phasigen Drehstrommotor                         |         |
| — bei 200/208 V Bemessungswert                          | 1,5 hp  |
| — bei 220/230 V Bemessungswert                          | 2 hp    |
| — bei 460/480 V Bemessungswert                          | 3 hp    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — bei 575/600 V Bemessungswert                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 hp                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A600 / Q600                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzschluss-Schutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ausführung des Sicherungseinsatzes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kurzschlussschutz des Hauptstromkreises <ul style="list-style-type: none"> <li>— bei Zuordnungsart 1 erforderlich</li> <li>— bei Zuordnungsart 2 erforderlich</li> </ul> </li> <li>• für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich</li> </ul> | gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 35 A<br>gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 20 A<br>Sicherung gG: 10 A                                                                                               |
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbaulage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bei senkrechter Montageebene +/-180° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar                                                                                     |
| <b>Befestigungsart</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reiheneinbau</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715<br>Ja                                                                                                                           |
| <b>Höhe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 mm                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Breite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 mm                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tiefe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73 mm                                                                                                                                                                                                  |
| <b>einzuhaltender Abstand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zu geerdeten Teilen <ul style="list-style-type: none"> <li>— seitwärts</li> </ul> </li> <li>• zu spannungsführenden Teilen <ul style="list-style-type: none"> <li>— seitwärts</li> </ul> </li> </ul>                                                                  | 6 mm<br><br><br>6 mm                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anschlüsse/Klemmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptstromkreis</li> <li>• für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul>                                                                                                                                                                            | Schraubanschluss<br>Schraubanschluss                                                                                                                                                                   |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptkontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig</li> <li>— eindrätig oder mehrdrätig</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte</li> </ul>                       | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hilfskontakte <ul style="list-style-type: none"> <li>— eindrätig oder mehrdrätig</li> <li>— feindrätig mit Aderendbearbeitung</li> </ul> </li> <li>• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte</li> </ul>                                            | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12                                                          |
| <b>Sicherheitsrelevante Kenngrößen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B10-Wert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000                                                                                                                                                                                              |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Anteil gefahrbringender Ausfälle</b>                                     |               |
| • bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920                             | 40 %          |
| • bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920                                 | 73 %          |
| <b>Ausfallrate [FIT]</b>                                                    |               |
| • bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920                             | 100 FIT       |
| <b>Produktfunktion</b>                                                      |               |
| • Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1                                        | Ja; mit 3RH29 |
| <b>T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508</b> | 20 y          |
| <b>Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag</b>                           | fingersicher  |

#### Approbationen/Zertifikate

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| allgemeine Produktzulassung | funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit |
|-----------------------------|--------------------------------------------|



[KTL](#)



[Baumusterbescheinigung](#)

|                              |                            |                  |
|------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Konformitätserklärung</b> | <b>Prüfbescheinigungen</b> | <b>Schiffbau</b> |
|------------------------------|----------------------------|------------------|



[spezielle Prüfbescheinigung](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Schiffbau</b> | <b>sonstiges</b> |
|------------------|------------------|



[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

|                  |
|------------------|
| <b>sonstiges</b> |
|------------------|



#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT2015-1AR61>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2015-1AR61>




**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2015-1AR61>


**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2015-1AR61&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2015-1AR61&lang=de)



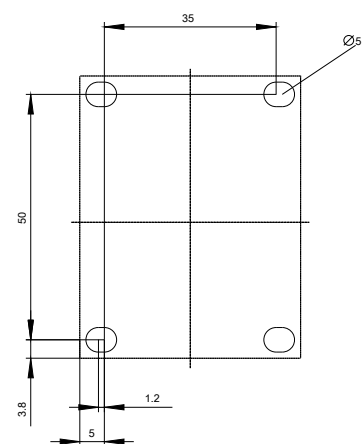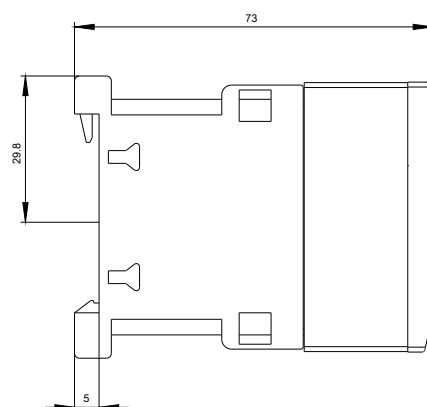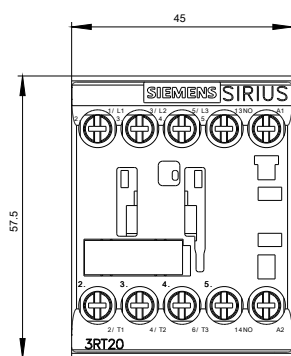

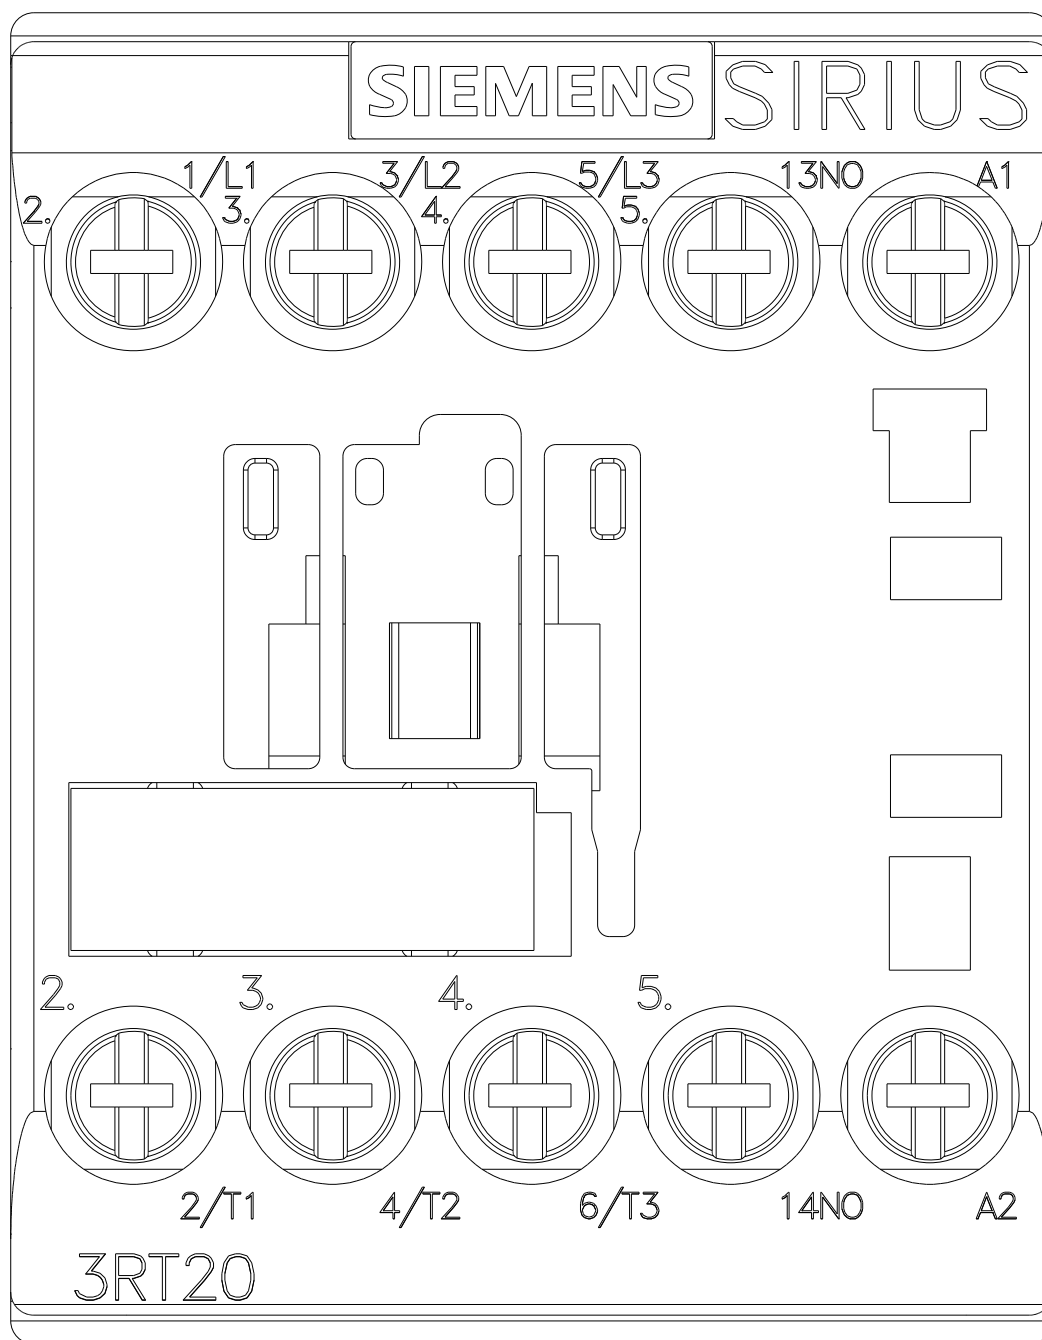

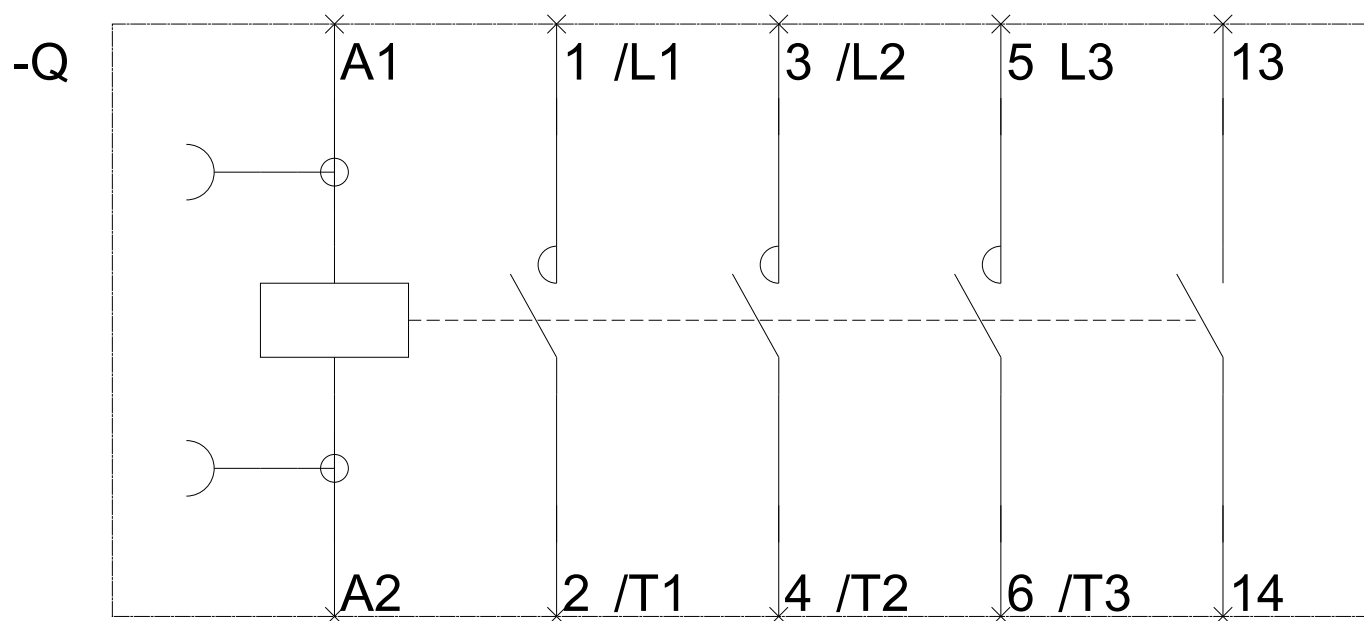

letzte Änderung:

13.04.2017